



SCHEMA TECNICA



J-71 VELOCE 300

SISTEMA MANTO RASO APPLICATO A SPATOLA

micron 300/350 Grana 0,3-0,5


Application:

applicare 2+2 strati




NORME DI RIFERIMENTO: il prodotto corrisponde alle caratteristiche della Normativa Coni Tabella A, Codice 78: resine acriliche / elastomeriche con tipologia di attività sportiva e loro destinazione di attività ad uso: indoor/outdoor.

Conforme alle **NORME CONI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA** (approvate dalla G.E. del CONI con deliberazione n. 851 del 15 luglio 1999)

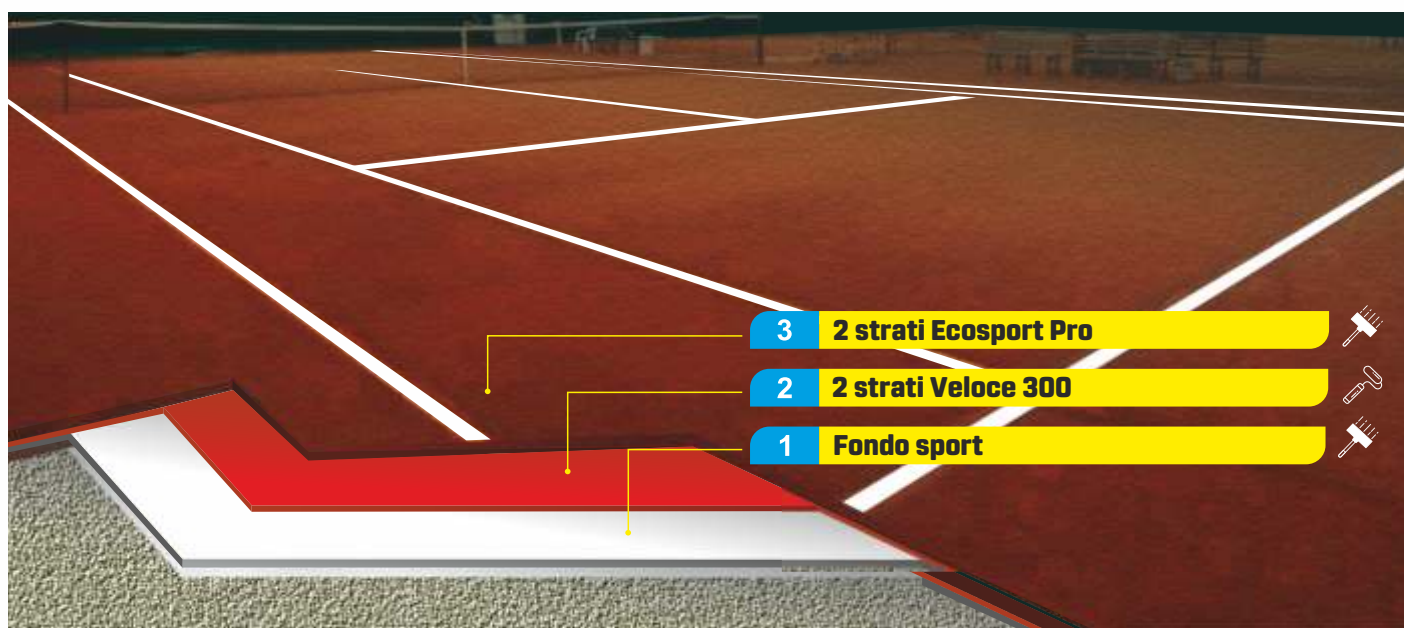

- 1-FONDO SPORT
- 2-VELOCE 300
- 3-ECO SPORT PRO

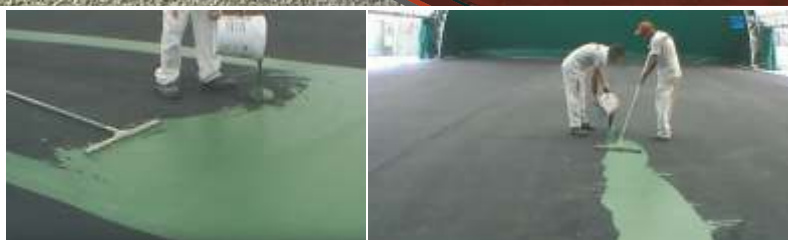

VOCE DI CAPITOLATO:

J-71 Tappetino sportivo acrisintetico al caucciù applicato a spatola per la realizzazione di pavimenti sportivi di alta qualità. Tappetino sportivo rasato per interno e per esterno. VELOCE 300 per applicazioni indoor/outdoor superfici multisport, manto sportivo rasato al caucciù.

Costo prodotto PREZZO CAPITOLATO	N.1 Fustino da Kg.20 Wimbledon Veloce 300 Prezzo Eur 145,00
	Resa su asfalto fine m² 12 Costo prodotto al m² per strato Eur 6,50 - 7,25 (in base al colore)
POSA IN OPERA	Applicazione di due strati di resina al caucciù colorata applicata a spatola con uno stacco di 24 ore a strato, stesura uniforme di resina sportiva. Wimbledon paint Rasosport posa N.2 strati Prezzo al m² Euro 10,00



SCHEMA TECNICA



J-71 VELOCE 300

SISTEMA MANTO RASO
APPLICATO A SPATOLA



stirolo acril poliuretano al caucciù

Wimbledon paint Veloce 300 è una pavimentazione monolitica rasata a spessore, un manto vellutato sportivo professionale destinato a club e associazioni con strutture sportive con campi di alta qualità.

Una stratificazione omogenea, liscia ed antiscivolo, con qualità flessibile.

Il prodotto si posa esclusivamente a spatola con operatore specializzato.

Si applica con estrema semplicità, versando la pasta omogenea sulla pavimentazione e l'operatore lavora ruotando e tirando con la spatola a riempire la porosità della superficie in cemento o asfalto (questo prodotto si applica su pavimentazioni in cemento industriale liscio). Otteniamo una superficie monolitica a spessore di grande resistenza.

Wimbledon paint Veloce 300 è idonea a molteplici attività sportive :

Tennis, basket, calcetto, Hockey, Skating, pallacanestro ed altre discipline sportive professionali.

Caratteristiche tecniche: resistenza al ristagno dell'acqua, all'abrasione, antiscivolo, drenante, antiriflesso, insonorizzante, resistente ai raggi UV, migliora l'aderenza degli atleti anche sul bagnato. Impiego Outdoor ed indoor

Il sistema Wimbledon paint Veloce 300, viene ultimato con la finitura di un cushion colorato finale (Wimbledon paint Ecosport) applicato a rullo.

Parametri di classificazione secondo la valutazione ITF:

Wimbledon Paint Veloce 300: Attrezzi consigliati: frattazzo – spatola

Resa media: 1,400 kg.m² per strato (due strati consigliati)

Diluizione: acqua potabile 10-20%

Tipo di resina: Stirolo acril-poliuretano e caucciù

Colori: Rosso ossido, Verde Panatta, Azzurro Fit e colori di cartella

Residuo secco: 62%-64%

Ciclo applicativo consigliato: Cemento industriale / Fondo in asfalto fine

- 1- Applicazione uno strato Fondo sport applicato a rullo
- 2- Due strati di rasatura Wimbledon Paint Veloce 300 colore Verde/Rosso pompeiano
- 3- Applicazione del cushion Wimbledon paint Ecosport Pro, (2 strati)
- 4- Tracciatura campo

Cov: 25 (direttiva 2004/42/CE gr./lt) contenuto massimo litro Categoria I BA 140 gr.lit (2013)
Peso specifico: 1,450/1,460 Residuo secco del prodotto: 62,68%
Norma UNI EN ISO 7783 Permeabilità al vapore acqueo Norma UNI EN ISO 1062-3 Permeabilità all'acqua

