



SCHEDA TECNICA



J-77 RASOSPORT

TAPPETINO FINE A SPATOLA MULTISPORT

APPLICAZIONE A SPATOLA

Prodotto testato resistenza al lavaggio secondo le norme
UNI 10560, antiscivolo secondo le norme DIN 51130

micron 150/210 Grana 0,06-0,1

Application:

applicare 2+2 strati



Norma UNI EN ISO 7783
Permeabilità al vapore acqueo
Norma UNI EN ISO 1062-3
Permeabilità all'acqua

Wimbledon paint Rasosport è un tappetino sportivo realizzato con resine al caucciù applicabile a spatola per realizzare manti perfetti ad effetto velluto.

Viene definito una pasta livellante con posa a rasate. Si ottiene una pavimentazione liscia e planare di alta qualità e resistenza tecnica.

La soluzione professionale per ottenere una stratificazione senza giunti per qualsiasi attività agonistica.

Il manto ideale per calcio, tennis, padel, basket ed altre discipline sportive, indoor ed outdoor.

La posa viene consigliata su massetto in cemento industriale realizzato a regola d'arte e dotato di pendenze per favorire il deflusso dell'acqua essendo un manto molto plastico a lento drenaggio.

Rasosport è un pavimento sportivo di alta qualità, antiscivolo che migliora l'aderenza sul bagnato, lavabile, antiraffio, anti UV, colori altamente stabili alla luce.

CICLO STANDARD:

1. Applicazione del primer Fondo sport J-69;
2. Applicazione del 1° strato di J-77;
dopo 24 ore
3. Applicazione del 2° strato di J-77; (si consiglia anche un terzo strato)
4. Carteggiatura dopo 24 ore con aspirazione;
5. Applicazione 2 strati di tracciatura campo con J-67 Tracciatura multisport

RACCOMANDAZIONI APPLICATIVE:

Preparazione della superficie: eliminare tutte le pitture male ancorate, carteggiare la superficie, sgrassare e, sulle parti messe a nudo, applicare una mano di sottofondo specifico (J-68 Fondo base road).

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO:

J-77 Rasosport, mescolare con attrezzo meccanico a bassi giri facendo diventare una pasta omogenea.

SUPPORTI:

Le superfici devono essere ben compatte e coese, pulite, asciutte, prive di oli, grassi, polvere, cere, siliconi, sigillanti o qualsiasi elemento che possa pregiudicare l'adesione del ciclo, eventuali film di vecchie pitture devono essere asportati se non perfettamente compatti ed aderenti. Nel caso in cui il fondo non fosse compatto occorre consolidare con opportuni

Tempi di posa: attendere 24 ore di stacco a ciclo (pavimentazioni umide possono creare problemi)

NORME DI RIFERIMENTO: il prodotto corrisponde alle caratteristiche della Normativa Coni Tabella A, Codice 78: resine acriliche / elastomeriche con tipologia di attività sportiva e loro destinazione di attività ad uso: indoor/outdoor. Conforme alle **NORME CONI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA** (approvate dalla G.E. del CONI con deliberazione n. 851 del 15 luglio 1999)

Stabilità del prodotto: 8-12 mesi dalla data di produzione se conservato in confezione originale.





SCHEMA TECNICA



J-77 RASOSPORT

TAPPETINO FINE A SPATOLA
MULTISPORT

APPLICAZIONE A SPATOLA

Prodotto testato resistenza al lavaggio secondo le norme
UNI 10560, antiscivolo secondo le norme DIN 51130

micron 150/210 Grana 0,06-0,1



Norma UNI EN ISO 7783
Permeabilità al vapore acqueo
Norma UNI EN ISO 1062-3
Permeabilità all'acqua

Pendenze: si raccomanda il supporto con pendenza tecnica di 1 centimetro per metro (chiamata anche pendenza a schiena d'asino) per favorire il deflusso e ristagni d'acqua che possono pregiudicare la durata della pavimentazione e crescita di vegetazione sul supporto.

Tempi di posa: attendere 12 ore di stacco a ciclo (pavimentazioni umide possono creare problemi)

Diluizione: con acqua potabile al 5%

RESA PRODOTTO APPLICATO A SPATOLA

FUSTO DA KG.20

Su Cemento liscio: mq. 25

CONSUMO:

Consumo prodotto di 0,750/0,900 m²/Kg. a strato, con applicazione a frattazzo a spatola larga 80 centimetri.

CONFEZIONI: fusto da kg. 20

AVVERTENZE:

È opportuno effettuare test preliminare di compatibilità e consumo del prodotto sulla superficie.

STABILITÀ E STOCCAGGIO


Conservare a temperatura compresa tra +5 e +35°C in imballi originali sigillati. Stabilità garantita per 24 mesi.

VOCE DI CAPITOLATO:

J-77 Tappetino sportivo acril-sintetico rasato al caucciù con applicazione a spatola in due-tre strati per la realizzazione di pavimenti sportivi di alta qualità. Testato UNI 10560, antiscivolo DIN 51130.

Tappetino sportivo rasato per interno e per esterno, WIMBLEDON RASOSPORT per applicazioni indoor/outdoor e superfici multisport, manto sportivo rasato al acril-sintetico caucciù.

Costo prodotto PREZZO CAPITOLATO	N.1 Fustino da Kg.20 Wimbledon Rasosport Prezzo Eur 125,00
	Resa su asfalto fine m² 25 Costo prodotto al m ² per strato Eur 5,00
POSA IN OPERA	Applicazione di due strati di resina al caucciù colorata applicata a spatola con uno stacco di 24 ore a strato, stesura uniforme di resina sportiva. Wimbledon paint Rasosport posa per strato Prezzo al m² Euro 3,00 (inserire 3 strati a capitolato)
Cov: 32 (direttiva 2004/42/CE gr./lt) contenuto massimo litro Categoria I BA 140 gr./lt (2013)	
Peso specifico: 1,450/1,460 Residuo secco del prodotto: 72,42%	

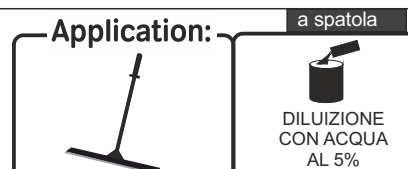

J-77 RASOSPORT




Sistema multistrato a base di resine acril-sintetiche al caucciù per piste di pattinaggio ad alta qualità.
Il sistema prevede una miscela acril sintetica al caucciù misto poliuretano a elevata resistenza indoor/outdoor.



Multilayer system based on acryl-synthetic rubber resins for high quality skating rinks.
The system consists of an acrylic-rubber synthetic blend with a polyurethane mixture with high indoor/outdoor resistance.

Stratografia J-77 Rasosport

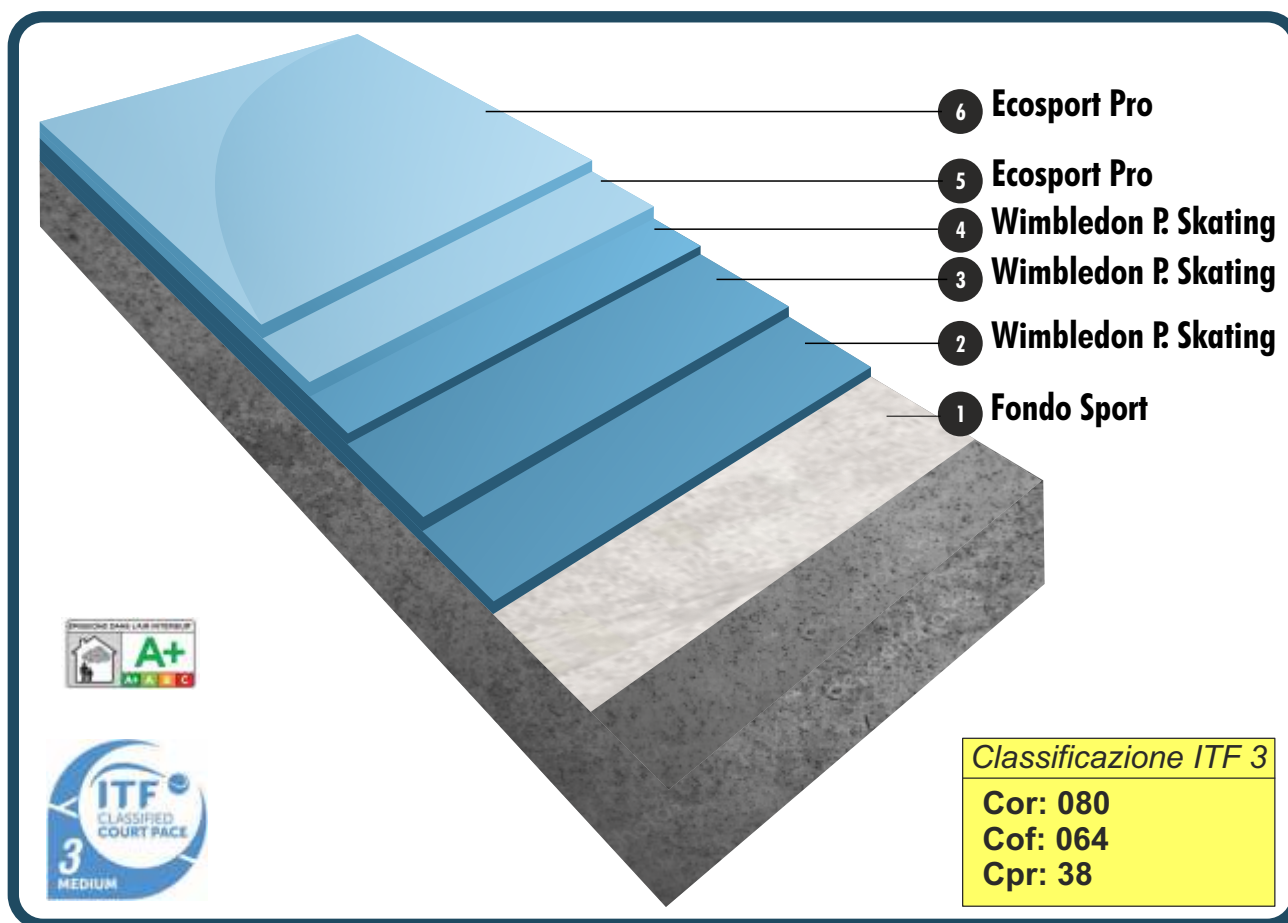

Ciclo operativo:

0. Supporto in Asfalto o cemento	1. Fondo Sport J-69 (uno strato)	2. 3. 4 Tre strati applicati a spatola con Skating J-77	5. 6. Applicazione a rullo due strati Ecosort Pro	7. Tracciatura due strati a rullo J-67
-------------------------------------	---------------------------------------	--	--	---

NOTA: le superfici in resina sono solitamente impermeabili non drenanti o con un drenaggio molto lento e richiedono un supporto con le dovute pendenze.

Si raccomanda di ottimizzare i supporti con dovute pendenze per facilitare il deflusso dell'acqua per evitare pantani e ristagni d'acqua. Il supporto deve essere regolarizzato prima della posa dei prodotti Wimbledon paint.