

Wimbledon Paint Master

Tappetino sportivo su asfalto fine



J-80 FONDO SOFT MASTER

TAPPETINO STRUTTURALE

POSA A SPATOLA

Restauro manti degradati

Certificazione report n. R210681-A1 del 21/05/2021

Certificazione report n. R211325-A1 del 30/08/2021

Application:

applicare 2 strati



Fondo Soft Master è un rivestimento multistrato riempitivo a base di resine acril-sintetiche al caucciù, granuli di quarzo e microfibre di vetro.

Il sistema per l'intasamento di manti bituminosi o cemento aperto, crea un tappetino ad alto spessore di borraggio/saturazione alle superfici. Ottimizza il supporto in manto planare liscio.

Idoneo anche per il restauro di manti aperti o sconnessi, riparazione di avvallamenti, saturazione di fughe, restauro di cedimenti e spaccature, restauro di vecchi manti sportivi.

La posa a spatola facilita ed ottimizza i supporti.

La stratificazione di **Fondo Soft Master** serve a costruire un tappetino planare per la realizzazione di superfici professionali con elevate prestazioni sportive.

Consumo del prodotto:

kg.1 a strato, se il supporto è molto aperto i consumi possono variare per il primo strato a kg.1,5, il secondo strato il consumo diminuisce a 0,700-1,00 kg.m²

Cemento: kg/m² 0,700 - 0,900 per strato

Asfalto fine kg/m²: 1,000 - 2,00 (consumo consigliato kg.1,500/2,00)

Peso specifico: Kg/dm³ / 1,650

Diluizione: con acqua potabile al 10 - 20% (a cura del posatore)

Tempi di posa: attendere 24 ore di stacco a strato

(pavimentazioni umide possono creare problemi, fare dei test)

VOCE DI CAPITOLATO 1:

J-80 Applicazione di due strati di Fondo Soft Master tappetino a intaso acril sintetico al caucciù per ottimizzare e livellare supporti sportivi in asfalto e cemento largo con applicazione a spatola.

Consumo su cemento kg/m² ; 0.800 - 0,900 per strato

Consumo su asfalto fine kg/m²: 1,000 - 2,00 (consumo consigliato kg.1,500/2,00)

	Resa con Kg.20 Fondo Soft Master	
	● Resa su asfalto fine m ² 11 (kg.1,800 a strato)	m ² 11 a fusto da kg.20
	● Resa su cemento ind. m ² 20 (kg.1,000 a strato)	m ² 20 a fusto da kg.20
	Applicazione di due strati di Fondo Soft Master a intaso applicato a spatola con uno stacco di 24 ore a strato, stesura uniforme.	

Cov: 28

(direttiva 2004/42/CE gr./lt)
contenuto massimo litro
Categoria I BA 140 gr.lt (2013)

Peso specifico: 1,450/1,460

Residuo secco del prodotto: 76%



Application:



a spatola



DILUIZIONE
CON ACQUA
AL 10 - 20 %

Stabilità del prodotto: 8-12 mesi dalla data di produzione se conservato in confezione originale.



J-80 FONDO SOFT MASTER




Sistema multistrato ad alto spessore base di resine acril-sintetiche al caucciù per restauro di pavimentazioni sportive di elevata qualità.
Il sistema è una miscela acril sintetica al caucciù a elevata resistenza indoor/outdoor.



Multilayer high thickness acryl-synthetic rubber resin system for professional tennis and other high quality sports.
The system consists of an acrylic synthetic rubber mixture with high indoor/outdoor resistance.

CICLO WIMBLEDON PAINT FONDO SOFT

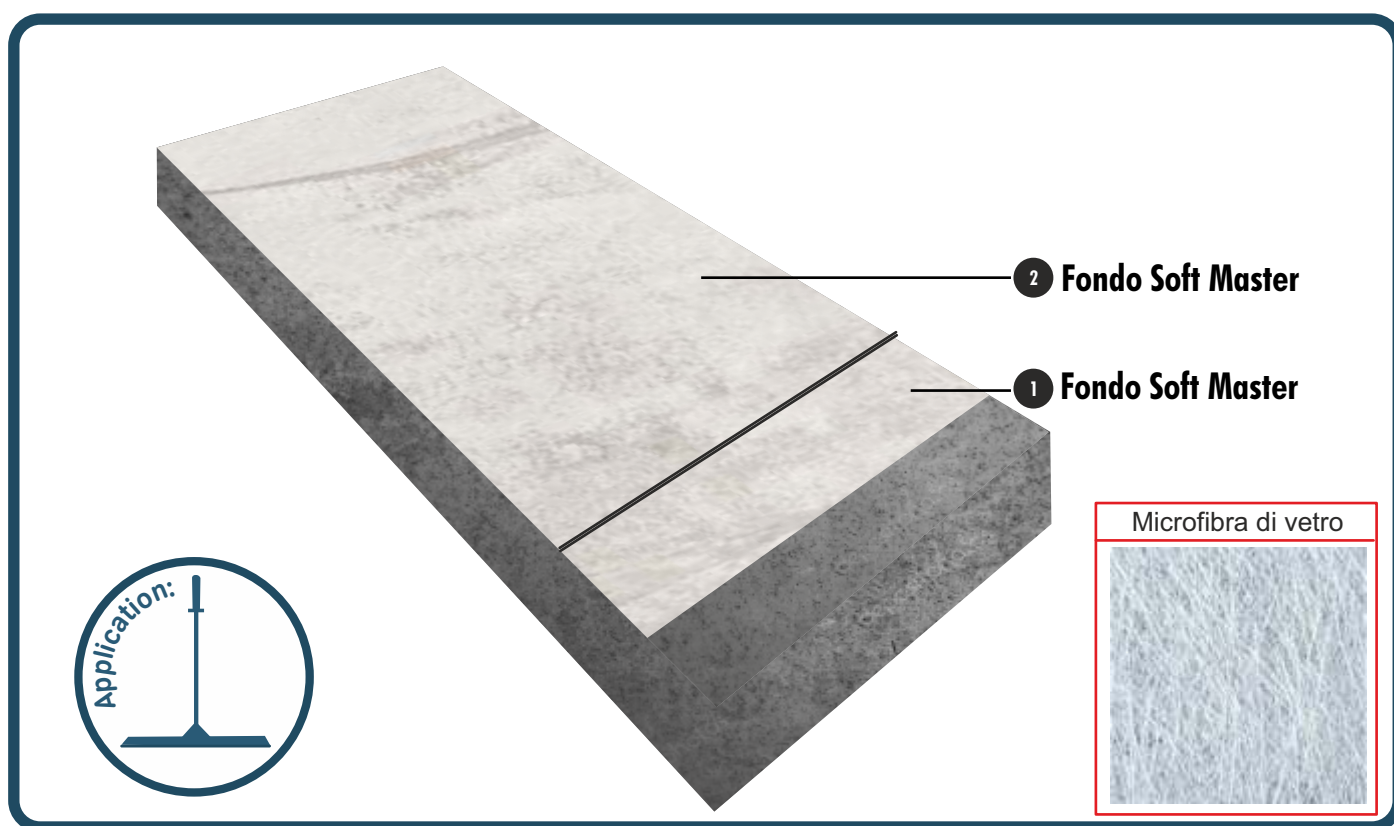

Tennis



Arco



Calcio



Volley



Basket



Padel

Ciclo operativo:

<p>0. Supporto in Asfalto o cemento</p>	<p>1. Fondo Soft Master J-80 (Primo strato)</p>	<p>2. Fondo Soft Master J-80 (Primo strato)</p>		
---	---	---	--	--

NOTA: le superfici in resina sono solitamente impermeabili non drenanti o con un drenaggio molto lento e richiedono un supporto con le dovute pendenze.

Si raccomanda di ottimizzare i supporti con dovute pendenze per facilitare il deflusso dell'acqua per evitare pantani e ristagni d'acqua. Il supporto deve essere regolarizzato prima della posa dei prodotti Wimbledon paint.