



RESISTENZA
ALLA LUCE



RAGGI UV



GHIACCIO



PIOGGIA



CONDIZIONI
ESTREME



NEVE



resine per superfici sportive

**PROGETTO
GREEN
ECOSOSTENIBILE**



**CAM
EDILIZIA**

ISO EN 14021:2016



BOCCE
WIMBLEDON PAINT

SCHEDA TECNICA



Pavimento sportivo bocce e aree giochi

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

INFORMAZIONI DI PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

NOTA: le superfici in resina sono solitamente impermeabili non drenanti o con un drenaggio molto lento e richiedono un supporto con le dovute pendenze.

Si raccomanda di ottimizzare i supporti con dovute pendenze per facilitare il deflusso dell'acqua per evitare pantani e ristagni d'acqua. Il supporto deve essere regolarizzato prima della posa dei prodotti Wimbledon paint.

SUPPORTO NUOVO IN CEMENTO O ASFALTO:

Riparazione di eventuali difetti o avvallamenti con malte adatte e autolivellanti 0-10 mm.

Carteggiare con monospazzola, lavaggio tassativo con idropulitrice

Posa di uno strato di Fondo Sport J-69

+ 3 strati di Wimbledon Paint Pro

Tracciatura campo

SUPPORTO VECCHIO IN CEMENTO O ASFALTO:

Riparazione di eventuali difetti o avvallamenti con malte adatte e sanare i difetti. Eventuali avvallamenti della superficie devono essere eliminati con malta tecnica o autolivellanti 0-10 mm.

Carteggiare con monospazzola, lavaggio tassativo con idropulitrice

Posa di uno strato di Fondo Sport J-69

+ 3 strati di Wimbledon Paint Pro, Tracciatura

SUPPORTO VECCHIO IN MATECO:

Riparazione di eventuali difetti o avvallamenti con malte adatte e sanare i difetti. Farsi aiutare da un tecnico abilitato o impresa edile.

Eventuali avvallamenti della superficie devono essere eliminati con malta tecnica o autolivellanti.

Carteggiare con monospazzola, lavaggio tassativo con idropulitrice

Posa di uno strato di Fondo Sport J-69 + 3 strati di Wimbledon Paint Pro, Tracciatura campo.

Fase preparatoria

martello pneumatico

picozzina per rottura discesti

impasto malta tecnica o autolivellanti

spargere l'impasto di restauro

rasatura del pavimento con monospazzola

lavaggio con idropulitrice



Certificato UNI 10560 Resistenza al lavaggio

Certificato antiscivolo DIN 51130

Certificato ISO 16000 Voc Emission e Italian CAM Edilizia

Orari di posa

Applicare i prodotti in modo da lasciare lungo spazio all'essiccazione a temperatura stabile

Orario di posa
8,00-12,00 di mattina



Attenzione



Evitare piogge durante la posa e durante l'essiccazione e 24-72 ore successive.



Applicazione del prodotto e fase essiccative in giornate soleggiate.

Applicazione



Diluizione



DILUIZIONE
CON ACQUA
AL 20%



Wimbledon paint Bocce

Tappetino sportivo Top su cemento liscio

Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560

Wimbledon paint Bocce. Pavimentazione elastica multistrato per esterno. Aree di gioco e campi da bocce.



Supporto in cemento industriale:

1) Primer Flu Epoxy J-40/P21 la posa di uno strato a rullo con un consumo di 300 gr/m².

2) Epoxi Master J-38-ACP K3 posa a spatola, la confezione parte A kg.7,5 + B 2,5 catalizzatore + C kg.4 Quarzo 0,1-0,3) in miscela i tre componenti A+B+C rasatura a spatola.

Applicare n.2 stratificazioni con uno stacco di 24 ore a strato, con spolvero sui due strati.

3) Rasatura Epoxy Gumm 3k J-38-ACG uno strato con un consumo di circa 2,00 Kg. al m² posa a spatola dentata.

Spolvero di gommino colorato fresco su fresco con un consumo di kg.1 al m²

4) il giorno successivo aspirazione del gommino non ancorato al suolo


5) semina di quarzo 0,1-0,3 sull'intera pavimentazione bocce con un consumo di 3 kg al m² di quarzo

Campo misura 25x4
m² 100 circa

RICHIEDI QUOTAZIONE

	Prodotto	Consumo	Totale	Tipo di posa	Totale
J-40-P21	Primer J-40-P21	0,300	30 kg	Rullo	6x5
J-38-ACP	Stratificazioni J-38-ACP	0,500	112 kg	Spatola liscia	8 pz
J-Q	Spolvero di quarzo	2,000	400 kg	Spolvero a getto manuale	400 kg
J-38-ACG	Stratificazione J-38-ACG	2,000	200 kg	Spatola dentata	16 pz
J-G	Spolvero gommino	2,000	200 kg	Spolvero a getto manuale	200 kg
J-Q	Spolvero di quarzo	2,000	200 kg	Spolvero a getto manuale	200 kg

CICLO WIMBLEDON PAINT BOCCHE

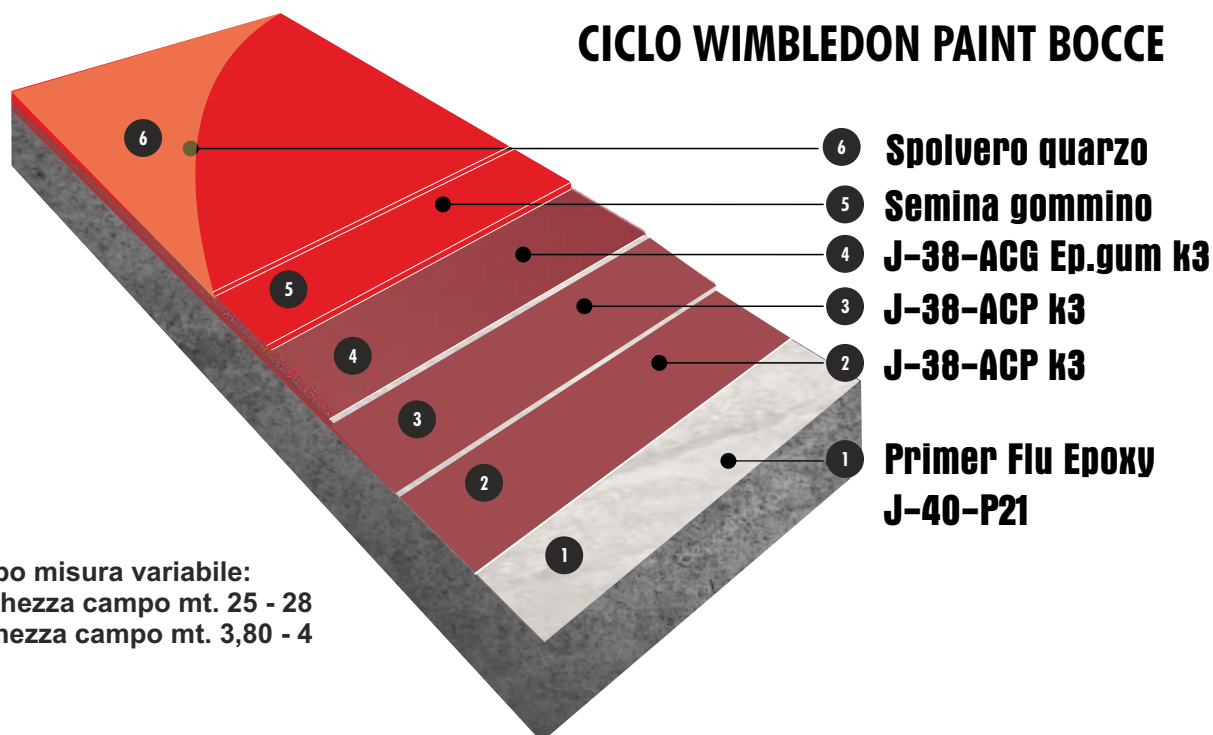

Campo misura variabile:
Lunghezza campo mt. 25 - 28
Larghezza campo mt. 3,80 - 4





Wimbledon paint Bocce

Tappetino sportivo Top su cemento liscio

Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560

Wimbledon paint Bocce. Pavimentazione elastica multistrato per esterno. Aree di gioco per parchi e campi da bocce.



Posa Primer Flu Epoxy J-40-P21



Posa J-38-ACP Epoxy Master 3k



Posa Epoxy Gum J-38-ACG



Posa Gommino a spolvero



Posa spolvero di quarzo 0,1-0,3



NOTE LEGALI

NOTE LEGALI:

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. **Monzo Paint Sas** si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sarà pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validità.

Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **Monzo Paint Sas** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto.

I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza.

Nessuna responsabilità può essere attribuita a **Monzo Paint** riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo del prodotto.

I dati per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo.

Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito al fine di garantirne un elevato grado di qualità e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto.

Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il prodotto è idoneo per l'uso che richiede il cliente.

I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneità, preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi.

Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali telematici www.wimbledonpaint.com www.jumbopaint.it o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda.

Prima di iniziare i lavori vi consigliamo di consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti.

Monzo Paint Sas



Wimbledon[®] paint

resine per superfici sportive

 
www.wimbledonpaint.com



i nostri prodotti sono certificati da
istituti di ricerca e laboratori
accreditati **ITF Federation**



Club e **federazioni FIT** regionali
italiane e i più bravi istruttori
hanno scelto i nostri prodotti



monzo paint[®]

PRODUZIONE PITTURE SPECIALI

Via A. Bernard Nobel 4B 84047 Capaccio Paestum (SA)
Tel. 0828-723315 posta@jumbopaint.it