Wimbledon paint
resine per superfici sportive

SCHEDA TECNICA

RESINA CAUCCIU' ULTRA ELASTICA

SPALTI & GRADINATE

Strutture e gradinate versione
Resina epossidica 2k

Stratografia spalti

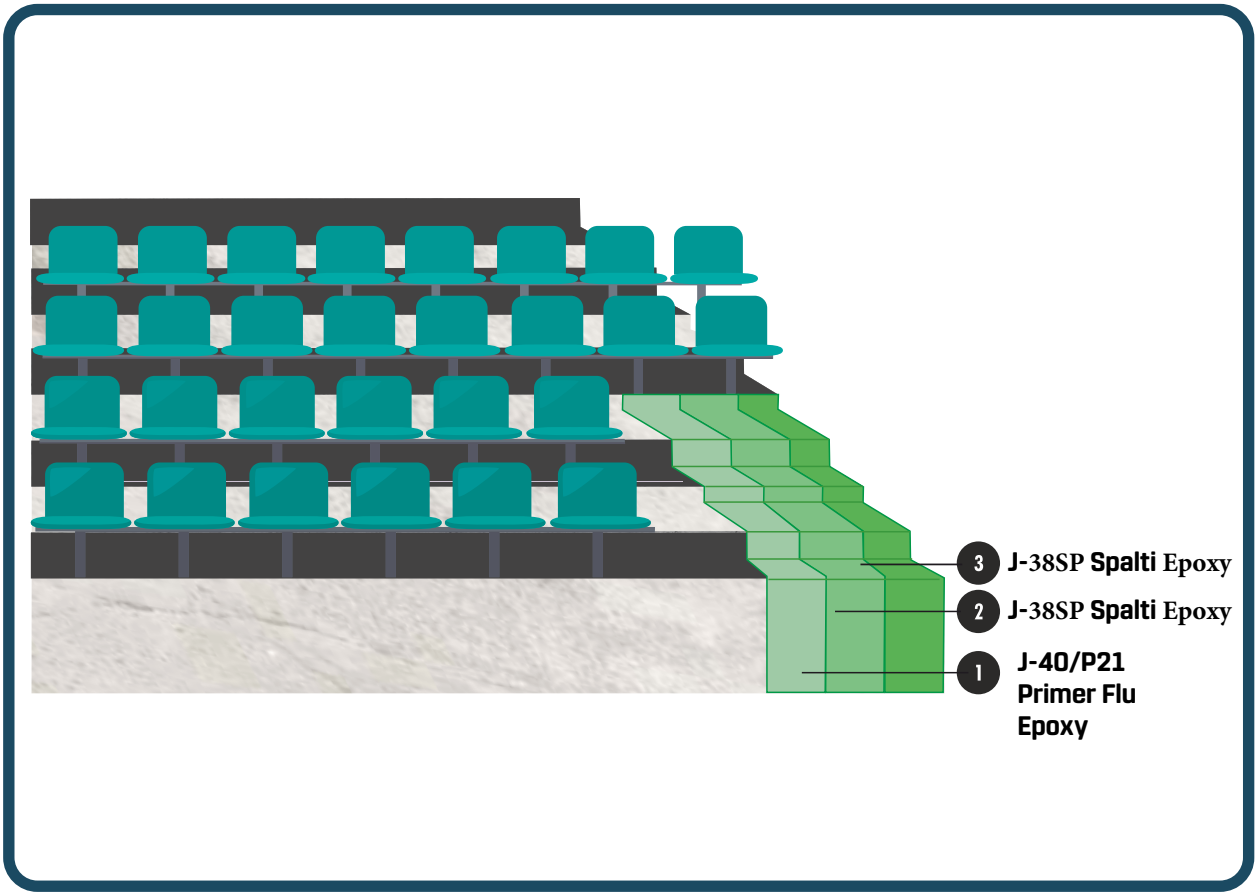

A+

JUMBO paint

SCHEDA TECNICA:

J-40/P21 PRIMER FLU EPOXY (segmento sportivo)

PRIMER FLU EPOXY 2K PER SUPPORTI CEMENTIZI

NATURA CHIMICA

Fondo primer epossidico trasparente a base di resine a due componenti predosati da miscelare prima dell'impiego. Fondo primer solvent-free di semplice applicazione, compatibile anche con supporti leggermente umidi.
Viene consigliato per pavimentazione industriale e sportiva come primer stabilizzante del supporto per facilitare l'adesione e la barriera omogenea.
Il primer viene adottato anche come mini barriera di vapore.
Il prodotto è versatile, stabilizza il supporto e regola l'assorbimento di stratificazioni successive di resine, oltre alla posa di cicli a film sottili applicati a rullo, si presta anche per la posa di massetti epossidici in miscela al 30-50% di quarzo 0,1-0,3, applicabile anche rasare e con successivo spolvero (con l'aggiunta di quarzo diventa tipo Fondo-rasatura J-38/R11)

La MONZOPAINT garantisce che la presente scheda è stata redatta in base alle sue conoscenze tecnico-scientifiche e ad accurate prove di laboratorio; non si assume, tuttavia, responsabilità derivanti dall'impiego improprio del prodotto, poiché le condizioni applicative sono fuori del proprio controllo. Si consiglia un test di prova del prodotto, quindi applicare il test, verificare se il prodotto soddisfa le proprie esigenze e procedere con il ciclo stabilito. Aggiornamento: Settembre 2017

Monzo paint – Via Italia 85 84047 Capaccio Paestum (SA)

CONSIGLI APPLICATIVI

Primer FLU-Epoxy bicomponente a base di resine epossidiche usate in combinazione con indurenti amminici cicloalifatici è un primer che presenta buon potere penetrante e consolidante per supporti in calcestruzzo. La particolare struttura chimica dell'indurente amminico garantisce una buona reattività del sistema anche alle basse temperature, intemperie, idrocarburi, oli, grassi, saponi, consolidamento del calcestruzzo.

Il sistema si presta per tutti i sistemi epossidici dove il sottofondo è compromesso, applicare uno strato a rullo.

Primer è ideale per favorire l'adesione e realizzare rivestimenti multistrato, con applicazione a rullo o mediante rasatura. Fondo di ancoraggio e legante per realizzare massetti epossidici.

Applicazione: uno strato a rullo
Diluizione: 5 - 10% con diluente epossidico (catalisi 25%)
Resa a rullo: 6-7 mq al kg per strato
Tempi di ricopertura: dopo aver applicato il Primer Flu Epoxy ricoprire entro le 12-16 ore successive per evitare la carteggiatura (fare attenzione il prodotto dopo le 24 ore potrebbe cristallizzare, quindi è obbligatoria la carteggiatura prima di applicare altri strati sopra.

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE

La MONZOPAINT garantisce che la presente scheda è stata redatta in base alle sue conoscenze tecnico-scientifiche e ad accurate prove di laboratorio; non si assume, tuttavia, responsabilità derivanti dall'impiego improprio del prodotto, poiché le condizioni applicative sono fuori del proprio controllo. Si consiglia un test di prova del prodotto, quindi applicare il test, verificare se il prodotto soddisfa le proprie esigenze e procedere con il ciclo stabilito. Aggiornamento: Settembre 2017

Viscosità F/4 tazza ford	12-16
Residuo Secco %	40-41
Spessore ottimale (µm)	Nullo prodotto penetrante
Resa teorica (m^2/Lt)	8-10
Strati consigliati	1
Tipo di prodotto	Resine epossidiche in emulsione acquosa
Aspetto del film	-------
Impiego	Primer per supporti assorbenti di natura cementizia
Tipi di supporti	cementizi
Diluente	Non diluire
Essiccazione fuori polvere	4 – 5

La MONZOPAINT garantisce che la presente scheda è stata redatta in base alle sue conoscenze tecnico-scientifiche e ad accurate prove di laboratorio; non si assume, tuttavia, responsabilità derivanti dall'impiego improprio del prodotto, poiché le condizioni applicative sono fuori del proprio controllo. Si consiglia un test di prova del prodotto, quindi applicare il test, verificare se il prodotto soddisfa le proprie esigenze e procedere con il ciclo stabilito. Aggiornamento: Settembre 2017

(h): A 20°C	
Essiccazione al tatto A 20°C (minuti)	30-40
Essiccazione in profondità A 20°C (h)	8-12
Sovraverniciabilità (h)	12-24
VOC (g/L) (2013)	38
Permeabilità al vapore	Alta
Stabilità (mesi)	12-24

RACCOMANDAZIONI:

Prima di procedere all'applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e sia perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione

La MONZOPAINT garantisce che la presente scheda è stata redatta in base alle sue conoscenze tecnico-scientifiche e ad accurate prove di laboratorio; non si assume, tuttavia, responsabilità derivanti dall'impiego improprio del prodotto, poiché le condizioni applicative sono fuori del proprio controllo. Si consiglia un test di prova del prodotto, quindi applicare il test, verificare se il prodotto soddisfa le proprie esigenze e procedere con il ciclo stabilito. Aggiornamento: Settembre 2017

da muffe, funghi, batteri, sali o quant'altro possa compromettere l'adesione o la buona riuscita del lavoro. Conservare gli imballi al riparo dal gelo (minimo + 5°C) e in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole. Utilizzare il prodotto a temperatura ambientale e del supporto compresa tra + 8°C e + 35°C e con umidità relativa non superiore al 75%. Evitare che l'essiccazione avvenga a temperatura dell'ambiente e del supporto inferiore a + 5°C.

RIVESTIMENTO INTERNO VERSIONE ANTISDRUCCIOLO TRASPARENTE:

1) assemblare i due componenti inserendo il componente A dentro al contenitore contenente il componente B; mescolare bene fino ad ottenere una soluzione omogenea;
2) aggiungere l'apposito inerte antisdrucciolo nella percentuale in peso del 10% pari 500 gr. per ogni 5kg di PRIMER J-38 (A+B) miscelare bene.
3) applicare una mano di prodotto con pennello sulla superficie stagionata, solida, pulita da olio, grasso, sporcizia.
4) dopo 24h applicare una seconda mano simile alla prima. Tempo di attesa per la pedonabilità a 20°C: 48h. Consumo teorico di PRIMER per ottenere una superficie antisdrucciolo : circa 400-500g/mq/per mano.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO:

Versare lentamente sotto agitazione il contenuto del recipiente B nel recipiente contenente la parte A. Miscelare fino ad ottenere un prodotto uniforme e ben limpido a bassi giri.

La MONZOPAINT garantisce che la presente scheda è stata redatta in base alle sue conoscenze tecnico-scientifiche e ad accurate prove di laboratorio; non si assume, tuttavia, responsabilità derivanti dall'impiego improprio del prodotto, poiché le condizioni applicative sono fuori del proprio controllo. Si consiglia un test di prova del prodotto, quindi applicare il test, verificare se il prodotto soddisfa le proprie esigenze e procedere con il ciclo stabilito. Aggiornamento: Settembre 2017

Diluire successivamente con acqua il prodotto ottenuto nelle seguenti quantità variabili:
-superfici assorbenti pronto all'uso
-poco assorbenti diluire al 5-10%
-compatte diluire al 10-20%

MODALITA' APPLICATIVE GENERALI:
Applicare il prodotto con rullo tenendo presente di stenderlo in maniera uniforme e su tutto il supporto. Se il supporto e molto assorbente passare con il secondo strato.

SUPPORTI NUOVI IN CALCESTRUZZO O MURATURA:
Controllare che le superfici siano ben stagionate, effettuare una pulizia manuale o meccanica della superficie per asportare eventuali tracce di grassi, oli. Su pavimenti elicotterati ma stagionati circa 28gg, procedere con il lavaggio di acido per eliminare la parte superiore dello strato e risciacquo con abbondante acqua, o levigare il supporto per rendere la superfice idonea all'applicazione. Applicare il prodotto, attendere la completa essiccazione e proseguire con il ciclo prestabilito.

SUPPORTI GIA' VERNICIATI:

La MONZOPAINT garantisce che la presente scheda è stata redatta in base alle sue conoscenze tecnico-scientifiche e ad accurate prove di laboratorio; non si assume, tuttavia, responsabilità derivanti dall'impiego improprio del prodotto, poiché le condizioni applicative sono fuori del proprio controllo. Si consiglia un test di prova del prodotto, quindi applicare il test, verificare se il prodotto soddisfa le proprie esigenze e procedere con il ciclo stabilito. Aggiornamento: Settembre 2017

Procedere accuratamente alla rimozione dei vecchi starti di vernice o solo la parte friabile tramite carteggiatrici, controllare se non ci siano contaminazioni, e proseguire con l'applicazione del prodotto, attendere la completa essiccazione e proseguire con il ciclo prestabilito.

VOCE DI CAPITOLATO:
Applicazione di J-40/P21, applicazione a rullo di uno strato di Primer ancorante per pavimentazioni cementizie supporti assorbenti.

CONFEZIONI:
5 Kg. 10 Kg.

AVVERTENZE:
Si consiglia di leggere attentamente la scheda di sicurezza del prodotto prima dell'utilizzo.

La MONZOPAINT garantisce che la presente scheda è stata redatta in base alle sue conoscenze tecnico-scientifiche e ad accurate prove di laboratorio; non si assume, tuttavia, responsabilità derivanti dall'impiego improprio del prodotto, poiché le condizioni applicative sono fuori del proprio controllo. Si consiglia un test di prova del prodotto, quindi applicare il test, verificare se il prodotto soddisfa le proprie esigenze e procedere con il ciclo stabilito. Aggiornamento: Settembre 2017

Tel. +39 0828.725507
Fax. +39 0828.1990809
Cell. +39 333.3513202
Mail. **posta@jumbopaint.it**
www.jumbopaint.it

Monzo paint Sas
Via Italia 85-87-89
84047 Capaccio Paestum (Sa) Italia
P.Iva/C.F. 02866420652
Stabilimento: Via A.B.Nobel 4-b

J-38-SP

J-38 SPALTI & GRADINATE GP EPOXY

Intervento su opere strutturali e gradinate

CICLO EPOSSYCEMENTO A+B

NATURA CHIMICA
RIVESTIMENTO IMPERMEABILIZZANTE COLORATO MULTIFUNZIONALE A BASE EPOSSY CEMENTO PER LA DECORAZIONE DI STADIO - PAVIMENTAZIONI DI GRADINATE PUBBLICHE CON ELEVATA RESISTENZA ALL'ESTERNO ED ALLA PIOGGIA

DESCRIZIONE ED IMPIEGO
Resina epossidica colorata per pavimentazioni in epossy cemento ad alta resistenza
NATURA CHIMICA
Prodotto formulato con resine epossidiche solvent-free di alta qualità, additivi fluidificanti, cariche selezionate ventilate, microgranuli - farina di quarzo e cemento portland in un'agganciato con ammina ciclo alifatica di grande resistenza all'usura, resistenza chimica e raggi UV all'esterno.

CONSIGLI APPLICATIVI
J-38 GP EPOXY Resina epossidica satinata bicomponente indicato per conferire alle pavimentazioni ed alle superfici cementizie un elevato grado di durezza e di resistenza sia agli agenti chimici che allo sfarinamento naturale del cemento, resiste inoltre al continuo passaggio di carrelli elevatori e traspallets, pedonabile al forte transito pedonale consigliato per spalti e gradinate sportive, per segnaletica pedonale e per delimitazione barriere e segnali indicativi di deflusso persone.
Grazie alle sue caratteristiche è utilizzato come top coating per i pavimenti ad alta resistenza.

UTILIZZI:
Pavimentazioni e spalti, depositi e magazzini di laboratori ed aree di permanenza pubblico, abitativo e commerciale, la soluzione ideale per la verniciatura di pavimentazioni.
SISTEMA DI POSA:

JUMBO paint NO-TOXIC

Tel. +39 0828.725507
Fax. +39 0828.1990809
Cell. +39 333.3513202
Mail. **posta@jumbopaint.it**
www.jumbopaint.it

Monzo paint Sas
Via Italia 85-87-89
84047 Capaccio Paestum (Sa) Italia
P.Iva/C.F. 02866420652
Stabilimento: Via A.B.Nobel 4-b

GP EPOXY si applica semplicemente a rullo. Con un posatore esperto, può essere caricato con quarzo ed essere applicato come sistema a rasare (Vedi versione Trio) con l'aggiunta del 30% di quarzo 0,01-0,3.

Trova ottima adesione su pavimentazioni in calcestruzzo, preventivamente trattate con primer adeguato (J-40/P21).
Il prodotto ha una buona resistenza a idrocarburi, acidi non ristagnanti, oli, e grassi.

POSA E CICLO CONSIGLIATO:

A) Applicare uno strato di Primer Flu Epoxy J-40/P21 con posa a rullo
B) il giorno successivo applicare primo strato di SPALTI E GRADINATE GP EPOXY.j-38 SP.
C) il giorno successivo applicare secondo strato di SPALTI E GRADINATE GP EPOXY.j-38 SP.
D) si consiglia sempre un test di prova del prodotto prima di procedere ai grandi lavori. Quindi applicare il test, verificare se il prodotto soddisfa le proprie esigenze e procedere con il ciclo stabilito.

Applicazione: con rullo tipo mohair, airless.
Diluizione: diluente epossidico al 10%
Catalisi: 25%
Impiego a film sottile applicato a rullo: applicare a rullo mohair con una catalisi al 25% + diluizione con diluente epossidico al 10%

POSA CON INERTE A SPATOLA:
il prodotto J-38 SP si può caricare anche con inerte per la posa a spatola o con farina di quarzo finissima al 10% con Farina di Quarzo SA 125
Impiego applicato a stratificazione a spatola:
GP EPOXY può essere applicato anche in miscela con quarzo tipo 0,06-0,1 – 0,01-03 (in aggiunta al 30% di quarzo) oppure con l'aggiunta di farina di quarzo al 10% Farina di Quarzo SA 125, applicare a spatola a rasare con operatore esperto

POT-LIFE:
30-50 minuti dopo la catalisi. il prodotto deve essere applicato un'unica soluzione. Per il secondo strato, preparare il giorno successivo una nuova miscela che andrà posata entro 30-50 minuti a lotto.

Creazione di massetti strutturali: GP EPOXY in miscela di quarzo sferoidale (B1, B2) si presta a diventare un massetto epossidico per la riparazione strutturale per zone di scoli di acqua, griglie di

Tel. +39 0828.725507
Fax. +39 0828.1990809
Cell. +39 333.3513202
Mail. posta@jumbopaint.it
www.jumbopaint.it

Monzo paint Sas
Via Italia 85-87-89
84047 Capaccio Paestum (Sa) Italia
P.Iva/C.F. 02866420652
Stabilimento: Via A.B.Nobel 4-b

raccolta acqua e per le riparazioni strutturali dei riquadri di pavimentazione industriali o di massetti sconnessi.
La procedura è consigliata con operatore esperto in miscela del 30-80% di quarzo.

Stratificazioni a spessore:
GP EPOXY in miscela con quarzo diventa un autolivellante per la posa a spatola, ideale per la creazione di rasature a spessore e con successivo spolvero di quarzo

TEST ESEGUITI IN DOTAZIONE:
Il prodotto ha superato i test di resistenza all'usura e resistenza al graffio presso il CTTE di Salerno con report 18052018 camp01/camp02. Testato secondo la Norma ISO 2409 TQC Master Paint Plate Multi-Test e con test di resistenza al graffio secondo le direttive FORD BN 108-13 mediante lo strumento Taber Multi-Finger Scratch/Mar Tester. Test eseguiti su cemento e su piastrelle. Test di derapaggio (SRT) secondo la norma UNI EN ISO 1436:2004.

TEST UNI EN 10560:
Il prodotto ha ottenuto il test presso il laboratorio di Chimica Srls di Napoli con Rapporto di prova n. 091314-20 secondo il metodo UNI EN 10560 – Lavabilità e resistenza spazzolatura a umido ≥ 5800 cicli

Applicazione a rullo, airless
Caratteristiche di applicazione: applicare uno strato di Primer Flu Epoxy e due strati di Epoxy Spalti e Gradinate
Il prodotto si diluisce con diluente .
Il prodotto una volta diluito va mescolato esclusivamente con trapano elettrico.

Resa con posa a rullo:
1) su cemento liscio industriale resa 7 m² a strato, applicare due strati
2) a spatola con inerte il consumo varia da 0,400 a 0,600 mq in base al tipo di supporto

Peso specifico kg/lt: 1250 - 1350

Diluizione: diluente epossidico 10%
Applicazione: airless, rullo, spatola
Colori: tinte ral

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
SUPPORTI NUOVI

Tel. +39 0828.725507
Fax. +39 0828.1990809
Cell. +39 333.3513202
Mail. posta@jumbopaint.it
www.jumbopaint.it

Monzo paint Sas
Via Italia 85-87-89
84047 Capaccio Paestum (Sa) Italia
P.Iva/C.F. 02866420652
Stabilimento: Via A.B.Nobel 4-b

Rimuovere le incoerenze.

SUPPORTI GIA' TRATTATI

I supporti già trattati devono essere semplicemente puliti, non devono riscontrare distacchi, per un'aderenza ottimale, e proseguire con l'applicazione.

NORME DI SICUREZZA

Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza del prodotto a posta@jumbopaint.it

STOCCAGGIO

Conservare in contenitori originali sigillati a temperature comprese tra +5°C e +40°C. Utilizzare preferenzialmente entro 6 mesi dalla data di produzione.
I catalizzatori sono soggetti a destabilizzazione, si possono danneggiare in tempi brevi se esposti a temperature inferiori a 10 e superiore a 30 C°

Stadio ARECHI Salernitana 2023

Stadio ARECHI Salernitana 2023