RESISTENZA ALLA LUCE | RAGGI UV | GHIACCIO | PIOGGIA | CONDIZIONI ESTREME | NEVE

# Wimbledon® paint

resine per superfici sportive

# SPALTI E GRADINATE

## WIMBLEDON PAINT

## SCHEDA TECNICA

GENERALI

Pavimento per spalti, gradinate ed aree tattiche

Wimbledon paint
resine per superfici sportive

# SCHEDA TECNICA

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

## INFORMAZIONI DI PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

***NOTA:*** *le superfici in resina sono solitamente impermeabili non drenanti o con un drenaggio molto lento e richiedono un supporto con le dovute pendenze.*
*Si raccomanda di ottimizzare i supporti con dovute pendenze per facilitare il deflusso dell'acqua per evitare pantani e ristagni d'acqua. Il supporto deve essere regolarizzato prima della posa dei prodotti Wimbledon paint.*

### SUPPORTO NUOVO IN CEMENTO O ASFALTO:

Riparazione di eventuali difetti o avvallamenti con malte adatte ed autolivellanti 0-10 mm.
Carteggiare con monospazzola, lavaggio tassativo con idropulitrice
Posa di uno strato di Fondo Sport J-69
+ 3 strati di Wimbledon Paint Pro
Tracciatura campo

### SUPPORTO VECCHIO IN CEMENTO O ASFALTO:

Riparazione di eventuali difetti o avvallamenti con malte adatte e sanare i difetti. Eventuali avvallamenti della superficie devono essere eliminati con malta tecnica o autolivellanti 0-10 mm.
Carteggiare con monospazzola, lavaggio tassativo con idropulitrice
Posa di uno strato di Fondo Sport J-69
+ 3 strati di Wimbledon Paint Pro, Tracciatura

### SUPPORTO VECCHIO IN MATECO:

Riparazione di eventuali difetti o avvallamenti con malte adatte e sanare i difetti. Farsi aiutare da un tecnico abilitato o impresa edile.
Eventuali avvallamenti della superficie devono essere eliminati con malta tecnica o autolivellanti.
Carteggiare con monospazzola, lavaggio tassativo con idropulitrice
Posa di uno strato di Fondo Sport J-69 + 3 strati di Wimbledon Paint Pro, Tracciatura campo.

### Fase preparatoria

martello pneumatico | picozzina per rottura dissesti | impasto malta tecnica o auto-livellanti | spargere l'impasto di restauro | rasatura del pavimento con monospazzola | lavaggio con idropulitrice

***Certificato UNI 10560 Resistenza al lavaggio***
***Certificato antiscivolo DIN 51130***
***Certificato ISO 16000 Voc Emission e Italian CAM Edilizia***

**Orari di posa**

Applicare i prodotti in modo da lasciare lungo spazio all'essiccazione a temperatura stabile

Orario di posa 8,00-12,00 di mattina

**Attenzione**

Evitare piogge durante la posa e durante l'essiccazione e 24-72 ore successive.

Applicazione del prodotto e fase essiccativa in giornate soleggiate.

**Applicazione**

**Diluizione**

DILUIZIONE CON ACQUA AL 20%

# J-29-SP SPALTI & GRADINATE

## Strutture e gradinate

Rivestimento protettivo al clorocaucciù per opere sportive pedonabili indoor/outdoor

**Descrizione prodotto**

**J-29-SP *Spalti e Gradinate*** è una resina al clorocaucciù con alto contenuto di PVC, studiata per il rivestimento professionale di superfici pedonabili in cemento armato, anche soggette a forte degrado atmosferico (piogge, neve, ghiaccio).
Il prodotto garantisce:

- elevata resistenza al ristagno d'acqua;
- ottima resistenza all'abrasione da intenso traffico pedonale;
- effetto idrorepellente grazie all'alto contenuto di cere;
- facilità di applicazione a rullo o a spruzzo.

**Campi di impiego**

- Rivestimento pedonabile per spalti, gradinate e scale in cemento armato.
- Applicazioni indoor/outdoor su superfici sportive soggette a usura e intemperie.

**Ciclo applicativo**

1. Preparazione fondo: applicazione di uno strato di primer epossidico J-40/P21 Primer Flu Epoxy, diluito al 10% con diluente epossidico.
    - Consumo: 150 g/m² (1 mano).
2. Rivestimento: applicazione di due/tre strati di resina al clorocaucciù **J-29-SP**, a rullo o spruzzo, diluita al 10% con diluente al clorocaucciù o sintetico.
    - Consumo: 450 g/m² (ciclo completo).

**Voce di capitolato**

Fornitura e posa di ciclo di rivestimento protettivo bicomponente per la decorazione e protezione di spalti e gradinate in cemento armato, composto da:

- applicazione a rullo di uno strato di primer epossidico (consumo 150 g/m²);
- successiva stesura di due/tre strati di smalto sintetico al clorocaucciù bicomponente con catalizzatore, per un consumo complessivo di 450 g/m².

Per la realizzazione di corsie, zone di sfollamento e scale:

- uno strato di fondo epossidico;
- due/tre strati di smalto al clorocaucciù 2K (bicomponente) in colore visibile giallo.

# J-38 SPALTI & GRADINATE GP EPOXY

## Strutture e gradinate epossidico

Rivestimento protettivo epossidico 2k per opere sportive pedonabili indoor/outdoor

**Descrizione prodotto**

**J-38 *Spalti e Gradinate* GP Epoxy** è una resina epossidica con alto contenuto di PVC, studiata per il rivestimento professionale di superfici pedonabili in cemento armato soggette a forte degrado atmosferico (piogge, neve, ghiaccio).
Il prodotto garantisce:

- elevata resistenza al ristagno d'acqua;
- ottima resistenza all'abrasione da traffico pedonale e macchine per la pulizia;
- resistenza ad alto traffico pedonale, muletti e macchinari;
- facilità di applicazione a rullo o.

**Campi di impiego**

- Rivestimento pedonabile per spalti, gradinate e scale in cemento armato.
- Applicazioni indoor/outdoor su superfici sportive soggette a usura e intemperie.

**Ciclo applicativo**

1. Preparazione fondo: applicazione di uno strato di primer epossidico J-40/P21 Primer Flu Epoxy, diluito al 10% con diluente epossidico.
    - Consumo: 150 g/m² (1 mano).
2. Rivestimento: applicazione di due strati di resina al epossidica **J-**38, a rullo, diluita al 10% con diluente epossidico.
    - Consumo: 300-350 g/m² (ciclo completo).

**Voce di capitolato**

Fornitura e posa di ciclo di rivestimento protettivo bicomponente per la decorazione e protezione di spalti e gradinate in cemento armato, composto da:

- applicazione a rullo di uno strato di primer epossidico (consumo 150 g/m²);
- successiva stesura di due strati di smalto epossidico bicomponente con catalizzatore, per un consumo complessivo di 300-350 g/m².

Per la realizzazione di corsie, zone di sfollamento e scale:

- uno strato di fondo epossidico;
- due strati di smalto epossidico 2K (bicomponente) in colore visibile **giallo**.

# Wimbledon paint Spalti

Tappetino sportivo Top su cemento liscio

Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560

## Wimbledon paint Spalti e gradinate sportive.

## Stratografia spalti

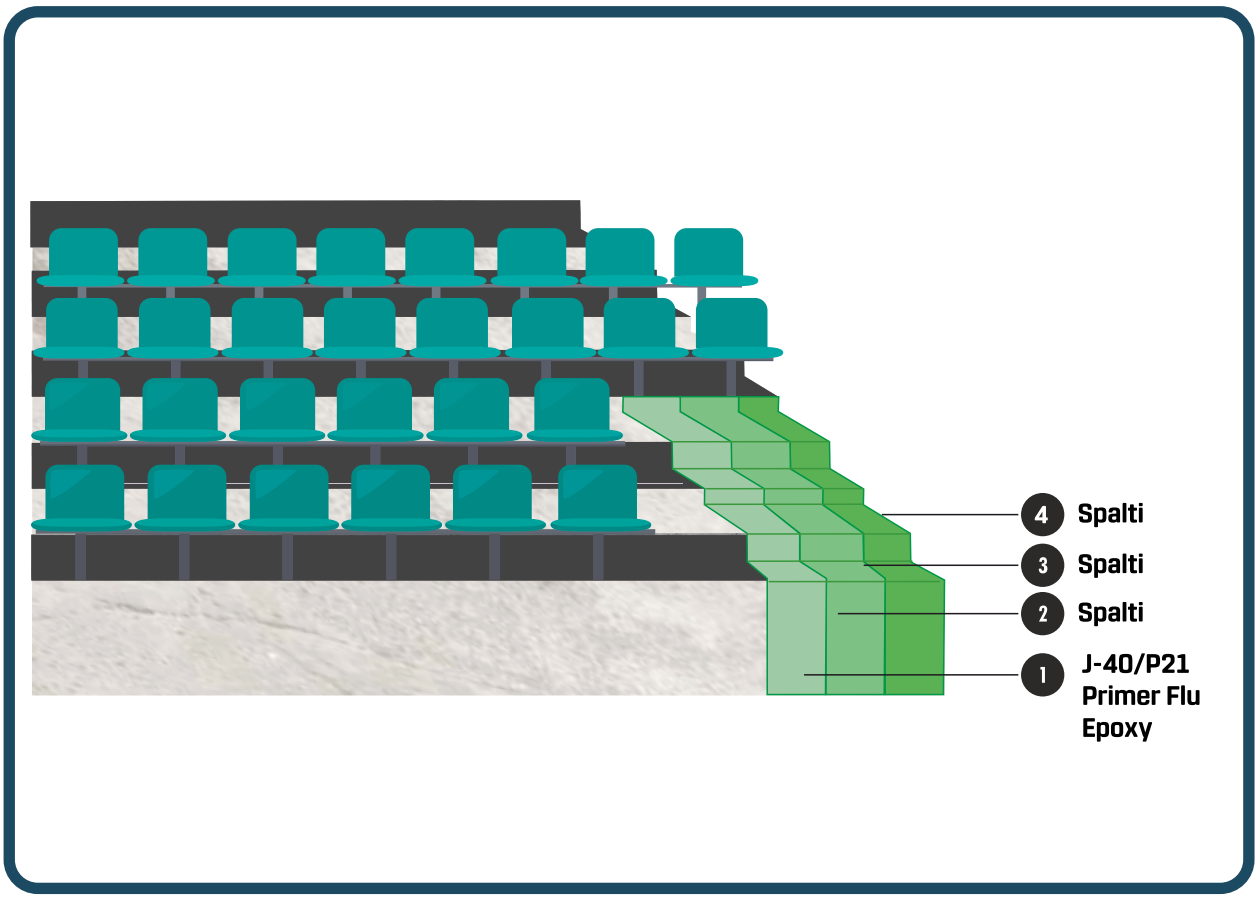


***NOTA:*** *le superfici in resina sono solitamente impermeabili non drenanti o con un drenaggio molto lento e richiedono un supporto con le dovute pendenze.*
*Si raccomanda di ottimizzare i supporti con dovute pendenze per facilitare il deflusso dell'acqua per evitare pantani e ristagni d'acqua.*
*Il supporto deve essere regolarizzato prima della posa dei prodotti Wimbledon paint.*

**Stabilità del prodotto:** 8-12 mesi dalla data di produzione se conservato in confezione originale.

# Wimbledon paint Spalti

Tappetino sportivo Top su cemento liscio

Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560

## RESTAURO STADIO ARECHI SALERNITANA CALCIO

SALERNO 2024

# Wimbledon paint Spalti

Tappetino sportivo Top su cemento liscio

Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560

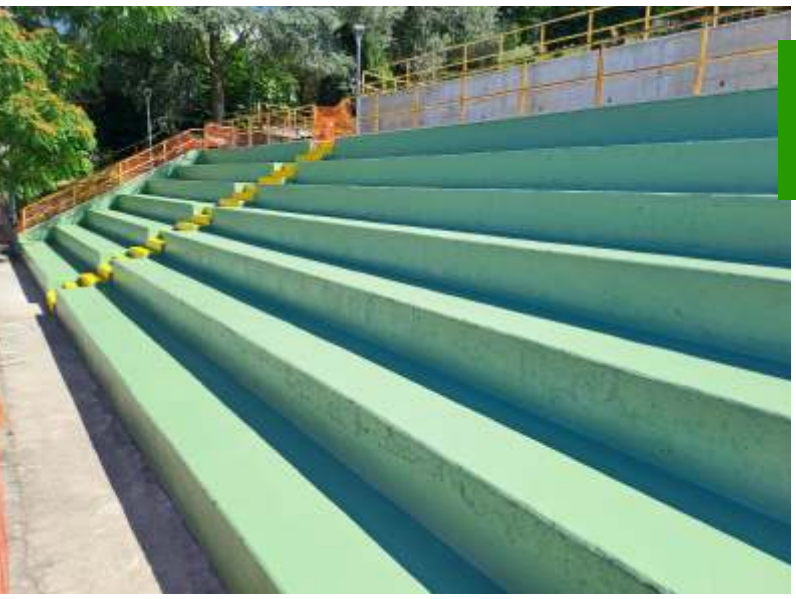

## RESTAURO STADIO AVELLINO RECUPERO GRADINATE

## RESTAURO STADIO NUMERAZIONE POSTI A SEDERE

# Wimbledon paint Area tattica

Tappetino sportivo Top su cemento liscio

Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560

## RECUPERO PIAZZA a MESSINA
## Parco Sant'Antonio di Camaro

# AREA TATTICA

MESSINA 2025

# Wimbledon paint Spalti

Tappetino sportivo Top su cemento liscio

Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560

## RECUPERO STADIO
## Sant'Egidio del Monte Albino (SA)

# Wimbledon paint Spalti

Tappetino sportivo Top su cemento liscio

Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560

## RECUPERO STADIO
## Sant'Egidio del Monte Albino (SA)

# Wimbledon paint Spalti

Tappetino sportivo Top su cemento liscio

Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560

## RECUPERO STADIO
## Sant'Egidio del Monte Albino (SA)

www.wimbledonpaint.com

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

ecosostenibile
PRODOTTO SICURO
EN 71/3

LABOSPORT

ITF
International Tennis Federation

i nostri prodotti sono certificati da istituti di ricerca e laboratori accreditati **ITF Federation**

centri estivi

FIT

Club e **federazioni FIT** regionali italiane e i più bravi istruttori hanno scelto i nostri prodotti

INTERNATIONAL PADEL FEDERATION

FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

UISP sportpertutti

# Wimbledon® paint

resine per superfici sportive

monzo paint®

PRODUZIONE PITTURE SPECIALI

Via A.Bernard Nobel 4B 84047 Capaccio Paestum (SA)

Tel. 0828-723315 posta@jumbopaint.it