



RESISTENZA
ALLA LUCE



RAGGI UV



GHIACCIO



PIOGGIA



CONDIZIONI
ESTREME



NEVE



resine per superfici sportive

MASTER
WIMBLEDON PAINT



Wimbledon Paint Master

Tappetino sportivo su asfalto fine



J-80 FONDO SOFT MASTER

MASSETTO INTASAMENTO
ASFALTO / CEMENTO

Certificazione report n. R210681-A1 del 21/05/2021

Application:

applicare 2 strati



micron 150/300 Grana 0,06-0,1-0,06-0,5

Fondo Soft Master è un tappetino da intaso in multistrato riempitivo a base di resine acril-sintetiche al caucciù e granuli di quarzo in emulsione acquosa. Crea un sistema per il borrhaggio di superfici in cemento e asfalto. Il prodotto si posa a spatola con operatori specializzati a grandi tirate.

Il sistema prevede la posa del rivestimento da eseguire in un'unica giornata a strato, per ovviare a imperfezioni e attaccature.

La caratteristica del fondo realizzato con resine al caucciù, permette escursioni termiche elevate.

La stratificazione di Fondo Soft Master serve a costruire un tappetino di base di resine di alta qualità per la realizzazione di superfici professionali con elevate prestazioni sportive con resistenza all'usura, ai raggi ultravioletti, anticivolo e drenante a elevate condizioni atmosferiche.

Fondo Soft Master può essere applicato su:

tappetino in asfalto stagionato minimo 30 giorni, fondi cementizi frattazzato fine previo applicazione J-69 Fondo Sport.

Si raccomanda di organizzare il supporto in asfalto/cemento con le giuste pendenze per favorire il deflusso dell'acqua meteoriche ed evitare pantani.

Consumo del prodotto:

Sottofondo in cemento liscio frattazzato con grip

0,800/1,000 kg m² per strato

Sottofondo in asfalto in base al tipo di asfalto (chiuso/aperto)

1,500-1.900/2,000-2.500 kg m² per strato

Diluizione: con acqua potabile al 10 - 20%

Tempi di posa: attendere 24 ore di stacco a ciclo (pavimentazioni umide possono creare problemi)

VOCE DI CAPITOLATO 1:

J-80 Fondo Soft Master intaso acril-sintetico al caucciù con applicazione a spatola per ottimizzare e livellare supporti sportivi professionali con consumo kg.m2 0.800-0,900 per strato.

Ciclo Wimbledon paint Master

Costo prodotto PREZZO CAPITOLATO	N.1 Fustino da Kg.20 Finitura Soft sport Prezzo Eur 88,00	
	Resa su asfalto fine m² 22 Costo prodotto al m ² per strato Eur 4,00	
POSA IN OPERA	Applicazione di due strati di resina al caucciù colorata applicata a spatola con uno stacco di 24 ore a strato, stesura uniforme di resina sportiva. Wimbledon paint Soft Master posa N.2 strati Prezzo al m² Euro 6,00	
Cov: 28 (direttiva 2004/42/CE gr./lt) contenuto massimo litro Categoria i BA 140 gr.It (2013)		Application: a spatola DILUIZIONE CON ACQUA AL 10 - 20 %
Peso specifico: 1,450/1,460 Residuo secco del prodotto: 76%		

Wimbledon Paint Master

Tappetino sportivo su asfalto fine



J-81 INTERMEDIO MASTER

SUPPORTO SPORTIVO

Application:

applicare 2 strati



Certificazione report n. R210681-A1 del 21/05/2021

micron 150/300 Grana 0,06-0,1-0,06-0,5

Intermedio Master è un rivestimento a base di resine acril-sintetiche e granuli di quarzo in emulsione acquosa, per la preparazione di superfici su Fondo soft master.

Intermedio, si applica a spatola per ottimizzare il supporto e il barraggio delle porosità del **Fondo Soft Master**.

La stratificazione di Intermedio Soft Master applicato su J-80 Fondo Soft Master serve a costruire un tappetino di resine di alta qualità per la realizzazione di superfici professionali con elevate prestazioni sportive ottima resistenza all'usura, ai raggi ultravioletti, antiscivolo e drenante a elevate condizioni atmosferiche.

La stesura del prodotto con applicazione a spatola gommata dona una perfezione ottimale del supporto.

Si applica in due strati con uno stacco di **24 ore a strato**

La posa del prodotto viene realizzata esclusivamente con operatori specializzati.

Consumo del prodotto su Fondo Soft Master:

0,750/0,900 kg m² per il primo strato

0,750/0,900 kg m² per il secondo strato

Applicazione: a spatola 2 strati con uno stacco di 12 ore.

Attrezzi: frattazzo o spatola gommata.

Diluizione: con acqua in ragione del 10-20%

Classificazione campo ITF 1 (Tappetino sportivo Wimbledon Paint Master)

Le superfici dei campi da tennis hanno una classificazione dall'ITF (*International Federation Tennis*) della velocità della superficie ITF da 27-29, sono classificate categoria 1 Slow (come un campo in terra rossa)

Le superfici del campo, sono conformi a questa classificazione e includono la maggior parte dei campi in duro con manti acrilici di diverso tipo. Questa superficie, Wimbledon Paint Master (J-80+J-81+J-82), è intesa in resina acrilica plastica con consumi applicati superiori a Kg.2,500 al m² (Conforme FIT Federazione italiana tennis) (Questo ciclo risulta un manto superiore a Kg 4,000 al m²). Conforme alla normativa ITF 3 Categoria Media

Tempi di posa: attendere 24 ore di stacco a ciclo (pavimentazioni umide possono creare problemi)

VOCE DI CAPITOLATO 2:

J-81 Tappetino Intermedio Master acril-sintetico al caucciù con applicazione a spatola in due strati per la realizzazione di pavimenti Master di alta qualità.

INTERMEDIO MASTER per la creazione del cuscino del manto sportivo applicato a spatola in due strati con un consumo totale al m² di kg. 1,800

Costo prodotto PREZZO CAPITOLATO	N.1 Fustino da Kg.20 Finitura Soft sport Prezzo Eur 90,00	
	Resa su Fondo Soft Master m² 25 Costo prodotto al m ² per strato Eur 3,60	
POSA IN OPERA	Applicazione di due strati di resina al caucciù colorata applicata a spatola con uno stacco di 24 ore a strato, stesura uniforme di resina sportiva. Wimbledon paint Intermedio posa N.2 strati Prezzo al m² Euro 6,00	
Cov: 27 <small>(direttiva 2004/42/CE gr./lt) contenuto massimo litro Categoria i BA 140 gr.It (2013)</small>		Application:
Peso specifico: 1,450/1,460 Residuo secco del prodotto: 73%		a spatola DILUIZIONE CON ACQUA AL 5%

Wimbledon Paint Master

Tappetino sportivo su asfalto fine



J-82 FINITURA MASTER

TAPPETINO FINE

Application:

applicare 2 strati



Certificazione report n. R210681-A1 del 21/05/2021

micron 150/300 Grana 0,06-0,1-0,06-0,5

Finitura Soft Master è un rivestimento al caucciù in emulsione acquosa con inerti finissimi selezionati per il completamento del ciclo Wimbledon Paint Master.

Il prodotto dona resistenza e compattezza al manto realizzato con Fondo soft Master + Intermedio Soft Master. L'applicazione del prodotto viene eseguita da operatore esperto. La stratificazione di Finitura Soft Master applicato su J-81 Intermedio Soft Master serve a ultimare un tappetino di resine di alta qualità per la realizzazione di superfici professionali con elevate prestazioni sportive

Il pavimento professionale a elevata resistenza all'usura, ai raggi ultravioletti, antiscivolo e drenante.

Il pavimento viene apprezzato anche all'esterno a temperature estreme di neve e ghiaccio.

Wimbledon paint Master è un rivestimento indoor/outdoor, un tappetino professionale caratteristiche **ITF 1 (Slow)** certificato da istituti specializzati di International Tennis Federation. Il campo Wimbledon Paint Master viene preferito da maestri e Club professionali per competizioni sportive nazionali ed internazionali Finitura Soft Master applicato in due strati finali a rullo completano il manto professionale, con uno stacco di 24 ore a ciclo. Il prodotto garantisce una pavimentazione sportiva di altissima qualità, resistente a elevate temperature. Aumento della vita della pavimentazione, elevata resistenza all'abrasione e raggi UV, elevata resistenza dei colori all'esterno, facilità di posa, antiriflesso, antiscivolo.

Consumo del prodotto:

Applicato su **Intermedio Master**

0,300/0,400 kg m² per strato

Applicazione: a rullo 2 strati con uno stacco di 24 ore

Attrezzi: rullo.

Diluizione: con acqua potabile del 10-20%


Tempi di posa: attendere 24 ore di stacco a ciclo (pavimentazioni umide possono creare problemi)

VOCE DI CAPITOLATO 3:

J-82 Finitura Master è un tappetino acril-sintetico al caucciù con applicazione a rullo in due strati per la realizzazione di pavimenti sportivi di alta qualità.

WIMBLEDON PAINT MASTER, Tappetino sportivo indoor/outdoor per superfici multisport, è un manto sportivo di 2 millimetri ad alta resistenza acril-sintetico al caucciù.

Costo prodotto PREZZO CAPITOLATO	N.1 Fustino da Kg.20 Finitura Soft sport Prezzo Eur 100,00
	Resa su Intermedio Master Sport m² 60-70 kg.20 Costo prodotto al m ² per strato Eur 1,60
POSA IN OPERA	Applicazione di due strati di resina al caucciù colorata applicata a spatola con uno stacco di 24 ore a strato, stesura uniforme di resina sportiva. Wimbledon paint Finitura Master posa N.2 strati Prezzo m² Euro 6,00
Cov: 26 (direttiva 2004/42/CE gr./lt) contenuto massimo litro Categoria i BA 140 gr.It (2013)	
Peso specifico: 1,450/1,460 Residuo secco del prodotto: 70,5%	

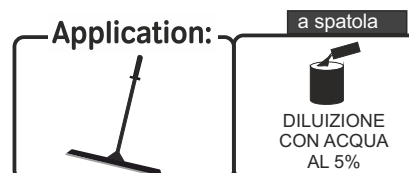



SCHEDA TECNICA



J-67 LINEE CAMPO MULTISPORT

TRACCIATURA CAMPO
ASFALTO E CEMENTO

Application:

applicare 2 strati



Tracciatura campo per Tennis, Calciotto, Pallavolo e Basket, Volley, Go-kart e altre superfici sportive. Si posa su pavimento in cemento, asfalto e mateco.

Soluzione mono componente a base acqua ad alta resistenza applicabile a rullo, pennello, airless.

Applicazione: 2 strati

(si raccomanda l'applicazione sui manti Wimbledon paint dopo aver atteso 48 ore di essiccazione del ciclo sottostante per evitare strappi.

Si raccomanda di usare nastri in carta adatta per evitare strappi alla stratificazione. Si consigliano tratti di 10 metri per volta, applicare 2 strati di tracciatura e togliere i nastri in tempi brevi. Si consigliano brevi step di 10 metri per volta per evitare strappature.

Diluizione: al 20% con acqua

Resa tecnica :

Kg.10 Resa: mtl 160 per strato (larghezza linee cm.10 max)

Kg.5 Resa: mtl 80 per strato (larghezza linee cm.10 max)

Caratteristiche: tipo di resina stirolo acrilica e caucciù puro

VOCE DI CAPITOLATO:

J-67 Tracciatura campo in asfalto e cemento con resina al caucciù applicato a rullo per la realizzazione di pavimenti sportivi di alta qualità.

Tracciatura outdoor per campi da tennis, basket, calcio a 5, skating, indoor/outdoor superfici multisport.

N.1 Fustino da Kg.10 Wimbledon paint Linee campo **Prezzo Eur 99,00**

PREZZO CAPITOLATO

Resa media metri lineari 160 con 2 strati
Costo prodotto al mtl. per 2 strati Eur 0,70

Cov: 26

(direttiva 2004/42/CE gr./lt)
contenuto massimo litro
Categoria i BA 140 gr.It (2013)

Peso specifico: 1,450/1,460

Residuo secco del prodotto: 59,68%



**Costo posa in opera n.1
tracciatura completa
Eur 900,00**

Application:



a rullo

**DILUIZIONE
CON ACQUA
AL 20%**

J-80-81-82 W.P. MASTER




Sistema multistrato ad alto spessore base di resine acril-sintetiche al caucciù per tennis professionale e altre discipline sportive di elevata qualità. Il sistema prevede una miscela acril sintetica al caucciù a elevata resistenza indoor/outdoor.



Multilayer high thickness acryl-synthetic rubber resin system for professional tennis and other high quality sports. The system consists of an acrylic synthetic rubber mixture with high indoor/outdoor resistance.

CICLO WIMBLEDON PAINT MASTER

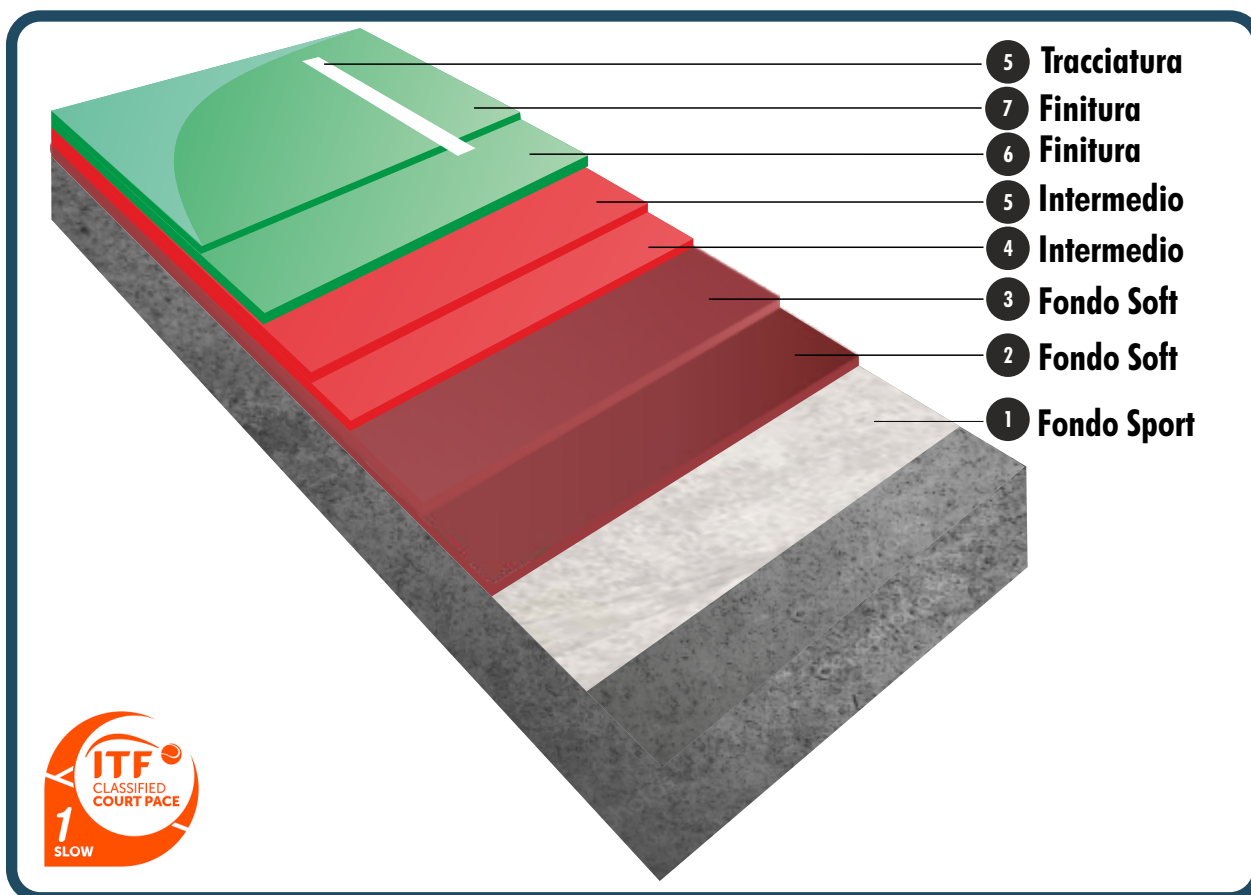

Ciclo operativo:

0. Supporto in Asfalto o cemento	1. Fondo Sport J-69 (uno strato)	2. 3. Due strati applicati a spatola Fondo Soft Master J-80	4.5. Due strati applicati a spatola di Intermedio J-81	6.7. Due strati applicati a rullo di Finitura Mater J-82
				8. Tracciatura campo due strati applicati a rullo J-67




www.wimbledonpaint.com



i nostri prodotti sono certificati da
istituti di ricerca e laboratori
accreditati ITF Federation



Club e federazioni FIT regionali
italiane e i più bravi istruttori
hanno scelto i nostri prodotti



monzo paint®

PRODUZIONE PITTURE SPECIALI

Via A. Bernard Nobel 4B 84047 Capaccio Paestum (SA)
Tel. 0828-723315 posta@jumbopaint.it