



RESISTENZA
ALLA LUCE



RAGGI UV



GHIACCIO



PIOGGIA



CONDIZIONI
ESTREME



NEVE



resine per superfici sportive



TOP CROST

WIMBLEDON PAINT

Consumo di resina al m² : Kg. 2,400/2,700

(applicazione del ciclo misto: spatola ed a rullo)



Pavimento sportivo idoneo per atletica, campi da tennis, basket, pallavolo, calcetto, pallamano, padel, pickleball ed altre discipline



SCHEDA TECNICA



J-69 FONDO SPORT

PRIMER PIGMENTATO GRIGIO
BARRIERA AL QUARZO

Application:

applicare 1 strato



SPECIAL

Fondo sport è un rivestimento fibrato per pavimentazioni sportive ad alta copertura per supporti in cemento, asfalto e vecchio mateco.

Un fondo pigmentato ad alto spessore di colore grigio che crea uno strato plastico ai supporti, consolida le superfici e crea una barriera anti-risalita salina, uniformando per facilitare la copertura dei strati successivi.

Il fondo fibrato consolidante ha un'elevata proprietà riempitiva ed uniformante, pigmentato grigio contiene leganti acril-silossanici e selezionate farine di quarzo.

Il notevole potere riempitivo e uniformante del fondo, associato alla elevata copertura permettono di limitare notevolmente gli interventi di preparazione dei supporti e uniforma problematiche di micro cavillature, facilita la copertura dei strati successivi di rivestimenti a spessore.

Ciclo: applicare 1 strato a rullo (gli strati successivi attendere le 24 ore di essiccazione)

Applicazione: il prodotto si applica a rullo, pennello e a spruzzo

Diluizione: acqua potabile 40% per qualsiasi applicazione, rullo, pennello o a spruzzo (8 litri di acqua potabile in combinazione con Kg.20 di Fondo Sport J-69)

RESA PRODOTTO KG.20

Resa su cemento m ² 100	Resa su asfalto m ² 70	Resa su mateco m ² 60
---------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

Peso specifico: 1160-1180 gr/lt. | Residuo secco: 36% | Diluizione : 40% con acqua | Tempi di essiccazione: 6 ore |

VOCE DI CAPITOLATO:

J-69 Applicazione di uno strato di Fondo sport fibrato barriera antirisalita salina con un consumo di 350 grammi al metro quadrato per tappetino sportivo acrlisintetico al caucciù, applicato a rullo.

Costo prodotto PREZZO CAPITOLATO	N.1 Fustino da Kg. 20 di Fondo sport		
	Resa su cemento liscio m² 100 - 120	Resa su asfalto m² 70 - 90	Resa su mateco m² 60 - 70

Applicazione di uno strato di fondo primer fibrato barriera di colore grigio antirisalita salina applicato a rullo.

Cov: 21 (direttiva 2004/42/CE gr./lt)
contenuto massimo litro
Categoria i BA 130 gr./lt (2013)

Peso specifico: 1,160/1,190
Residuo secco del prodotto: 75%



Application:



a rullo





SCHEDA TECNICA



J-77 TOP CROST PADEL

TAPPETINO SPORTIVO PRO PER PADEL & PICKLEBALL

APPLICAZIONE A RULLO O A SPATOLA

UNIVERSAL

Application:
applicare 3 strati

Norma UNI EN ISO 7783
Permeabilità al vapore acqueo
 Norma UNI EN ISO 1062-3
Permeabilità all'acqua

TOP CROST è un manto acril-sintetico al caucciù con alto contenuto di PVC per pavimentazioni professionali di Padel & Pickleball. Viene utilizzato come finitura per i sistemi acrilici e manti a normativa Coni art.851 del 15/07/99, con specifiche Federtennis - Padel.

Un pavimento sportivo che trova ottima resistenza al ristagno dell'acqua, all'abrasione, antiscivolo, antiriflesso, insonorizzante e resistente ai raggi UV, con caratteristiche idrorepellente, respinge la polvere, ecologico, con alta resistenza al degrado atmosferico.

Può essere applicato con estrema facilità su cemento o asfalto con **applicazione a rullo o a spatola**. TOP CROST è un rivestimento testato ITF per la categoria di velocità 3 (medium) Certificato a Norme ISO 16516 a basso impatto ambientale, secondo le Norme Cam edilizia. Non emette formaldeide in atmosfera (Qualità dell'aria) secondo le norme UNI EN 16000.

NORME DI RIFERIMENTO: il prodotto corrisponde alle caratteristiche della Normativa Coni Tabella A, Codice 78: resine acriliche / elastomeriche con tipologia di attività sportiva e loro destinazione di attività ad uso: indoor/outdoor. Conforme alle **NORME CONI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA** (approvate dalla G.E. del CONI con deliberazione n. 851 del 15 luglio 1999)

consumo	diluizione	peso specifico	Cov	secco
1,00 Kg./m ² per strato	15% acqua potabile	1450 lt/kg	55	55%

Applicazione: consigliati 2 strati con uno stacco di minimo 24 ore. Se si presenta una elevata umidità sul campo si consiglia di attendere 36-48 ore tra uno strato ed il successivo. Eseguire la tracciatura dopo un'attesa di 48 ore ultimata la stesura di top crost.

RESA PRODOTTO KG.20		
Resa su cemento kg. 1,000 m ²	Resa su cemento kg. 1,500 m ²	

VOCE DI CAPITOLATO:

J-77 applicazione di un tappetino sportivo professionale tipologia ITF 3 Medium a granulometria media in resina acrilica al caucciù, applicazione a rullo per la realizzazione di pavimenti sportivi con un consumo di 1, 000 kg. al mq per strato, applicazione di tre strati

	N.1 Fustino da Kg.20 Ecosport	
	Resa su cemento m ² 20 consumo 1,000 kg m ² per strato	Resa su asfalto m ² 15 consumo 1,500 kg m ² per strato

Cov: 23 (direttiva 2004/42/CE gr./lt)
 contenuto massimo litro
 Categoria I BA 130 gr.It (2013)

Peso specifico: 1,160/1,190
 Residuo secco del prodotto: 69,17%



J-77 TOP CROST PADEL




Sistema multistrato a basso spessore base di resine acrilisintetiche al caucciù per tennis, basket e altre discipline sportive di alta qualità. Il sistema prevede una miscela acril sintetica al caucciù a elevata resistenza indoor/outdoor.



Multilayer, low thickness acryl-synthetic rubber resin system for tennis, basketball and other high quality sports. The system features an acrylic synthetic rubber mix with high indoor/outdoor resistance.

CICLO WIMBLEDON PAINT PADEL

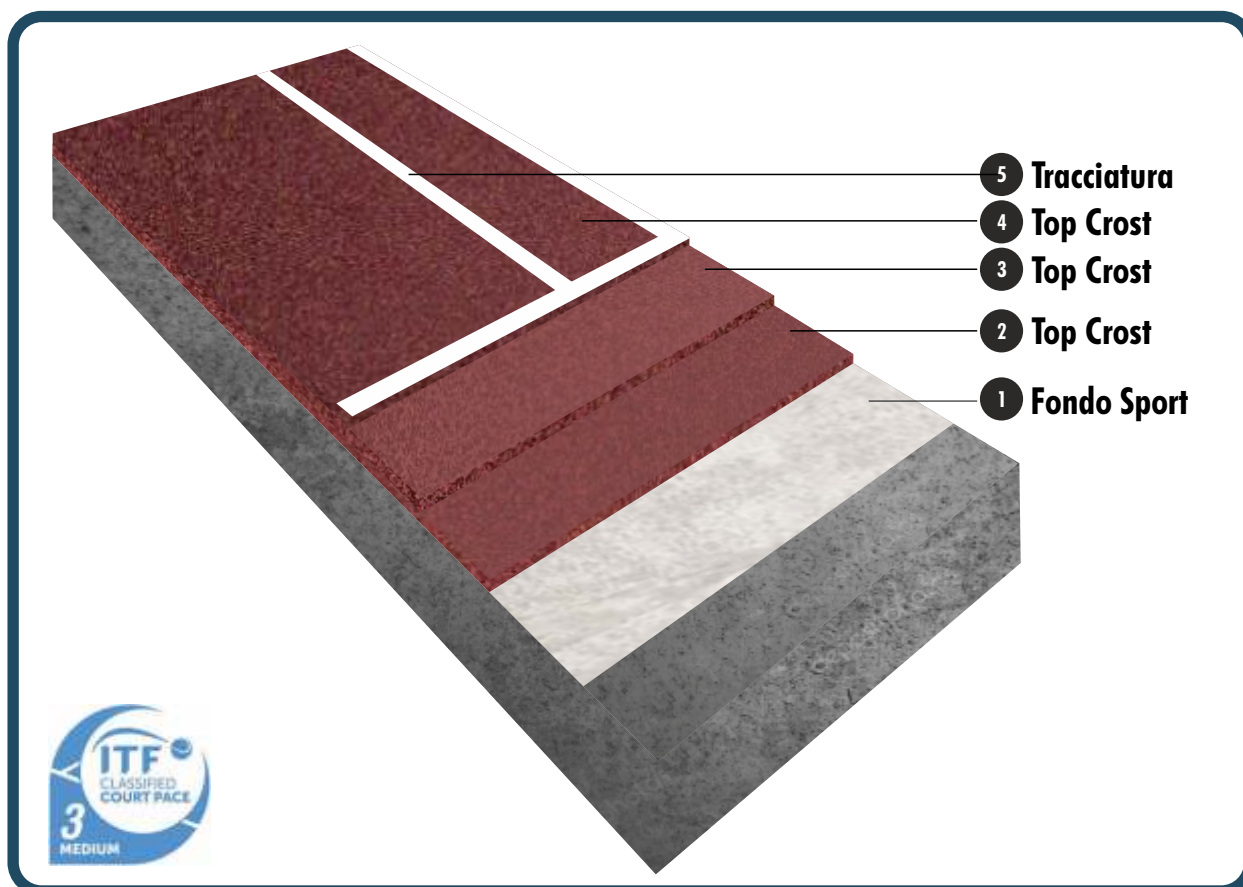

Ciclo operativo:

0. Supporto in Asfalto o cemento	1. Fondo Sport J-69 (uno strato)	2. 3. 4 Tre strati applicati a rullo con Ecosport Pro J-70	5. Tracciatura due strati a rullo J-67	
---	--	---	--	--

Certificazione ITF 3
Cor: 0,80
Cof: 0,64
Cpr: 38



*Informazioni sul livello di emissioni di sostanze volatili nell'aria interna, con rischio di tossicità per inalazione, su una scala che va dalla classe A+ (emissioni molto bassi) alla classe C (forti emissioni).



SCHEDA TECNICA



J-67 LINEE CAMPO MULTISPORT

TRACCIATURA CAMPO
ASFALTO E CEMENTO

Application:

applicare 2 strati



Tracciatura campo per Tennis, Calciotto, Pallavolo e Basket, Volley, Go-kart e altre superfici sportive. Si posa su pavimento in cemento, asfalto e mateco.

Soluzione mono componente a base acqua ad alta resistenza applicabile a rullo, pennello, airless.

Applicazione: 2 strati

(si raccomanda l'applicazione sui manti Wimbledon paint dopo aver atteso 48 ore di essiccazione del ciclo sottostante per evitare strappi).

Si raccomanda di usare nastri in carta adatta per evitare strappi alla stratificazione. Si consigliano tratti di 10 metri per volta, applicare 2 strati di tracciatura e togliere i nastri in tempi brevi. Si consigliano brevi step di 10 metri per volta per evitare strappature.

Diluizione: al 20% con acqua

Resa tecnica :

Kg.10 Resa: mtl 160 per strato (larghezza linee cm.10 max)

Kg.5 Resa: mtl 80 per strato (larghezza linee cm.10 max)

Caratteristiche: tipo di resina stirolo acrilica e caucciù puro

VOCE DI CAPITOLATO:

J-67 Tracciatura campo in asfalto e cemento con resina al caucciù applicato a rullo per la realizzazione di pavimenti sportivi di alta qualità.


Tracciatura outdoor per campi da tennis, basket, calcio a 5, skating, indoor/outdoor superfici multisport.

PREZZO CAPITOLATO

Resa media metri lineari 160 con 2 strati

Cov: 26 (direttiva 2004/42/CE gr./lt)
contenuto massimo litro
Categoria i BA 140 gr.It (2013)

Peso specifico: 1,450/1,460
Residuo secco del prodotto: 59,68%

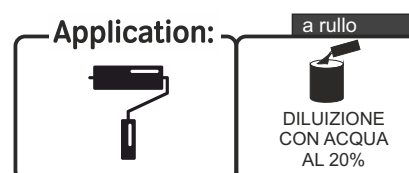

*Informazioni sul livello di emissioni di sostanze volatili nell'aria interna, con rischio di tossicità per inalazione, su una scala che va dalla classe A+ (emissioni molto bassi) alla classe C (forti emissioni).





CERTIFICAZIONE

INTERNATIONAL TENNIS FEDERATION

WIMBLEDON PAINT

CERTIFICAZIONE ITF

Pavimentazione sportiva multisport ad alta resistenza certificata da laboratorio LABOSPORT attestato da ITF Londra GB.

*COR Low (0 - 0.78) Medium (0.79 - 0.84) High (0.85+)
COF Low (0 - 0.55) Medium (0.56 - 0.70) High (0.71+)
CPR Slow (0 - 29) Medium-slow (30 - 34) Medium (35 - 39) Medium-fast (40 - 44) Fast (45+)*

Risultato del test:

*Coefficient of Restitution **COR 0,79** / Coefficient of Friction **COF 0,64** / Court Pace Rating **CPR 39***

ITF criteria:

*Questo supporto viene Classificato secondo la norma ITF INTERNATIONAL TENNIS FEDERATION = **ITF 3 MEDIUM***

This report is not an official ITF laboratory report and does not confirm or imply ITF type approval of the product

Report n° R211324-A1 - Labosport - LE Mans (France) 30/08/2021

*NB: Questo ciclo si avvale della certificazione Wimbledon paint Champion perché avvale del ciclo finale **Wimbledon Paint Champion ITF 3.***

Certificato UNI 10560 Resistenza al lavaggio

Certificato antiscivolo DIN 51130

Certificato ISO 16000 Voc Emission e Italian CAM Edilizia



*Informazioni sul livello di emissioni di sostanze volatili nell'aria interna, con rischio di tossicità per inalazione, su una scala che va dalla classe A+ (emissioni molto bassi) alla classe C (forti emissioni).



CERTIFICAZIONE

PRODOTTO ECOLOGICO A+



WIMBLEDON PAINT

PRODOTTO ECOLOGICO A BASSO CONTENUTO DI COV APEO-FREE

La pavimentazione viene realizzata con inerti, pigmenti naturali, cariche di silicio, carbonati e resine di moderna concezione, esente da formaldeide, alchifenoli etossilati e altre sostanze pericolose (APEO-FREE). Non contiene biocidi, antimuffa, ammoniaca, antibatterici ed altri additivi pericolosi. Oltre a garantire ottime resistenze e proprietà chimico-fisiche, il prodotto è particolarmente apprezzabile per le sue proprietà di **ecocompatibilità**.

La sua formulazione permette di classificare il prodotto pienamente idoneo alle disposizioni della **normativa Europea 2004/42/CE** ed alla **normativa francese Décret no 2011 -321 du 23 mars 2011**. Questo poiché si tratta di una dispersione acquosa a basso contenuto di composti organici volatili VOC, nonché a basso odore.

Misurandone le emissioni con il metodo delle camere secondo EN ISO 16000-6, si sono ottenuti, basandosi su una pittura PVC 80%, i seguenti risultati:

- **InCan VOC:** 1 g/l (valore medio competitor 3,5)
- **Emissione VOC dopo 24h:** 520 mg/m³ (valore medio competitor 21.200)
- **Emissione VOC dopo 48h:** 170 mg/m³ (valore medio competitor 9.190)

Il prodotto è formulato per la classificazione A+ ISO 16000 e Italian CAM Edilizia. Wimbledon Paint è esente da alchifenoli etossilati (APEO-free), formaldeide, ammoniaca, coalescente e plastificanti.

Wimbledon paint garantisce una produzione con materie prime (NO-TOXIC) per favorire agli atleti il massimo della sicurezza con l'impatto delle pavimentazioni.

Certificato UNI 10560 Resistenza al lavaggio

Certificato antiscivolo DIN 51130

Certificato ISO 16000 Voc Emission e Italian CAM Edilizia



*Informazioni sul livello di emissioni di sostanze volatili nell'aria interna, con rischio di tossicità per inalazione, su una scala che va dalla classe A+ (emissioni molto lievi) alla classe C (forti emissioni).



NORMATIVA CONI

PRODOTTO IDONEO PER L'IMPIANTISTICA
SPORTIVA

WIMBLEDON PAINT

PRODOTTO CONFORME ALLA NORMATIVA CONI ED ELEVATE CARATTERISTICHE DI RESISTENZA TECNICA

Il prodotto è testato alla resistenza al lavaggio secondo le norme UNI 10560 con una buona resistenza a umidità e a resistenze climatiche estreme.

Risponde alla normativa UNI EN ISO 7783 permeabilità al vapore acqueo e alla normativa UNI EN 1062-3 permeabilità all'acqua in assorbimento e per risalita, alla resistenza di strofinamento a umido secondo la norma UNI EN ISO 11998, con la resistenza all'umidità secondo le norme UNI EN 6270-1.

Il prodotto risponde alle normative antiscivolo secondo la norma UNI EN 51130.

Il prodotto è conforme alla normativa campi veloci di Federtennis, Certificato ITF 3 Medium con report n° R211324-A1 - redatto dal laboratorio internazionale di ITF - Labosport sito in LE Mans (France) test del 30/08/2021.

Conforme alla normativa CONI N.851 del 15/07/99, corrisponde alle caratteristiche della Normativa Coni Tabella A, Codice 78: resine acriliche / elastomeriche con tipologia di attività sportiva e loro destinazione di attività ad uso: indoor/outdoor.

Conforme alle NORME CONI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA (approvate dalla G.E. del CONI con deliberazione n. 851 del 15 luglio 1999)

I prodotti Wimbledon Paint sono certificati **ISO 16000 (VOC Emission)** con report Eurofin Number 392-2022-00240301-E-EN

Certificato UNI 10560 Resistenza al lavaggio

Certificato antiscivolo DIN 51130

Certificato ISO 16000 Voc Emission e Italian CAM Edilizia



*Informazioni sul livello di emissioni di sostanze volatili nell'aria interna, con rischio di tossicità per inalazione, su una scala che va dalla classe A+ (emissioni molto bassi) alla classe C (forti emissioni).

Attestation

On 25 May 2022, Eurofins Product Testing A/S received a sample of a paint with the product name:

Wimbledon Paint

supplied by

Monzo Paint SaS

The product was tested for VOC emissions according to the requirements of the French legislation (order of April 2011) concerning the labeling of construction products or coverings of walls or floors and paint and varnishes on their emissions of volatiles pollutants.

Sampling, testing and evaluation were performed according to ISO 16000 in its latest versions (see test report no. 392-2022-00240301_E_EN).

In accordance with legislative requirements, the test results can be summarized as follows:



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

The product was assigned a VOC emission class without taking into account the measurement uncertainty associated with the result. As specified in French Decree no. 2011-321 of March 23, 2011, correct assignment of the VOC emission class is the sole responsibility of the party responsible for distribution of the product in the French market.


4 August 2022


Laura Hartung Sørensen
Analytical Service Manager


Pernille Krintel
Analytical Service Manager



www.wimbledonpaint.com

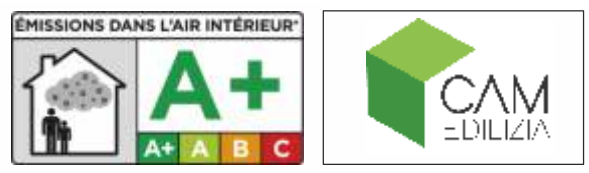

LABOSPORT
ITF
 International Tennis Federation

i nostri prodotti sono certificati da istituti di ricerca e laboratori accreditati **ITF Federation**



Club e federazioni **FIT** regionali italiane e i più bravi istruttori hanno scelto i nostri prodotti



monzo paint®

PRODUZIONE PITTURE SPECIALI

Via A. Bernard Nobel 4B 84047 Capaccio Paestum (SA)
 Tel. 0828-723315 posta@jumbopaint.it