

SFOGLIA IL LISTINO
VERSIONE 06-2025 /c



resine per superfici sportive



RESINA CAUCCIÙ'
ULTRA ELASTICA



LISTINO 2025_{/c}
Prezzi in Euro



i migliori prodotti di mercato

the best products on the market

los mejores productos del mercado



La **Jumbo paint**, sin dal 1980 produce resine per lo sport con brevetto unico di “**resina acrilica al caucciù**”.

Questo oggi, classifica i prodotti tra i migliori del mercato per la loro elevata qualità e resistenza a condizioni estreme.

La particolare miscela, rende le superfici trattate ad alta resistenza ed a una lunga durata nel tempo.

Ormai, circoli e club di fama internazionale si affidano a noi per la nostra esperienza consolidata e per il brevetto unico di “**acrilsintetico al caucciù**”.



Jumbo Paint has been producing resins for sports since 1980 with a unique “**rubber acrylic resin**” patent.

Today, this classifies the products among the best on the market for their high quality and resistance to extreme conditions.

The particular mixture makes the treated surfaces highly resistant and long-lasting.

Nowadays, internationally renowned circles and clubs rely on us for our consolidated experience and for the unique “**rubber-based acrylic synthetic**” patent. ico di “**acrilsintetico al caucciù**”.



Jumbo Paint produce resinas para deportes desde 1980 con una patente única de “**resina acrílica de caucho**”.

Hoy, esto clasifica los productos entre los mejores del mercado por su alta calidad y resistencia a condiciones extremas.

La particular mezcla hace que las superficies tratadas sean muy resistentes y duraderas.

Hoy en día, círculos y clubes de renombre internacional confían en nosotros por nuestra consolidada experiencia y por la patente única “**caucho acrílico sintético**”.

**Progetti sportivi
ed aree metropolitane**

**Sports projects
and metropolitan areas**

**Proyectos deportivos
y áreas metropolitanas**

4 fasi e il lavoro è fatto!

4 phases and the job is done

4 pasos y el trabajo está hecho.

2 Applicare uno strato di Fondo Sport

*Application of one
Sport Fund layer*



*Aplicar una capa
del Fondo de Deportes*



1 Riparazione del supporto

Repair of support


Reparación de soporte

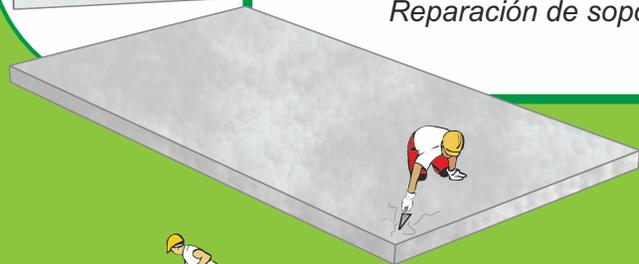

3 Applicare tre strati di resina colorata

*Apply three layers
of colored resin*

*Aplicar tres capas
de resina coloreada*

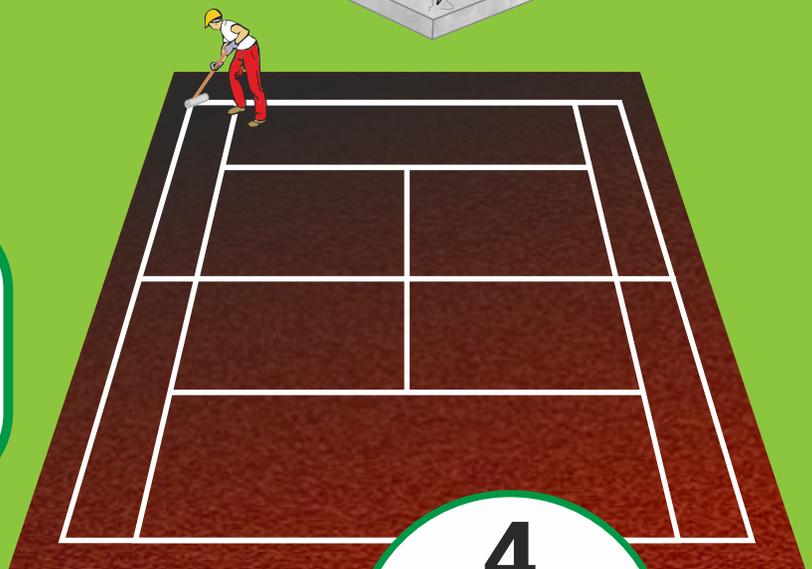

4


Tracciatura

Tracking

Seguimiento



Classico - Ecosport & Wimbledon Paint Pro



Wimbledon paint Fondi & primer

Superfici sportive polivalenti Certificate ITF 3 Medium

Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560



200 micron

J-69 FONDO SPORT

Preparazione della superficie
Surface preparation / Preparación de la superficie



Kg.20 Colore Grigio chiaro	€ 105.00
Kg.5 Colore Grigio chiaro	€ 34.00



J-69 Fondo Sport grigio è un fondo primer compatto e fibrato al caucciù. Fondo colorato grigio uniformante del supporto per ottimizzare i supporti in cemento o asfalto.

Prima di applicare il fondo si consiglia di preparare il supporto, riparare eventuali dissesti, lavare prima di applicare uno strato a rullo con posa uniforme.

Diminuisce la rugosità favorendo la buona copertura dei strati successivi.

Diluizione: acqua potabile 20%.



J-69 Fondo Sport gray is a compact, rubber-fibred primer. Gray colored background for uniforming the support to optimize concrete or asphalt supports.

Before applying the primer it is advisable to prepare the support, repair any damage, wash before applying a uniform layer with a roller.

It reduces roughness, favoring good coverage of subsequent layers.

Dilution: drinking water 20%.



J-69 Fondo Sport gris es una imprimación compacta de fibras de caucho. Fondo de color gris para uniformar el soporte para optimizar soportes de hormigón o asfalto.

Antes de aplicar la imprimación es recomendable preparar el soporte, reparar posibles desperfectos, lavar antes de aplicar una capa uniforme con rodillo.


Reduce las rugosidades favoreciendo una buena cobertura de las capas posteriores.

Dilución: agua potable 20%



INFORMAZIONI RESA - COSTI E CONSUMI

TIPOLOGIA DI SUPPORTO	MATECO	ASFALTO	CEMENTO LISCIO
CONSUMO PRODOTTO AL M ²	0,350-0,400 m ²	0,300-0,350 m ²	0,200-0,250 m ²
RESA M ² KG.20 DI PRODOTTO	m ² 40	m ² 60-70	m ² 80-100
INCIDENZA COSTI AM M ²	Eur. 3,00-3,50	Eur. 1,80-2,10	Eur. 1,35-1,45



Wimbledon paint Fondi & primer

Superfici sportive polivalenti Certificate ITF 3 Medium

Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560

Fondo Sport

migliora gli strati successivi

improves subsequent layers

mejora las capas posteriores



oltre a ottimizzare il supporto
migliora il risultato dello strato successivo



as well as optimizing support
improves the result of the next layer




además de optimizar el sustrato mejora el
resultado de la capa posterior



J-69 Fondo Sport

FONDO ACRILSILANICO PIGMENTATO



Wimbledon paint Classico

Superfici sportive polivalenti

J-64 SPORT CLASSICO

Superfici sportive polivalenti

Multipurpose sports surfaces / Superficies deportivas polivalentes



Sport Classico è una resina acrilica sintetica al caucciù per la decorazione di pavimenti sportivi indoor/outdoor.

Rivestimento con microquarzi finissimi rende il supporto a elevata resistenza, ideale per infinite discipline sportive e decoro urbano

Disponibile: in 6 colori



Sport Classico is an elastomeric rubber acrylic resin for indoor/outdoor sports flooring decoration.

Coating with ultra-fine micro-quartzes makes the support high strength, ideal for endless sports disciplines and urban decoration

Available: in 6 colors



Sport Classico es una resina acrílica de caucho elastomérico para la decoración de suelos deportivos de interior/exterior.

El revestimiento con microcuarzo muy fino hace el apoyo sea muy resistente, ideal para infinidad de disciplinas deportivas y decoración urbana

Disponibile: en 6 colores




Cariche micron 50/100



MULTISPORT

Superfici sportive polivalenti multisport - Multipurpose multisport surfaces - Superficies polideportivas polivalentes tennis, basket, padel, pickleball, calcetto, piste di atletica - soccer, athletic tracks - fútbol, pistas de atletismo

MANUTENZIONE Semplice pulizia - lavaggio ad acqua a pressione normale, si auto-pulisce con la pioggia

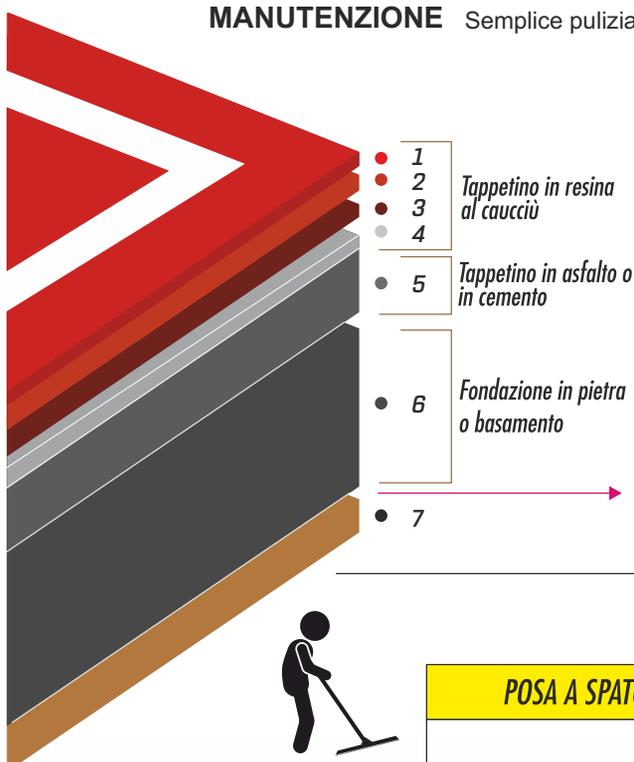

- 1 Tappetino in resina al caucciù
- 2
- 3
- 4
- 5 Tappetino in asfalto o in cemento
- 6 Fondazione in pietra o basamento
- 7


STRATIFICAZIONE

- 1 Quarto strato J-64 con posa a spatola consumo 0,350-0,450 m², a rullo 0,250-0,300
- 2 Terzo strato J-64 con posa a spatola consumo 0,350-0,450 m², a rullo 0,250-0,300
- 3 Secondo strato J-64 con posa a spatola consumo 0,350-0,450 m², a rullo 0,250-0,300
- 4 Primo strato di fondo - Fondo Sport J-69 tappetino in resina con posa a rullo con un consumo 0,300-0,350 m²
- 5 Tappetino in asfalto con binder finissimo o base in cemento industriale con affogamento rete metallica
- 6 Fondazione in pietra basamento
- 7 Telo di vapore
- 8 Base sottosuolo

N.B. Consumi e resa è inteso per uno strato di prodotto

POSA A SPATOLA CEMENTO LISCIO	CONSUMO AL M ²	RESA M ² KG.20	COSTI AM M ²
	0,400-0,500 m ²	m ² 40-50	Eur. 2,90-3,20
POSA A RULLO O AIRLESS	MATECO	ASFALTO	CEMENTO LISCIO
CONSUMO PRODOTTO AL M ²	0,350-0,400 m ²	0,300-0,350 m ²	0,250-0,300 m ²
RESA M ² KG.20 DI PRODOTTO	m ² 40	m ² 50-70	m ² 80-100
INCIDENZA COSTI AM M ²	Eur. 3,00-3,50	Eur. 1,80-2,10	Eur. 1,35-1,45

INFORMAZIONI
RESA - COSTI E CONSUMI



Wimbledon paint Classico

Superfici sportive polivalenti



Cariche micron 50/100



J-64 SPORT CLASSICO

Superfici sportive polivalenti

Multipurpose sports surfaces / Superficies deportivas polivalentes

MULTISPORT



J-64 Sport Classico è una resina acril-sintetica al caucciù per la decorazione di pavimenti sportivi indoor/outdoor. Rivestimento fine e veloce crea una superficie ad alta resistenza. Ottimo strato e buona copertura ad uso universale multisport. Versione commerciale a buon prezzo, ideale per infinite discipline sportive



J-64 Sport Classico is an acrylsintetic rubber resin for the decoration of indoor/outdoor sports floors. Fine and fast coating creates a high-strength surface. Excellent layer and good coverage for universal multisport use. Commercial version at a good price, ideal for infinite sports disciplines




J-64 Sport Classico es una resina de caucho acril-sintético para la decoración de suelos deportivos de interior/exterior. El recubrimiento fino y rápido crea una superficie de alta resistencia. Excelente capa y buena cobertura para uso multideporte universal. Versión comercial a buen precio, ideal para infinitas disciplinas deportivas.

Dilution: 5-10% with water

Diluzione: 5-10% con acqua

Dilución: 5-10% con agua

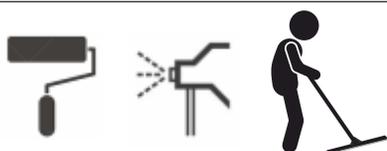

Dettaglio ed info :



Applicazione : rullo / roller / rodillo su superfici in asfalto e cemento.
Diluzione: acqua al 5-10%
Resa-Yield: 0,250-300 al m² a strato

Roller, trowel or airless application

Aplicación con rodillo, espátula o airless

Applicazione : spatola / trowel / espátula
 Superfici in cemento industriale liscio
 Smooth industrial concrete surface
 superficies lisas de hormigón industrial
Diluzione: acqua al 5-10%
Resa-Yield: 0,400-0550 al m² a strato

Applicazione : spray airless
 superfici in cemento industriale liscio.
Diluzione: acqua al 20%
Resa-Yield: 0,400-0550 al m² a strato

Colore:

1-Rosso Marocco

2-Terra Rossa

3-Grigio Udine

4-Giallo Ox

5-Verde Panatta

6-Azzurro

Confezione

Kg.20

Prezzi in Euro

1-Rosso Marocco

129,00

2-Terra rossa

129,00

3-Grigio Udine

129,00

4-Giallo ossido

129,00


5-Verde Panatta 6005

145,00

6-Azzurro 5015

145,00





Wimbledon paint Champion

Superfici sportive polivalenti Certificate ITF 3 Medium

Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560



Cariche micron 50/100



Applicazione :

rollo / su superfici in asfalto e cemento.

Diluizione: con acqua al 5-10%

spatola / su superfici in cemento industriale liscio.

Diluizione: con acqua al 5-10%

spruzzo / su superfici in asfalto e cemento.

Diluizione: con acqua al 15-20%

J-70 - ECOSPORT PRO

Superfici polivalenti - Multipurpose surfaces & Street Art areas
Superficies polivalentes y zonas de Street Art

MULTISPORT



Ecosport Pro è una resina acril sintetica al caucciù per la decorazione di pavimenti sportivi ed artistici. La struttura con micro quarzi finissimi rende il prodotto a elevata copertura e resistenza.

Il prodotto ideale per il tennis, calcio a 5, basket, volley, infinite discipline sportive, decori metropolitani e Street Art.

Disponibile: 24 colori



Ecosport Pro is a synthetic rubber acrylic resin for the decoration of sports and art floors. The structure with very fine micro quartz makes the product with high coverage and resistance.

The ideal product for tennis, 5-a-side football, basketball, volleyball, countless sports disciplines and urban and street art decors.

Available: 24 colours



Ecosport Pro es una resina acrílica de caucho sintético para la decoración de suelos deportivos y artísticos. La estructura con microcuarzo muy fino hace que el producto sea de gran cobertura y resistencia.


El producto ideal para tenis, fútbol 5, baloncesto, voleibol, innumerables disciplinas deportivas y decoraciones de arte urbano y callejero.

Disponible: 24 colores

	Kg.20 Eur. 150,00
01-Rosso Pompeano 3011	
	Kg.20 Eur. 180,00
40-Verde Ariete	
	Kg.20 Eur. 180,00
05-Verde Panatta 6005	
	Kg.20 Eur. 180,00
06-Verde Chiaro	
	Kg.20 Eur. 180,00
22-Blu deep Novità	
	Kg.20 Eur. 200,00
04-Blu Borg 5017	
	Kg.20 Eur. 180,00
02-Azzurro 5015	
	Kg.20 Eur. 150,00
07-Grigio Udine 7040	

	Kg.20 Eur. 150,00
03-Terra rossa 2001	
	Kg.20 Eur. 250,00
16-Giallo Medio Ox	INDOOR
	Kg.20 Eur. 160,00
9-Acqua azzurra chiara	
	Kg.20 Eur. 150,00
19-Nero fossile 9004	
	Kg.20 Eur. 180,00
28-Azzurro Ercolano	
	Kg.20 Eur. 180,00
27--Arrurro Cilento	
	Kg.20 Eur. 200,00
25-Blu Londra 5008	
	Kg.20 Eur. 180,00
20-Acqua azzurra Ral 6027	

	Kg.20 Eur. 150,00
13-Giallo Ossido	
	Kg.20 Eur. 150,00
37-Giallo Sardegna 1024	
	Kg.20 Eur. 250,00
26-Blu Viola Indian Wells	
	Kg.20 Eur. 250,00
29 Viola Indian Wells	
	Kg.20 Eur. 300,00
31 Rosa Wells INDOOR	INDOOR
	Kg.20 Eur. 180,00
15-Glicine	INDOOR
	Kg.20 Eur. 250,00
12-Viola	
	Kg.20 Eur. 150,00
08-Bianco	



Wimbledon paint Champion

Superfici sportive polivalenti Certificate ITF 3 Medium

Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560



MANUTENZIONE Semplice pulizia - lavaggio ad acqua a pressione normale, si auto-pulisce



- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
- Tappetino in resina al caucciù
- Tappetino in asfalto o in cemento
- Fondazione in pietra o basamento
- Telo di vapore

STRATIFICAZIONE

Strato e consumi di resina	posa a Rullo	posa Airless	posa a Spatola
1 Quarto strato di resina con posa:	0,250-0,300 m ²	0,250-0,300 m ²	0,350-0,400 m ²
2 Terzo strato di resina con posa:	0,250-0,300 m ²	0,250-0,300 m ²	0,350-0,400 m ²
3 Secondo strato di resina con posa:	0,250-0,300 m ²	0,250-0,300 m ²	0,350-0,400 m ²

4 Primo strato di fondo - Fondo Sport J-69 tappetino in resina con posa a rullo con un consumo 0,300-0,350 m²

5 Tappetino in asfalto con binder finissimo o base in cemento industriale con affogamento rete metallica

6 Fondazione in pietra basamento

7 Base sottosuolo

N.B. Consumi e resa è inteso per uno strato di prodotto

POSA A SPATOLA CEMENTO LISCIO	CONSUMO AL M ²	RESA M ² KG.20	COSTI AM M ²
	0,400-0,500 m ²	m ² 40-50	Eur. 2,90-3,20
POSA A RULLO O AIRLESS	MATECO	ASFALTO	CEMENTO LISCIO
CONSUMO PRODOTTO AL M ²	NON CONSIGLIATO	0,300-0,350 m ²	0,250-0,300 m ²
RESA M ² KG.20 DI PRODOTTO	NON CONSIGLIATO	m ² 50-70	m ² 80-100
INCIDENZA COSTI AM M ²	NON CONSIGLIATO	1,80-2,10	1,35-1,45




**INFORMAZIONI
RESA - COSTI E CONSUMI**

WIMBLEDON PAINT CHAPION - posa a rullo / airless

Prodotto	ASFALTO			CEMENTO		
	Consumo m ²	Resa Kg.20	Costo m ²	Consumo m ²	Resa Kg.20	Costo m ²
1 Fondo Sport J-69	300/350 Gr	(60-70 m ²)	1,60	250-300	(80m ²)	1,30
2 Ecosport J-70	250-300 Gr	(80 m ²)	2,30.	250 Gr	(80m ²)	2,30
3 Ecosport J-70	250-300 Gr	(80 m ²)	2,30	250 Gr	(80m ²)	2,30
4 Ecosport J-70	250-300 Gr	(80 m ²)	2,30	250 Gr	(80m ²)	2,30
5 Linee campo (200 mtl)J-67	130 Gr. mtl.		0,90	130 Gr. mtl.		0,90
Costo 7 strati m ² Eur 9,40			Costo 7 strati m ² Eur 9,10			

WIMBLEDON PAINT CHAPION - posa a spatola

Prodotto	ASFALTO			CEMENTO		
	Consumo m ²	Resa Kg.20	Costo m ²	Consumo m ²	Resa Kg.20	Costo m ²
1 Fondo Sport J-69	300/350 Gr	(60-70 m ²)	1,60	300	(65m ²)	1,60
2 Ecosport J-70	500 Gr m ²	(40 m ²)	4,50.	400 Gr	(50m ²)	3,60
3 Ecosport J-70	500 Gr m ²	(40 m ²)	4,50.	400 Gr	(50m ²)	3,60
4 Ecosport J-70	500 Gr m ²	(40 m ²)	4,50.	400 Gr	(50m ²)	3,60
5 Linee campo (200 mtl)J-67	130 Gr. mtl.		0,90	130 Gr. mtl.		0,90
Costo 7 strati m ² Eur 16,00			Costo 7 strati m ² Eur 13,30			



Wimbledon paint Pro

Superfici sportive polivalenti Certificate ITF 1 Slow

Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560



Cariche micron 200/250



J-65 WIMBLEDON PAINT PRO

Resina acril-sintetica al caucciù multisport - multideporte
Acrylic-synthetic resin - Resina de caucho acrílico-sintético

MULTISPORT



Wimbledon Paint Pro è una resina acril-sintetica al caucciù per la decorazione di pavimenti sportivi professionali a forte sollecitazione. *It is a highly resistant, extreme climate. Prodotto ad alta resistenza e clima estremo. Outdoor/indoor Multisport polivalente ideale per il settore tennis, basket, pallavolo, calcio, atletica leggera e altre discipline sportive.*

Disponibile: 22 colori



Wimbledon Paint Pro is an acrylic synthetic rubber resin for the decoration of highly stressed professional sports floors. *It is a highly resistant, extreme climate. Outdoor/indoor Multi-purpose multi-sport product ideal for tennis, basketball, volleyball, football, athletics and other sports.*

Available: 22 colours



Wimbledon Paint Pro es una resina acrílica de caucho sintético para la decoración de suelos deportivos profesionales sometidos a grandes esfuerzos.

Es un producto altamente resistente, para climas extremos, exterior/interior. Producto polivalente multideporte ideal para tenis, baloncesto, voleibol, fútbol, atletismo y otros deportes.

Disponible: 22 colores

Applicazione: rullo / roller / rodillo
superfici in asfalto e cemento.

Applicazione: spatola / trowel / espátula
Superfici in cemento industriale liscio
Smooth industrial concrete surface
superficies lisas de hormigón industrial

Diluizione: acqua al 5-10%

Resa-Yield: 0,450-0,550 al m² strato/laier



Kg.20 Eur. 150,00

01-Rosso Pompeano 3011



Kg.20 Eur. 180,00

40-Verde Ariete



Kg.20 Eur. 180,00

05-Verde Panatta 6005



Kg.20 Eur. 180,00

06-Verde Chiaro



Kg.20 Eur. 180,00

22-Blu deep **Novità**



Kg.20 Eur. 200,00

04-Blu Borg 5017



Kg.20 Eur. 180,00

02-Azzurro 5015



Kg.20 Eur. 150,00

07-Grigio Udine 7040



Kg.20 Eur. 150,00

03-Terra rossa 2001



Kg.20 Eur. 250,00

16-Giallo Medio Ox

INDOOR



Kg.20 Eur. 160,00

9-Acqua azzurra chiara



Kg.20 Eur. 150,00

19-Nero fossile 9004



Kg.20 Eur. 180,00

28-Azzurro Ercolano



Kg.20 Eur. 180,00

27-Arruro Cilento



Kg.20 Eur. 200,00

25-Blu Londra 5008



Kg.20 Eur. 180,00

20-Acqua azzurra Ral 6027



Kg.20 Eur. 150,00

13-Giallo Ossido



Kg.20 Eur. 150,00

37-Giallo Sardegna 1024



Kg.20 Eur. 250,00

26-Blu Viola Indian Wells



Kg.20 Eur. 250,00

29-Viola Indian Wells



Kg.20 Eur. 300,00

31-Rosa Wells

INDOOR



Kg.20 Eur. 180,00

15-Glicine

INDOOR



Kg.20 Eur. 250,00


12-Viola



Kg.20 Eur. 150,00

08-Bianco






Wimbledon paint Pro

Superfici sportive polivalenti Certificate ITF 1 Slow

Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560



MANUTENZIONE Semplice pulizia - lavaggio ad acqua a pressione normale, si auto-pulisce

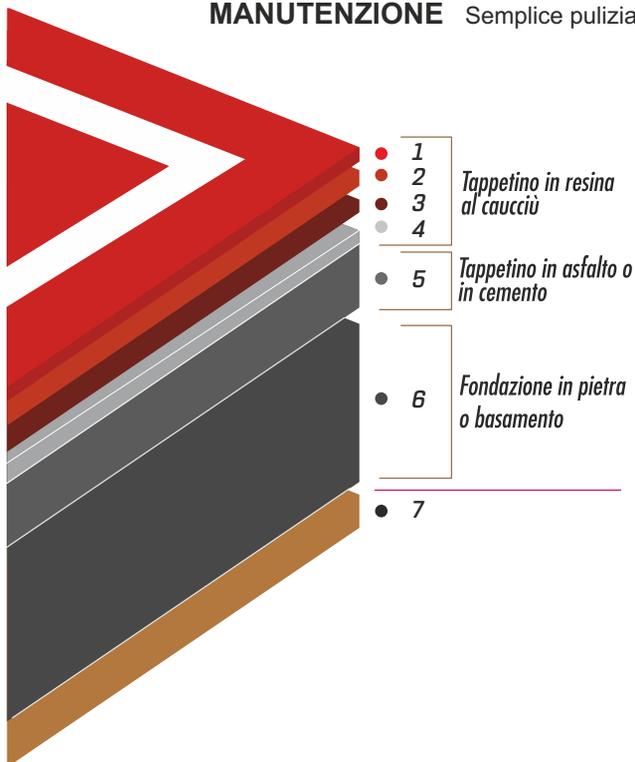

STRATIFICAZIONE

Strato e consumi di resina	posa a Rullo	posa Airless	posa a Spatola
1 Quarto strato di resina con posa:	0,250-0,300 m ²	0,250-0,300 m ²	0,350-0,400 m ²
2 Terzo strato di resina con posa:	0,250-0,300 m ²	0,250-0,300 m ²	0,350-0,400 m ²
3 Secondo strato di resina con posa:	0,250-0,300 m ²	0,250-0,300 m ²	0,350-0,400 m ²
4 Primo strato di fondo - Fondo Sport J-69 tappetino in resina con posa a rullo con un consumo 0,300-0,350 m ²			
5 Tappetino in asfalto con binder finissimo o base in cemento industriale con affogamento rete metallica			
6 Fondazione in pietra basamento Telo di vapore			
7 Base sottosuolo			



N.B. Consumi e resa è inteso per uno strato di prodotto




POSA A SPATOLA CEMENTO LISCIO	CONSUMO AL M ²	RESA M ² KG.20	COSTI AM M ²
	0,450-0,550 m ²	m ² 35-45	Eur. 4,00-4,50
POSA A RULLO	MATECO	ASFALTO FINE	CEMENTO LISCIO
CONSUMO PRODOTTO AL M ²	0,350-0,400 m ²	0,300-0,350 m ²	0,250-0,300 m ²
RESA M ² KG.20 DI PRODOTTO	m ² 40	m ² 50-70	m ² 80-100
INCIDENZA COSTI AM M ²	Eur. 3,00	Eur. 2,70	Eur. 2,30

INFORMAZIONI
RESA - COSTI E CONSUMI



WIMBLEDON PAINT PRO - posa a rullo

Prodotto	ASFALTO			CEMENTO		
	Consumo m ²	Resa Kg.20	Costo m ²	Consumo m ²	Resa Kg.20	Costo m ²
1 Fondo Sport J-69	300/350 Gr	(60-70 m ²)	1,60	250-300	(80m ²)	1,30
2 Wimbledon Paint Pro J-65	250-350 Gr	(65 m ²)	2,80.	250/300 Gr	(80m ²)	2,60
3 Wimbledon Paint Pro J-65	250-350 Gr	(65 m ²)	2,80	250/300 Gr	(80m ²)	2,60
4 Wimbledon Paint Pro J-65	250-350 Gr	(65 m ²)	2,80	250/300 Gr	(80m ²)	2,60
5 Linee campo (200 mt)J-67	130 Gr. mtl.		0,90	130 Gr. mtl.		0,90
Costo 7 strati m ² Eur 10,90			Costo 7 strati m ² Eur 10,00			



Wimbledon paint Pro

Superfici sportive polivalenti Certificate ITF 1 Medium

Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560



SISTEMA MULTISPORT UNIVERSALE



PATTINAGGIO



ATLETICA LEGGERA



ATLETICA LEGGERA




VOLLEY



BASKET E CALCETTO



TENNIS - PADEL - PIKLEBALL



Wimbledon paint Top Crost


Superfici sportive polivalenti Certificate ITF 1 Medium

Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560



PADEL PICKLEBALL





Wimbledon paint Top Crost

Superfici sportive polivalenti Certificate ITF 1 Medium

Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560



Cariche micron 200/250



Applicazione: rullo / roller / rodillo
Superfici in asfalto e cemento.



Applicazione: spatola / trowel / espátula
Superfici in cemento industriale liscio
Smooth industrial concrete surface
superficies lisas de hormigón industrial

Diluizione: acqua al 5-10%

Resa-Yield: 0,450-0,550 al m² strato/laier

J-77 PADEL TOP CROST

Tappetino fine monolitico
Monolithic fine carpet - Alfombra fina y lisa



Superficie sportiva acril-sintetica al caucciù per la realizzazione di pavimentazioni monolitiche per Padel e Pikleball.

Superficie veloce e professionale . Un manto speciale applicato a ripetuti passaggi crea una superficie antiscivolo, drenante e planare.

Diluizione: acqua 10%



Acryl-synthetic rubber sports surface for the creation of monolithic floors for Padel and Pikleball.

Fast and professional surface. A special blanket applied in repeated passes creates a non-slip, draining and planar surface.

Dilution: water 10%



Superficie deportiva de caucho acrílico-sintético para la creación de suelos monolíticos para Padel y Pikleball. Superficie rápida y profesional.

Un revestimiento especial aplicado en pasadas repetidas crea una superficie antideslizante, drenante y plana.

Dilución: agua 10%



01-Rosso Pompeano 3011

Kg.20 Eur. 150,00



40-Verde Ariete

Kg.20 Eur. 180,00



05-Verde Panatta 6005

Kg.20 Eur. 180,00



06-Verde Chiaro

Kg.20 Eur. 180,00



22-Blu deep **Novità**

Kg.20 Eur. 180,00



04-Blu Borg 5017

Kg.20 Eur. 200,00



02-Azzurro 5015

Kg.20 Eur. 180,00



07-Grigio Udine 7040

Kg.20 Eur. 150,00



03-Terra rossa 2001

Kg.20 Eur. 150,00



16-Giallo Medio Ox

Kg.20 Eur. 250,00

INDOOR



9-Acqua azzurra chiara

Kg.20 Eur. 160,00



19-Nero fossile 9004

Kg.20 Eur. 150,00



28-Azzurro Ercolano

Kg.20 Eur. 180,00



27--Arrurro Cilento

Kg.20 Eur. 180,00



25-Blu Londra 5008

Kg.20 Eur. 200,00



20-Acqua azzurra Ral 6027

Kg.20 Eur. 180,00



13-Giallo Ossido

Kg.20 Eur. 150,00



37-Giallo Sardegna 1024

Kg.20 Eur. 150,00



26-Blu Viola Indian Wells

Kg.20 Eur. 250,00



29 Viola Indian Wells

Kg.20 Eur. 250,00



31 Rosa Wells **INDOOR**

Kg.20 Eur. 300,00

INDOOR



15-Glicine

Kg.20 Eur. 180,00

INDOOR



12-Viola


Kg.20 Eur. 250,00



08-Bianco

Kg.20 Eur. 150,00





Wimbledon paint Top Crost

Superfici sportive polivalenti Certificate ITF 1 Medium

Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560



MANUTENZIONE Semplice pulizia - lavaggio ad acqua a pressione normale, si auto-pulisce

STRATIFICAZIONE

Strato e consumi di resina	posa a Rullo	posa Airless	posa a Spatola
1 Quarto strato di resina con posa:	0,250-0,300 m ²	0,250-0,300 m ²	0,350-0,400 m ²
2 Terzo strato di resina con posa:	0,250-0,300 m ²	0,250-0,300 m ²	0,350-0,400 m ²
3 Secondo strato di resina con posa:	0,250-0,300 m ²	0,250-0,300 m ²	0,350-0,400 m ²

4 Primo strato di fondo - Fondo Sport J-69 tappetino in resina con posa a rullo con un consumo 0,300-0,350 m²

5 Tappetino in asfalto con binder finissimo o base in cemento industriale con affogamento rete metallica

6 Fondazione in pietra basamento

7 Base sottosuolo



SUPERFICIE CERTIFICATA



1 strato Fondo sport
3 strati Ecosport Pro
2 strati tracciatura



N.B. Consumi e resa è inteso per uno strato di prodotto


POSA A SPATOLA CEMENTO LISCIO	CONSUMO AL M ²	RESA M ² KG.20	COSTI AM M ²
	0,450-0,550 m ²	m ² 35-45	Eur. 4,00-4,50
POSA A RULLO		ASFALTO FINE	CEMENTO LISCIO
CONSUMO PRODOTTO AL M ²		0,300-0,350 m ²	0,250-0,300 m ²
RESA M ² KG.20 DI PRODOTTO		m ² 50-70	m ² 80-100
INCIDENZA COSTI AM M ²		Eur. 2,70	Eur. 2,30



**INFORMAZIONI
RESA - COSTI E CONSUMI**

WIMBLEDON PAINT TOP CROST - posa a rullo

Prodotto	ASFALTO			CEMENTO		
	Consumo m ²	Resa Kg.20	Costo m ²	Consumo m ²	Resa Kg.20	Costo m ²
1 Fondo Sport J-69	300/350 Gr	(60-70 m ²)	1,60	250-300	(80m ²)	1,30
2 Top crost J-77	300-400 Gr	(60 m ²)	3,00.	300 Gr	(70m ²)	2,60
3 Top crost J-77	300-400 Gr	(60 m ²)	3,00.	300 Gr	(70m ²)	2,60
4 Top crost J-77	300-400 Gr	(60 m ²)	3,00.	300 Gr	(70m ²)	2,60
5 Linee campo (200 mtl)J-67	130 Gr. mtl.		0,90	130 Gr. mtl.		0,90
Costo 7 strati m ² Eur 11,50			Costo 7 strati m ² Eur 10,00			



Wimbledon paint Gorilla

Superfici sportive polivalenti

Superfici sportive polivalenti Certificate ITF 3 Medium

Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560



SISTEMA ALTA RESISTENZA




POSA A RULLO / SPATOLA

WIMBLEDON PAINT GORILLA - posa a rullo

Prodotto	ASFALTO			CEMENTO		
	Consumo m ²	Resa Kg.20	Costo m ²	Consumo m ²	Resa Kg.20	Costo m ²
1 Fondo Sport J-69	300/350 Gr	(60-70 m ²)	1,60	250-300	(80m ²)	1,30
2 Gorilla J-78	300-400 Gr	(60 m ²)	4,30.	300 Gr	(70m ²)	3,60
3 Gorilla J-78	300-400 Gr	(60 m ²)	4,30..	300 Gr	(70m ²)	3,60
4 Gorilla J-78	300-400 Gr	(60 m ²)	4,30..	300 Gr	(70m ²)	3,60
5 Linee campo (200 mt)J-67	130 Gr. mtl.		0,90	130 Gr. mtl.		0,90

Costo 7 strati m² Eur 15,40

Costo 7 strati m² Eur 13,00



Wimbledon paint Gorilla

Superfici sportive polivalenti Certificate ITF 3 Medium

Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560



Cariche micron 50/100



J-78 GORILLA TRAK COAT

Tappetino resistenza estrema 3K

3K extreme resistance mat - Alfombra 3K de extrema resistencia

MULTISPORT ED AREA TATTICA



Manto tricomponente di nuova generazione per la riqualificazione di aree tattiche urbane, piazze, spazi pubblici, mobilità e supporti ad uso universale. Le caratteristiche innovative multifunzionali indoor/outdoor in miscela con resine multiple, rendono la superficie a resistenza estrema, idrorepellente e lavabile.

Diluizione : acqua 10%





Next-generation three-component membrane for redevelopment of urban areas, plazas, public spaces, mobility and universal-use substrates. Innovative multifunctional indoor/outdoor features blended with multiple resins make the surface extremely durable, water-repellent and washable.

Dilution : water 10%




Membrana tricomponente de nueva generación para la reurbanización de zonas urbanas, plazas, espacios públicos, movilidad y medios de comunicación universales. Las innovadoras características multifuncionales interior/exterior mezcladas con múltiples resinas hacen que la superficie sea extremadamente resistente, hidrófuga y lavable.

Dilución : agua 10%.

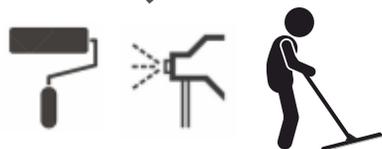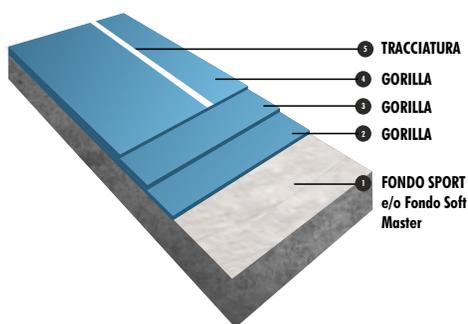

MANUTENZIONE Semplice pulizia - lavaggio ad acqua a pressione normale, si auto-pulisce con la pioggia

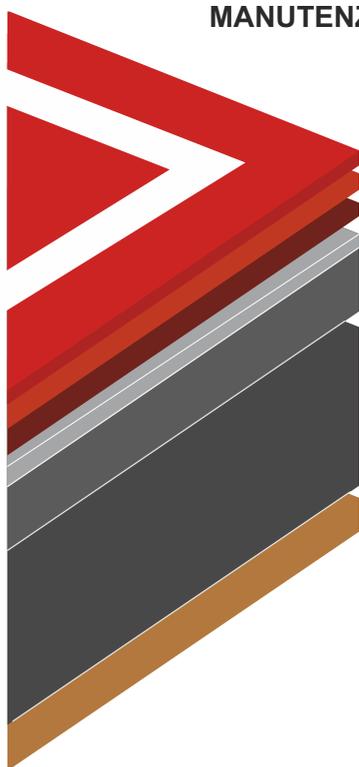

- 1 Terzo strato resina
- 2 Secondo strato
- 3 Primo strato resina
- 4 Fondo sport
- 5 Tappetino in asfalto o in cemento
- 6 Fondazione in pietra o basamento
- 7

STRATIFICAZIONE

Strato e consumi di resina	posa a Rullo	posa Airless	posa a Spatola
1 Quarto strato di resina con posa:	0,250-0,350 m ²	0,250-0,300 m ²	0,450-0,500 m ²
2 Terzo strato di resina con posa:	0,250-0,350 m ²	0,250-0,300 m ²	0,450-0,500 m ²
3 Secondo strato di resina con posa:	0,250-0,350 m ²	0,250-0,300 m ²	0,450-0,500 m ²

4 Primo strato di fondo - Fondo Sport J-69 tappetino in resina con posa a rullo con un consumo 0,250-0,350 m²

5 Tappetino in asfalto con binder finissimo o base in cemento industriale con affogamento rete metallica

6 Fondazione in pietra basamento

Telo di vapore


7 Base sottosuolo



SUPERFICIE CERTIFICATA



1 strato Fondo sport
3 strati Gorilla
2 strati tracciatura



Wimbledon paint Gorilla

Superfici sportive polivalenti

Superfici sportive polivalenti Certificate ITF 3 Medium

Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560



Cariche micron 50/100



Modalità d'uso:

Miscelare prima B+C dopo versare la miscela nel componente colorato A, girare con trapano elettrico 2 minuti, poi iniziare la posa.

How to use:

Mix B+C first after pouring the mixture in the colored component A, turn with electric drill 2 minutes, then begin the installation.

Cómo utilizar:

Mezcle B+C primero después de verter la mezcla en el componente coloreado A, Giro con taladro eléctrico 2 minutos, luego comenzar la instalación.

J-78 GORILLA TRAK COAT

Tappetino resistenza estrema 3K

3K extreme resistance mat - Alfombra 3K de extrema resistencia



Componente A Kit tricomponente con N.1 x 17,500 Kg di resina colorata

Componente B a base poli-epoxy-acrilica Kg. 2,000

Componente C catalizzatore 0,500 kg.



Component A the three-component kit with N.1 x 17,500 kg coloured resin

Component B poly-epoxy-acrylic based Kg. 2,000

Component C hardener 0.500 kg.



Component A kit de tres componentes con resina coloreada N.1 x 17,500

Componente B base poli-epoxi-acrilica Kg. 2,000

Componente C endurecedor 0,500 Kg.



Componente poli-epoxy-acrilico

J-78 A+B KIT GORILLA TRACK COAT

Componente A + B + C

A Kg. 17,500

B Kg. 2,000

C Kg. 0,500

Confezione

17,500+2,000

+0,500

(Miscela B+C nel componente A)

Componente A Base colorata Kg. 17,500 - Componente B Base Track Kg.2,000

Componente C Catalizzatore Kg. 0,500



01-Rosso Pompeano 3011

Kg.20 Eur. 200,00



40-Verde Ariete

Kg.20 Eur. 230,00



05-Verde Panatta 6005

Kg.20 Eur.230,00



06-Verde Chiaro

Kg.20 Eur. 230,00



22-Blu deep **Novità**

Kg.20 Eur. 230,00



04-Blu Borg 5017

Kg.20 Eur. 250,00



02-Azzurro 5015

Kg.20 Eu 230,00



07-Grigio Udine 7040

Kg.20 Eur.200,00



03-Terra rossa 2001

Kg.20 Eur. 200,00



16-Giallo Medio Ox

Kg.20 Eur. 300,00

INDOOR



9-Acqua azzurra chiara

Kg.20 Eur. 210,00



19-Nero fossile 9004

Kg.20 Eur. 200,00



28-Azzurro Ercolano

Kg.20 Eur. 230,00



27--Arruro Cilento

Kg.20 Eur. 230,00



25-Blu Londra 5008

Kg.20 Eur. 250,00



20-Acqua azzurra Ral 6027

Kg.20 Eur. 230,00



13-Giallo Ossido

Kg.20 Eur. 200,00



37-Giallo Sardegna 1024

Kg.20 Eur. 200,00



26-Blu Viola Indian Wells

Kg.20 Eur. 300,00



29 Viola Indian Wells

Kg.20 Eur. 300,00



31 Rosa Wells **INDOOR**

Kg.20 Eur. 350,00

INDOOR



15-Glicine

Kg.20 Eur. 230,00

INDOOR




12-Viola

Kg.20 Eur. 300,00



08-Bianco

Kg.20 Eur. 200,00



Wimbledon paint Gorilla

Superfici sportive polivalenti

Superfici sportive polivalenti Certificate ITF 3 Medium

Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560



SISTEMA ALTA RESISTENZA AREA TATTICA



4 fasi e il lavoro è fatto!

4 phases and the job is done

4 pasos y el trabajo está hecho.

1 Applicare uno strato di Fondo sport.

Application of one Sport Fund layer



Aplicar una capa del Fondo de Deportes



2 Applicare due strati di Veloce 300 a spatola.

Apply two layers of Veloce 300 with spatula


Aplicar dos capas de Veloce 300 con espátula

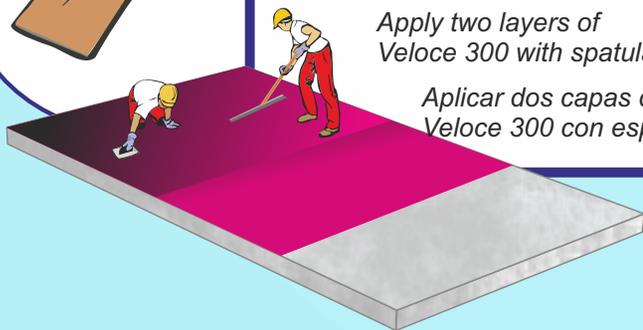

3 Ultimare con due strati Wimbledon paint Pro o Ecosport Pro.

Finish with two layers Wimbledon paint Pro or Ecosport Pro.

Terminar con dos capas. Pintura Wimbledon Pro o Ecosport Pro

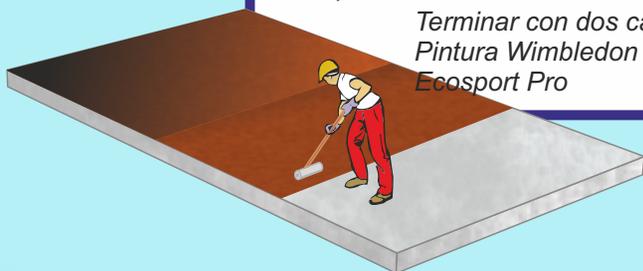


4

Tracciatura


Line tracing

Seguimiento de líneas

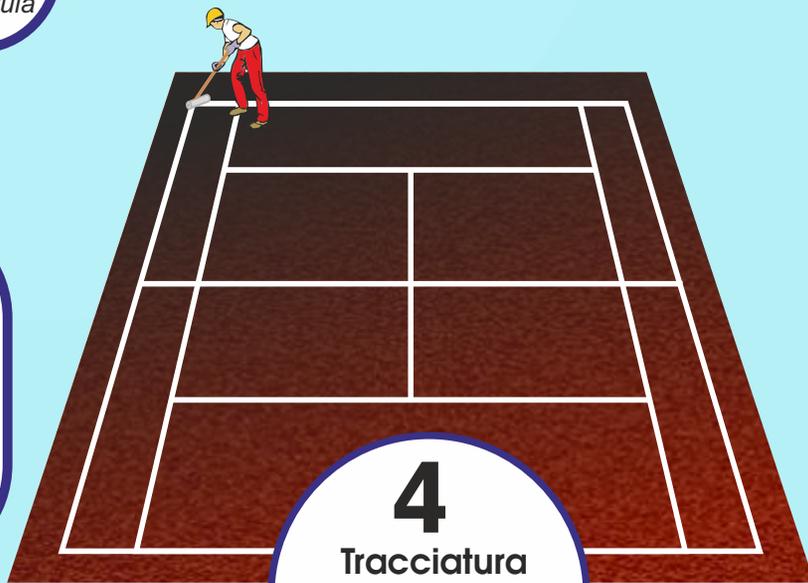

NORME DI RIFERIMENTO: il prodotto corrisponde alle caratteristiche della Normativa Coni Tabella A, Codice 78: resine acriliche / elastomeriche con tipologia di attività sportiva e loro destinazione di attività ad uso: indoor/outdoor. Conforme alle NORME CONI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA (approvate dalla G.E. del CONI con deliberazione n. 851 del 15 luglio 1999) . Il ciclo Wimbledon Paint Veloce 300 viene ultimato con la stratografia Wimbledon paint Champion certificata ITF 3

Wimbledon Paint VELOCE 300




Wimbledon paint Veloce 300

Superfici sportive polivalenti

Superfici sportive polivalenti Certificate ITF 3 Medium

Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560



Cariche micron 300/400
0,1-0,3



1 strato Primer
Fondo sport



2 strati
Wimbledon Paint Veloce 300



2 strati
Wimbledon Paint Ecosport P.



2 strati
Tracciatura campo



J-71 WIMBLEDON PAINT VELOCE 300

Superfici monolitiche multisport

Multisport monolithic surfaces - Superficies monolíticas multideporte



Wimbledon Paint Veloce 300 è la superficie acril-poliuretana-caucciù ad alto spessore, applicabile a spatola. (classificato ITF 3 Medium Fast) è una superficie monolitica a spessore di grande resistenza e qualità. Il prodotto applicato a spatola intasa la superficie e crea uno strato finale di circa 2,0 / 2,5 mm. Idoneo a molteplici attività agonistiche (Tennis, basket, calcetto, Hockey, Skating, Padel ed altre discipline sportive) indoor/outdoor, testata a normativa UNI EN 10560 alta resistenza al lavaggio, testata antiscivolo DIN 51130. La posa del prodotto è consigliata su un binder finissimo o cemento industriale liscio, con posa a raclea da 70 cm. Il consumo è variabile in base alla tipologia di binder posato (fine-medio-grosso). Si consiglia di applicare su binder finissimo o cemento industriale, altrimenti il consumo diventa eccessivo, aumentando vertiginosamente i costi



Wimbledon Paint Veloce 300 is the thick, trowel-applicable acrylic-polyurethane surface. (graded ITF 3 Medium Fast) is a thick monolithic surface of great strength and quality. The product applied by trowel clogs the surface and creates a final layer of approx. 2.0/2.5 mm. Suitable for a variety of competitive activities (tennis, basketball, five-a-side football, hockey, skating, padel and other sports disciplines) indoors/outdoors, tested in accordance with UNI EN 10560 high resistance to washing, non-slip DIN 51130. Laying of the product is recommended on a very fine binder or smooth industrial cement, with 70 cm squeegee laying. Consumption is variable depending on the type of binder laid (fine-medium-rough). We recommend laying it on very fine binder or industrial cement, otherwise consumption becomes excessive, dramatically increasing costs



Wimbledon Paint Veloce 300 es la superficie gruesa de acrílico-poliuretano aplicable con espátula. (clasificada ITF 3 Medium Fast) es una superficie monolítica gruesa de gran resistencia y calidad. El producto aplicado con espátula obstruye la superficie y crea una capa final de aprox. 2,0/2,5 mm. Adecuado para una gran variedad de actividades de competición (tenis, baloncesto, fútbol sala, hockey, patinaje, pádel y otras disciplinas deportivas) en interiores/exteriores, probado según la norma UNI EN 10560 alta resistencia al lavado, antideslizante DIN 51130. Se recomienda la colocación del producto sobre un aglutinante muy fino o cemento industrial liso, con colocación con rasqueta de 70 cm. El consumo varía en función del tipo de aglomerante colocado (fino-medio-grueso). Se recomienda la colocación sobre aglutinante muy fino o cemento industrial, de lo contrario el consumo será excesivo, aumentando drásticamente los costes.

resa prodotto


- **Applicazione esclusiva a spatola:**
consumo primo strato kg. 1,300 al m² applicato a spatola,
il primo strato si può intasare in miscela con quarzo per eventuale intaso al manto.
Il consumo del secondo strato, circa kg. 1,000 al m² con spatola

Esempio di ciclo standard (650 m²)

Wimbledon Veloce 300

- **Consumo su superficie mq.650 standard:**
 - Fondo sport 8x20 kg (1 strato)
 - Wimbledon paint Veloce 300 N.80x 20 kg (2 strati)
 - Wimbledon paint Ecosport Pro N.18 x 20 Kg. (2 strati)
 - Wimbledon linee campo Bianco n.1 x 10 kg (2 strati)
 - Wimcrosst malta tecnica n.10x25
- Nota:** aggiungere in corso di applicazione kg.5 di Wimcrosst ogni fusto di Wimbledon paint Veloce 300 nel primo strato per colmare l'asfalto nel caso è un binder grosso o dissestato.





Wimbledon paint Veloce 300

Superfici sportive polivalenti

Superfici sportive polivalenti Certificate ITF 3 Medium

Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560

Dettaglio ed info :



Applicazione con spatola

Trowel application

Aplicación con espátula

Applicazione : spatola / trowel / espátula

Superfici in cemento industriale liscio

Smooth industrial concrete surface

superficies lisas de hormigón industrial

Diluizione: acqua al 5-10%

Resa-Yield: 0,400-0550 al m² a strato



Colore:

1-Rosso Pompeano

2-Terra Rossa

40-Verde Ariete

6-Verde Chiaro

5-Verde Panatta

2-Azzurro

27-Azzurro Cilento

22-Blu Deep

Confezione

Kg.20

Prezzi in Euro

1-Rosso Marocco

130,00

2-Terra rossa

130,00

3-Grigio Udine

130,00

4-Giallo ossido

130,00

5-Verde Panatta 6005

130,00

6-Azzurro 5015

130,00


5-Verde Panatta 6005

130,00

6-Azzurro 5015

130,00





Wimbledon paint Veloce 300


Superfici sportive polivalenti Certificate ITF 3 Medium

Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560

Semplice, come per la pulizia di qualsiasi pavimento. Lavaggio con acqua corrente a pressione naturale.

STRATIFICAZIONE

- 0 Tracciatura campo J-67
- 1 Wimbledon Paint Ecosport con posa a rullo con un consumo di 0,300 m²
- 2 Wimbledon Paint Ecosport con posa a rullo con un consumo di 0,300 m²
- 3 Veloce 300 con posa a spatola con un consumo 0,500 m²
- 4 Veloce 300 con posa a spatola con un consumo 0,500 m²
- 5 Primo strato di fondo Sport J-69 con un consumo di gr.300 m² (posa a rullo)
- 6 Fondazione basamento in cemento industriale o asfalto
- 7 Telo di vapore
- 8 Fondazione e sottosuolo in pietra

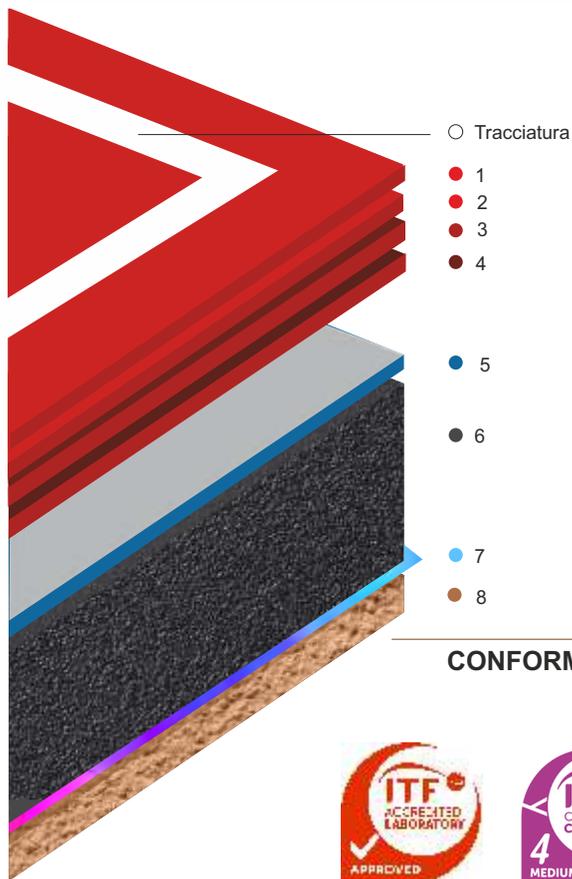

CONFORME



SPATOLA



RULLO



WIMBLEON PAINT VELOCE 300

ASFALTO


Fase	Prodotto	Codice	Consumo m ²	Fusto Kg.20	Costo m ²
1	Fondo Sport	J-69	(Posa a rullo) 200 Gr.		1,45
2	Wimbledon Paint Veloce 300	J-71	(Posa a spatola) 1100/1250 Gr.	(Mq.15-16)	8,00 / 9,50
3	Wimbledon Paint Veloce 300	J-71	(Posa a spatola) 800/900 Gr.	(Mq.22)	6,50 / 7,00
4	Wimbledon paint Pro	J-65	(Posa a rullo) 0,300/0,350 Gr.	(Mq.70)	2,10
5	Wimbledon paint Pro	J-65	(Posa a rullo) 0,300/0,350 Gr.	(Mq.70)	2,10
6	Linee campo (200 mtl)	J-67	(Posa a rullo) 130 Gr.		0,50

Costo dei 6 strati m² **Eur 20,00 / 22,00**

Valutare il supporto, per questo ciclo il supporto deve essere con ruvidezza tipo asfalto fine, con pendenze a schiena d'asino 1 cm mt

Totale fornitura mq.650 (Applicato a spatola)

J-68	Fondo Sport	1 strati	(a rullo)	650	totale fusti Kg.20	N. 8
J-71	Veloce 300	2 strati	(a spatola)	2x650	totale fusti Kg.20	N. 70
J-70-Pro	Wimbledon paint Ecosport Pro	2 strati	(a rullo)	2x650	totale fusti Kg.20	N. 13
J-67	Tracciatura campo	2 strati	(a rullo)	Mtl.-200	totale fusti Kg.10	N. 1



Wimbledon paint Restauro

Superfici sportive polivalenti

Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560

J-33 MALTA EPOXY

Technical mortar scheme - Esquema de mortero técnico

Restauro fughe e giunti, spaccature e lesioni

Fine 0,06-0,1 Media 0,1-0,5



COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA	DILUIZIONE	PEZZI	MANI	PREZZO
J-33-Fine	KG.5+0,5	0,4-0,8 m ²	5% Epossidico	1	2 cicli	60,00
J-33-Fine	KG.10+1	0,4-0,8 m ²	5% Epossidico	1	2 cicli	115,00
J-33-Media	KG.5+0,5	0,4-0,8 m ²	5% Epossidico	1	2 cicli	60,00
J-33-Media	KG.10+1	0,4-0,8 m ²	5% Epossidico	1	2 cicli	115,00

Malta per riparazione di pavimentazioni, crepe, spaccature e fughe di pavimenti e lesioni (con inerte di silicio fine 0,06-0,1) bicomponente epossidico da applicare a spatola a più rasate.

Essiccazione 12 ore a strato, la stratografia si uniforma con vari processi applicativi (minimo 2 strati a valutazione del posatore)

Miscela: parte A + parte B con **catalizzatore al 10%** (si richiede molta attenzione all'agitazione dopo la catalisi, miscelare in doppio recipiente, raschiare e riagitare)


Resa: Consumo kg. al m² 0,400-0,800 (Fine-Medio) per strato - (Prodotto a solvente)

COSTO m² PER STRATO

€ 5,50 - 9,00



RESTAURO DEL SUPPORTO



Wimbledon paint Rasatura

Superfici sportive polivalenti

Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560



FONDO SOFT MASTER

Tappetino di recupero superfici



MICRORIVESTIMENTO PER RECUPERO MANTI SPORTIVI

0,1-0,3

applicare
2 strati



J-80 FONDO SOFT MASTER

OD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA M ²	DILUIZIONE	PEZZI	MANI	PREZZO
J-80	KG.20	0,650-1,00	5-10%	1	2	69,00
Resa su cemento industriale		0,800-0,900				Resa Kg.20 m ² 22
Resa su asfalto fine		1,500-1,900				Resa Kg.20 m ² 11
Resa su asfalto aperto		2,000-2,500				Resa Kg.20 m ² 8

Fondo Soft Master è un rivestimento acril sintetico al caucciù per l'intasamento di manti sportivi in cemento o bituminosi in asfalto di colore grigio. Il prodotto si posa su massetti equilibrati e lineari senza imperfezioni.

Il consumo varia a secondo dei supporti, si consiglia su massetto in asfalto finissimo, e/o cemento industriale liscio, con corrette pendenze.

Il prodotto **Fondo Soft Master** si applica esclusivamente a spatola a saturazione e intasamento del supporto. Applicare due strati con uno stacco di 12 ore a ciclo. Applicare a temperatura controllata e lontano da piogge.

(valutare la posa con tecnici esperti, controllare le pendenze del campo)

La posa del prodotto con spatola da 80 cm. - Certificato UNI EN 71/3

Fondo Soft Master




Sistema certificato / testato

Rapporto di prova test di flessione e compressione secondo le norme EN 196-1/2016. Inoltre è stato testato anche secondo le norme di imbibizione UNI 9721-2/1990



0,1-0,3

FONDO SOFT MASTER J-80



Wimbledon paint Tracciatura

Superfici sportive polivalenti

Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560



J-67 TRACCIATURA (CEMENTO-ASFALTO)

Marking (Cement-Asphalt)-Marcado (Cemento-Asfalto)

Tennis - calcetto - basket - padel - pickleball ed altri sport

Application:



Application:



COD' PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA	DILUIZIONE	PEZZI	STRATI	PREZZO
J-67/10	10 Kg.	metri lin.160	10%	1	2	99,00
J-67/5	5 Kg.	metri lin.80	10%	1	2	55,00
J-67/1	1 Kg.	metri lin.15	10%	1	2	15,00



Italia

J-67 Tracciatura - Resina per la tracciatura di campi in cemento o asfalto.

Applicazione due strati a rullo, pennello o airless.

Applicazione: 2 strati

Diluizione: 10% acqua potabile



Inglese

J-67 Marking - Resin for marking concrete or asphalt fields.

Application of two layers with roller, brush or airless.

Application: 2 layers

Dilution: 10% drinking water




Spagnolo

Marcado J-67 - Resina para marcar campos de concreto o asfalto.


Aplicación de dos capas con rodillo, brocha o airless.

Aplicación: 2 capas


Dilución: 10% agua potable

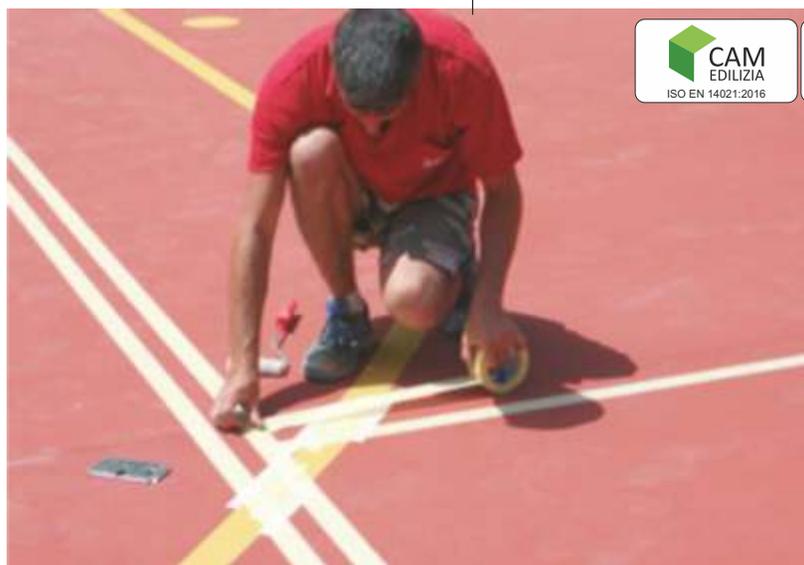

Cartella Colori Tracciatura campo




08-Bianco



33 Verde




10 Blu



11 Giallo



18 Rosso



23 Nero



Wimbledon paint Tracciatura

Superfici sportive polivalenti


Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560



TRACCIATURA CEMENTO-ASFALTO J-67



TRACCIATURA GOMMA RICICLATA J-75-PL



Wimbledon paint Tracciatura

Superfici sportive polivalenti

Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560

J-67-EP TRACCIATURA ERBA SINTETICA

Application:



COD' PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA	DILUIZIONE	PEZZI	STRATI	PREZZO
J-67-EP	5 Kg.	metri lin.80	5-10%	1	2	107,00



Specifiche: Pittura specificamente formulata per tracciare erba sintetica, le linee di gioco su campi sportivi a lunga resistenza (calcio, atletica, baseball, rugby, football americano, giochi per ragazzi etc.)

L'elevata quantità di biossido di titanio e di speciali riempitivi conferiscono al prodotto ottima copertura e punto di bianco, massima adesione sulla plastica, cemento e asfalto, conferisce la massima adesione sull'erbetta sintetica.



Application:



Application:



Application:



Application:



J-75-PL TRACCIATURA GOMMA RICICLATA



CONFEZIONE	0,750	2,500	4,000	10,00	15,00
PREZZO	26,00	75,00	115,00	265,00	395,00

Specifiche: Pittura specificamente formulata per tracciare pavimentazioni in gomma riciclata.

L'elevata quantità di biossido di titanio e di speciali riempitivi conferiscono al prodotto ottima copertura. Massima adesione sulla gomma riciclata.

Resa: 2 m² al kg a strato / **Diluizione:** con acqua al 10% max

Strati: consigliati 2, 3 strati



Colori RAL

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA

J-75/C JU-GOMMAFLEX PER EPDM




Resina per pavimentazioni in gomma riciclata per il decoro di pavimentazioni in gomma per interno ed esterno.

Applicare 2 strati con uno stacco di 8 ore a ciclo, la pavimentazione è usabile dopo 4 giorni di essiccazione.

Resa Tecnica: 6/7 m² al kg per strato

J-75/C-01	JU-GOMMAFLEX Kg.1	40,00
J-75/C-10	JU-GOMMAFLEX Kg.5	200,00



Wimbledon paint Tracciatura

Superfici sportive polivalenti

Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560

J-6700 TRACCIATURA CAMPI IN TERRA ED ERBA



COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA	DILUIZIONE		PREZZO
J-6700-08	20 kg	metri 200-400	30/40 %	 white 08	62,00
J-6700-09	20 kg	metri 200-400	15/20 %	 giallo 09	112,00
J-6700-09	20 kg	metri 200-400	15/20 %	 rosso 10	119,00

Idropittura ecologica ad acqua per terra ed erba Kg. 20

Tracciatura campi in erba e terra, colore bianco, giallo e rosso a normativa Coni.

Traspirante e atossica ecologica. Vernice speciale ottenuta da resine sintetiche particolarmente traspiranti, pigmenti pregiati, cariche micronizzate e aggiunta di silicati.

La particolare formulazione è stata concepita per ottenere una perfetta linea uniforme sull'erba e terra, asciugamento rapido, resistenza e lavabilità all'acqua e grazie alle cariche specifiche uno spessore leggero ma uniforme che non danneggia il manto erboso.

Vernice concentrata (non diluita), prima dell'uso bisogna diluire la vernice in ragione di 1 parte di vernice e 15%-40% parti di acqua

(Fare test, la diluizione varia in base al tipo di supporto)



TRACCIATURA PER ERBA SINTETICA J-67-EP



Bianco 8



Giallo 9



Rosso 10

4 fasi e il lavoro è fatto!


4 phases and the job is done

4 pasos y el trabajo está hecho.

1

Applicare 2 strati di:
Apply 2 layers of:
Aplicar 2 capas de:


Fondo Softmaster J-80

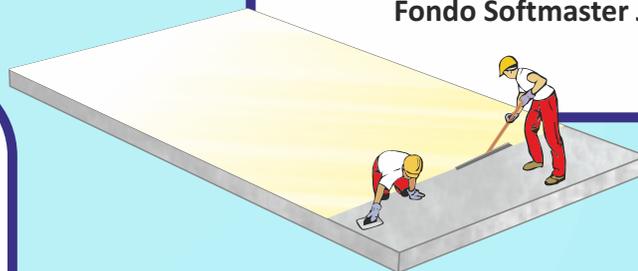

2

Applicare 2 strati di:
Apply 2 layers of:
Aplicar 2 capas de:


Intermedio
master J-81

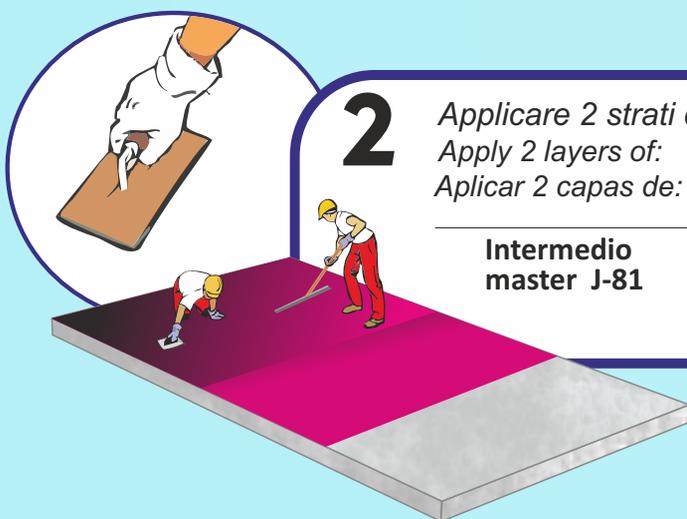

3

Applicare 2 strati di:
Apply 2 layers of:
Aplicar 2 capas de:

Finitura master J-82

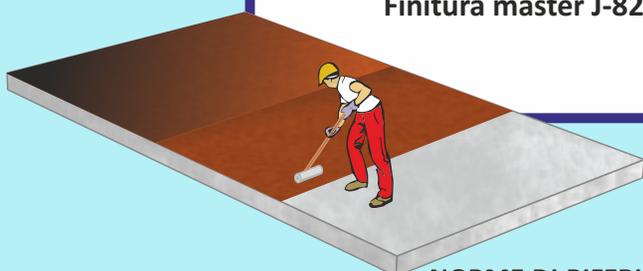

4

Tracciatura
Tracking
Seguimiento

J-67



NORME DI RIFERIMENTO: il prodotto corrisponde alle caratteristiche della Normativa Coni Tabella A, Codice 78: resine acriliche / elastomeriche con tipologia di attività sportiva e loro destinazione di attività ad uso: indoor/outdoor.

Conforme alle **NORME CONI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA** (approvate dalla G.E. del CONI con deliberazione n. 851 del 15 luglio 1999)



Wimbledon Paint Master




Wimbledon paint Master 1

Tappetino sportivo Top su cemento e asfalto liscio certificato ITF 1 Slow -

Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560



SUPERFICIE SLOW ITF 1



Wimbledon paint Master 1

Tappetino sportivo Top su cemento e asfalto liscio certificato ITF 1 Slow -

Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560



0,1-0,3

applicare
2 strati



Tappetino monolitico su asfalto

J-80 FONDO SOFT MASTER

OD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA M ²	DILUIZIONE	PEZZI	MANI	PREZZO
J-80	KG.20	0,650-1,00	5-10%	1	2	69,00
Resa su cemento industriale		0,800-0,900	Resa Kg.20 m ² 22			
Resa su asfalto fine		1,500-1,900	Resa Kg.20 m ² 11			
Resa su asfalto aperto		2,000-2,500	Resa Kg.20 m ² 8			

Fondo Soft Master è un rivestimento acril sintetico al caucciù per l'intasamento di manti sportivi in cemento o bituminosi in asfalto di colore grigio. Il prodotto si posa su massetti equilibrati e lineari senza imperfezioni.

Il consumo varia a secondo dei supporti, si consiglia su massetto in asfalto finissimo, e/o cemento industriale liscio, con corrette pendenze.

Il prodotto **Fondo Soft Master** si applica esclusivamente a spatola a saturazione e intasamento del supporto. Applicare due strati con uno stacco di 12 ore a ciclo. Applicare a temperatura controllata e lontano da piogge.

(valutare la posa con tecnici esperti, controllare le pendenze del campo)

La posa del prodotto con spatola da 80 cm. - Certificato UNI EN 71/3

0,1-0,3

applicare
2 strati



Fondo Soft Master

40-Verde Ariete

J-81 INTERMEDIO MASTER

OD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA M ²	DILUIZIONE	PEZZI	MANI	PREZZO
J-81	KG.20		10%	1	2	125,00
Resa su Fondo Soft Master		0,750/0,900	Resa Kg.20 m ² 25			

Intermedio Master è un tappetino di intaso per la chiusura e perfezionamento dei pori del **tappetino Master**.

Uno strato fine e liscio per il completamento superfici Master professionale.

Consigliato 1 strato (anche 2 strati applicati a spatola)

Manto applicabile esclusivamente a spatola con un consumo di circa 0,750-1,000 kg al m² a strato.

La posa a spatola da 80 cm.

0,06-0,1

applicare
2 strati



05-Verde Panatta 6005

06-Verde chiaro

01-Rosso Pompeano 3011

02-Azzurro 5015

J-82 FINITURA MASTER

OD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA M ²	DILUIZIONE	PEZZI	MANI	PREZZO
J-82	KG.20	0,250-0,300	20%	1	2	180,00
Resa su Intermedio (a strato)		0,300	Resa kg.20 m ² 60-70			

Finitura Master è una stratificazione al caucciù per la finitura del manto sintetico già preparato con **Fondo Softsport** e **Intermedio Softmaster**

La Finitura Master è applicabile a rullo in due strati con uno stacco di 12 ore.

Si consiglia l'applicazione non in presenza di possibili piogge, anche in fase essiccative (evitare applicazioni in condizioni climatiche critiche). Il prodotto si applica a rullo.

22-Blu deep


04-Blu Borg 5017

29 Viola Indian Wells

WIMBLEDON PAINT MASTER - ITF 1 SLOW (27-29)

WIMBLEDON PAINT MASTER - ITF 3 MEDIUM (38)

Wimbledon Paint Master



Wimbledon paint Master 1

Tappetino sportivo Top su cemento e asfalto liscio certificato ITF 1 Slow -

Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560

Costi Wimbledon paint Master 1 - Wimbledon paint Master 1 costs
Costos del Master 1 de pintura de Wimbledon



WIMBLEDON PAINT MASTER 1

Prodotto	ASFALTO			CEMENTO		
	Consumo m ²	Resa Kg.20	Costo m ²	Consumo m ²	Resa Kg.20	Costo m ²
1 Fondo Soft Master J-80	1.500-2.000 Gr	(11 m ²)	6,00	800 - 1200	(20m ²)	3,50
2 Fondo Soft Master J-80	1.200-1.400 Gr	(14 m ²)	4,50	800 - 1200	(20m ²)	3,50
3 Intermedio Master J-81	700-900 Gr	(25 m ²)	4,50	500-600 Gr	(40 m ²)	3,50
4 Intermedio Master J-81	700-900 Gr	(25 m ²)	4,50	500-600 Gr	(40 m ²)	3,50
5 Finitura Master J-82	300 Gr	(60-70 m ²)	2,00	300 Gr	(60-70 m ²)	2,00
6 Finitura Master J-82	300 Gr	(60-70 m ²)	2,00	300 Gr	(60-70 m ²)	2,00
7 Linee campo (200 mtl)J-67	130 Gr. mtl.		0,90	130 Gr. mtl.		0,90

Costo 7 strati m² **Eur 24,40**


Costo 7 strati m² **Eur 18,90**

J-80	Fondo Soft Master su asfalto	2 strati	mq. 650	totale fusti	(60+45) N.105
J-80	Fondo Soft Master su cemento	2 strati	mq. 650	totale fusti	(30+30) N.60
J-81	Intermedio Master	2 strati	mq. 650	totale fusti	(25+25) N.50
J-82	Finitura Master	2 strati	mq. 650	totale fusti	(9+9) N.18
J-67	Tracciatura campo	2 strati	mtl. 200+200	totale fusti	N. 1

Semplice, come per la pulizia di qualsiasi pavimento. Lavaggio con acqua corrente a pressione naturale.

STRATIFICAZIONE

- 0 Tracciatura campo J-67
- 1 Strato di resina con posa a rullo con un consumo di gr. 0,300 m² (J-65 o J-70)
- 2 Strato di resina con posa a rullo con un consumo di gr. 0,300 m² (J-65 o J-70)
- 3 Intermedio J-81 strato di resina con posa a spatola con un consumo Kg. 0,500 m²
- 4 Intermedio J-81 strato di resina con posa a spatola con un consumo Kg. 0,500 m²
- 5 Fondo Soft Master J-80 con posa a spatola con un consumo Kg. 1,000 m²
- 6 Fondo Soft Master J-80 con posa a spatola con un consumo Kg. 1,000 m²
- 7 Primo strato di fondo Sport J-69 con un consumo di gr. 300 m² (posa a rullo)
- 8 Fondazione basamento in cemento industriale o asfalto
- 9 Telo di vapore
- 10 Fondazione e sottosuolo in pietra

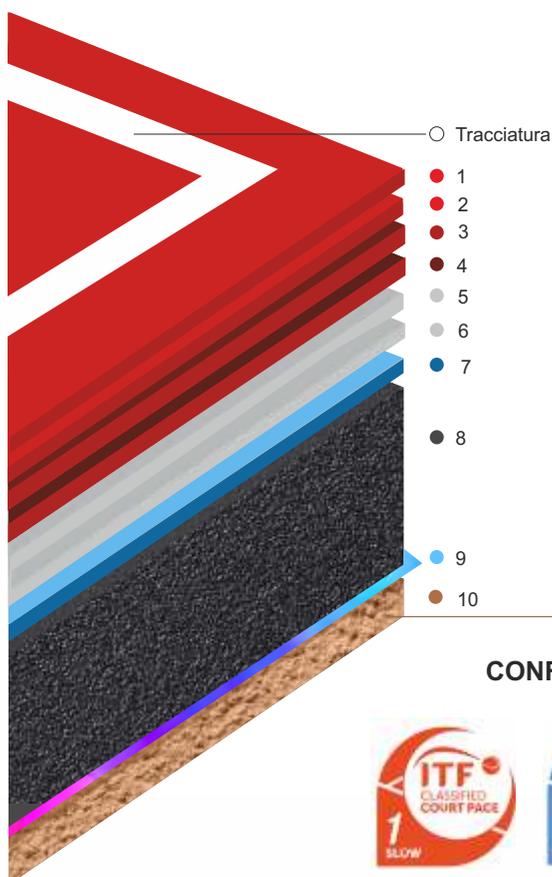

CONFORME




SPATOLA



RULLO





Wimbledon paint Master 2

Tappetino sportivo Top su cemento liscio certificato ITF 3 Medium

Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560



Wimbledon paint Master 2 economy

J-69 FONDO SPORT

Posa a rullo

applicare
1 strato



COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA M ²	DILUIZIONE	PEZZI	STRATI	PREZZO
J-69	KG.20	0,250-0,300	20%	1	1	105,00
Resa su cemento industriale			Resa Kg.20 m ² 70-80			

Fondo Sport è un rivestimento acril sintetico al caucciù per l'intasamento di manti sportivi in cemento di colore grigio. Il prodotto si posa su massetti equilibrati e lineari senza imperfezioni.

Applicare uno strato con posa a rullo.

Fondo Sport

J-80 FONDO SOFT MASTER

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA M ²	DILUIZIONE	PEZZI	MANI	PREZZO
J-80	KG.20	0,650-1,00	5-10%	1	2	69,00
Resa su cemento industriale		0,800-0,900	Resa Kg.20 m ² 22			
Resa su asfalto fine		1,300-1,500	Resa Kg.20 m ² 15			
Resa su asfalto aperto		1,500-1,900	Resa Kg.20 m ² 11			

Fondo Soft Master è un rivestimento acril sintetico al caucciù per l'intasamento di manti sportivi in cemento o bituminosi in asfalto di colore grigio. Il prodotto si posa su massetti equilibrati e lineari senza imperfezioni.

Il consumo varia a secondo dei supporti, si consiglia su massetto in asfalto finissimo, e/o cemento industriale liscio, con corrette pendenze.

Il prodotto **Fondo Soft Master** si applica esclusivamente a spatola a saturazione e intasamento del supporto. Applicare due strati con uno stacco di 12 ore a ciclo

Applicare a temperatura controllata e lontano da piogge.

(valutare la posa con tecnici esperti, controllare le pendenze del campo)

La posa del prodotto con spatola da 80 cm.

0,1-0,3



40-Verde Ariete

05-Verde Panatta 6005

06-Verde chiaro

01-Rosso Pompeano 3011

02-Azzurro 5015

22-Blu deep

04-Blu Borg 5017

29 Viola Indian Wells

J-82 FINITURA MASTER

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA M ²	DILUIZIONE	PEZZI	MANI	PREZZO
J-82	KG.20	0,250-0,300	20%	1	2	180,00
Resa su Intermedio (a strato)		0,300	Resa kg.20 m ² 60-70			

Finitura Master è una stratificazione al caucciù per la finitura del manto sintetico già preparato con *Fondo Softsport* e *Intermedio Softmaster*

La Finitura Master è applicabile a rullo in due strati con uno stacco di 12 ore.


Si consiglia l'applicazione non in presenza di possibili piogge, anche in fase essiccative (evitare applicazioni in condizioni climatiche critiche). Il prodotto si applica a rullo.



0,06-0,1

applicare
2 strati





Wimbledon paint Master 2

Tappetino sportivo Top su cemento liscio certificato ITF 3 Medium

Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560

Costi Wimbledon paint Master 2 economy - Wimbledon paint Master 1 economy costs
Costos Wimbledon pinta Master 2 economía

WIMBLEDON PAINT MASTER 2 Cemento industriale mq.650


Costo del ciclo indicativo al m²


Giorni	Fase	prodotto	codice	Consumo m ²	Fusto Kg.20	Costo m ²
1	1	Fondo Sport	J-69	0,250-0,300 Gr	(Resa - 80 mq.)	1,70
2	2	Fondo Soft Master	J-80 - 1°	0,900-1,200 Gr	(Resa - 17 mq.)	3,80
3	3	Fondo Soft Master	J-80 - 2°	0,900-1,200 Gr	(Resa - 17 mq.)	3,80
4	4	Finitura	J-82	0,300-0,400 Gr	(Resa - 80 mq.)	2,40
5	5	Finitura	J-82	0,300-0,400 Gr	(Resa - 80 mq.)	2,40
6	6	Linee campo (200 mtl)	J-67	130 Gr. (2 strati)		1,80

Costo dei 5 strati m² Eur 15,90

SUPERFICIE MEDIUM ITF 3

CICLO WIMBLEDON PAINT MASTER 2

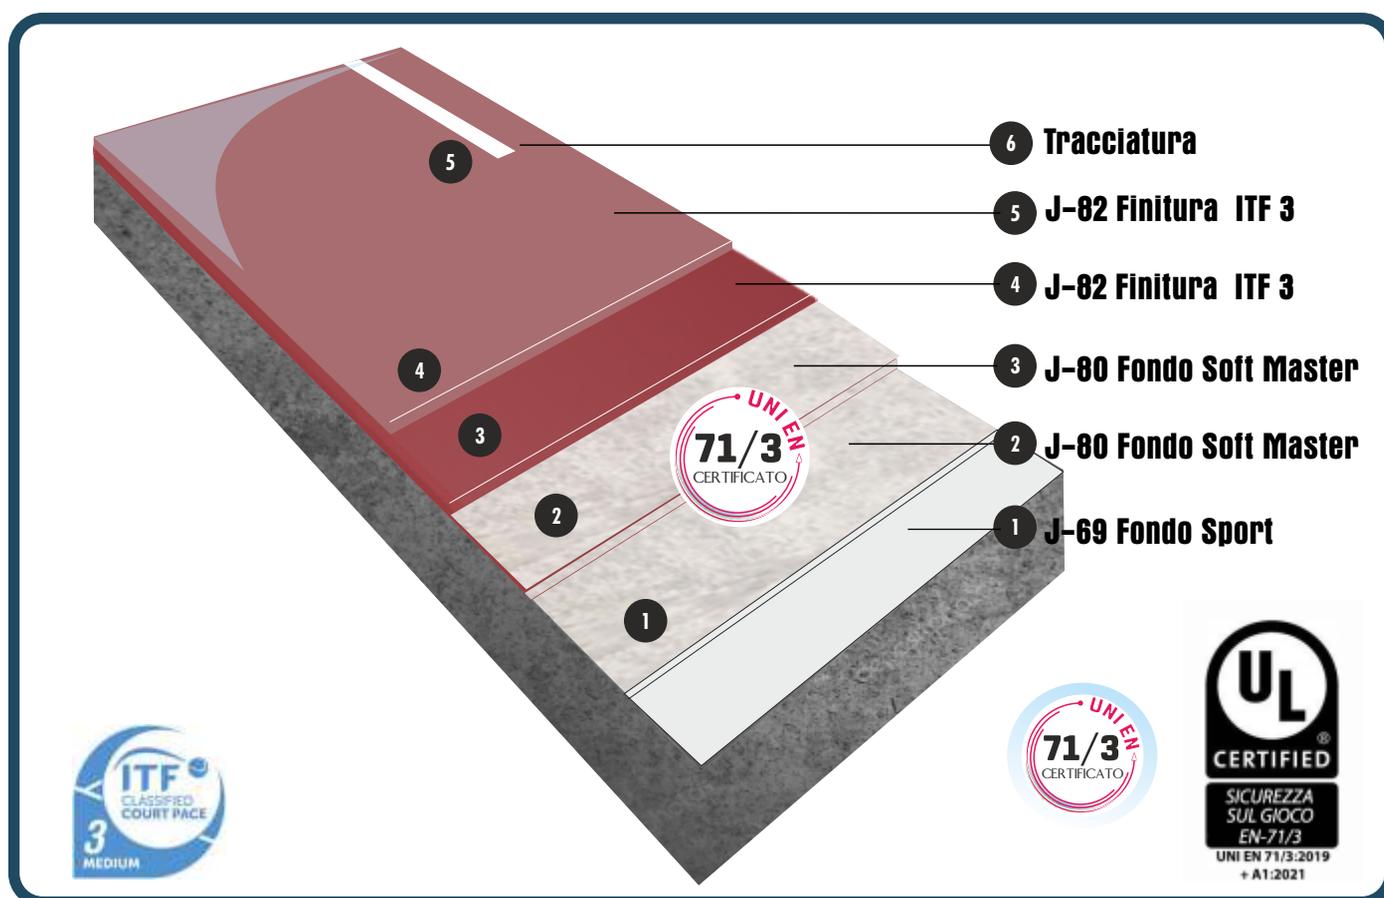



Wimbledon paint Master 3

Tappetino sportivo Top su cemento e asfalto liscio certificato ITF 3 Medium

Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560



Tappetino monolitico su cemento

J-80 FONDO SOFT MASTER



0,1-0,3

applicare
2 strati



COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA M ²	DILUIZIONE	PEZZI	MANI	PREZZO
J-80	KG.20	0,650-1,00	5-10%	1	2	69,00
Resa su cemento industriale		0,800-0,900	Resa Kg.20 m ² 22			
Resa su asfalto fine		1,300-1,500	Resa Kg.20 m ² 14			
Resa su asfalto aperto		2,000-2,500	Resa Kg.20 m ² 8			

Fondo Soft Master è un rivestimento acril sintetico al caucciù per l'intasamento di manti sportivi in cemento o bituminosi in asfalto di colore grigio. Il prodotto si posa su massetti equilibrati e lineari senza imperfezioni.

Il consumo varia a secondo dei supporti, si consiglia su massetto in asfalto finissimo, e/o cemento industriale liscio, con corrette pendenze.

Il prodotto **Fondo Soft Master** si applica esclusivamente a spatola a saturazione e intasamento del supporto. Applicare due strati con uno stacco di 12 ore a ciclo. Applicare a temperatura controllata e lontano da piogge.

(valutare la posa con tecnici esperti, controllare le pendenze del campo)

La posa del prodotto con spatola da 80 cm. - Certificato UNI EN 71/3

0,1-0,3

applicare
2 strati

Fondo Soft Master

40-Verde Ariete

J-81 INTERMEDIO MASTER

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA M ²	DILUIZIONE	PEZZI	MANI	PREZZO
J-81	KG.20		10%	1	2	125.00
Resa su Fondo Soft Master		0,750/0,900	Resa Kg.20 m ² 25			

Intermedio Master è un tappetino di intaso per la chiusura e perfezionamento dei pori del **tappetino Master**.

Uno strato fine e liscio per il completamento superfici Master professionale.

Consigliato 1 strato (anche 2 strati applicati a spatola)

Manto applicabile esclusivamente a spatola con un consumo di circa 0,750-1,000 kg al m² a strato.

La posa a spatola da 80 cm.

0,06-0,1

applicare
2 strati

05-Verde Panatta 6005

06-Verde chiaro

01-Rosso Pompeano 3011

02-Azzurro 5015

J-82 FINITURA MASTER

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA M ²	DILUIZIONE	PEZZI	MANI	PREZZO
J-82	KG.20	0,250-0,300	20%	1	2	180.00
Resa su Intermedio (a strato)		0,300	Resa kg.20 m ² 60-70			

Finitura Master è una stratificazione al caucciù per la finitura del manto sintetico già preparato con **Fondo Softsport** e **Intermedio Softmaster**

La Finitura Master è applicabile a rullo in due strati con uno stacco di 12 ore.

Si consiglia l'applicazione non in presenza di possibili piogge, anche in fase essiccative (evitare applicazioni in condizioni climatiche critiche). Il prodotto si applica a rullo.

22-Blu deep


04-Blu Borg 5017

29 Viola Indian Wells

WIMBLEDON PAINT MASTER - ITF 1 SLOW (27-29)

WIMBLEDON PAINT MASTER - ITF 3 MEDIUM (38)

Wimbledon Paint Master



Wimbledon paint Master 3

Tappetino sportivo Top su cemento e asfalto liscio certificato ITF 3 Medium

Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560



Costi Wimbledon paint Master 3 - Wimbledon paint Master 3 costs
Costos del Master 3 de pintura de Wimbledon

WIMBLEDON PAINT MASTER 3

Prodotto	ASFALTO			CEMENTO		
	Consumo m ²	Resa Kg.20	Costo m ²	Consumo m ²	Resa Kg.20	Costo m ²
1 Fondo Soft Master J-80	1.300-1.500 Gr	(11 m ²)	4,00	800 - 900	(20m ²)	3,00
2 Fondo Soft Master J-80	1.000-1.200 Gr	(14 m ²)	3,80.	800 - 9000	(20m ²)	3,00
3 Intermedio Master J-81	700-900 Gr	(25 m ²)	4,50	500-600 Gr	(40 m ²)	3,50
4 Intermedio Master J-81	700-900 Gr	(25 m ²)	4,50	500-600 Gr	(40 m ²)	3,50
5 Finitura Master J-82	300 Gr	(60-70 m ²)	2,00	300 Gr	(60-70 m ²)	2,00
6 Finitura Master J-82	300 Gr	(60-70 m ²)	2,00	300 Gr	(60-70 m ²)	2,00
7 Linee campo (200 mtl)J-67	130 Gr. mtl.		0,90	130 Gr. mtl.		0,90

Costo 7 strati m² **Eur 22,60**


Costo 7 strati m² **Eur 17,90**

J-80	Fondo Soft Master su asfalto	2 strati	mq. 650	totale fusti	(43+38) N.81
J-80	Fondo Soft Master su cemento	2 strati	mq. 650	totale fusti	(30+30) N.60
J-81	Intermedio Master	2 strati	mq. 650	totale fusti	(25+25) N.50
J-82	Finitura Master	2 strati	mq. 650	totale fusti	(9+9) N.18
J-67	Tracciatura campo	2 strati	mtl. 200+200	totale fusti	N. 1

Semplice, come per la pulizia di qualsiasi pavimento. Lavaggio con acqua corrente a pressione naturale.

STRATIFICAZIONE

- 0 Tracciatura campo J-67
- 1 Strato di resina con posa a rullo con un consumo di gr. 0,300 m² (J-65 o J-70)
- 2 Strato di resina con posa a rullo con un consumo di gr. 0,300 m² (J-65 o J-70)
- 3 Intermedio J-81 strato di resina con posa a spatola con un consumo Kg. 0,500 m²
- 4 Intermedio J-81 strato di resina con posa a spatola con un consumo Kg. 0,500 m²
- 5 Fondo Soft Master J-80 con posa a spatola con un consumo Kg. 1,000 m²
- 6 Fondo Soft Master J-80 con posa a spatola con un consumo Kg.1,000 m²
- 7 Primo strato di fondo Sport J-69 con un consumo di gr.300 m² (posa a rullo)
- 8 Fondazione basamento in cemento industriale o asfalto
- 9 Telo di vapore
- 10 Fondazione e sottosuolo in pietra

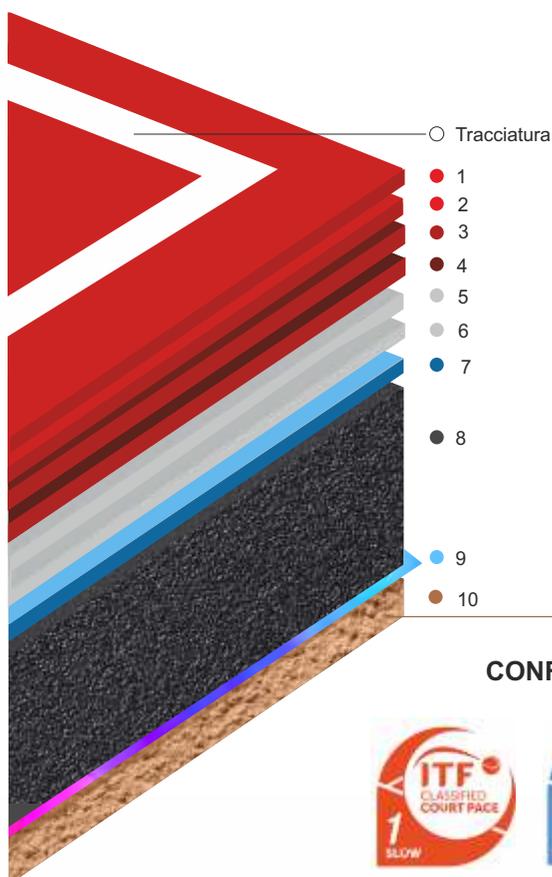

CONFORME




SPATOLA



RULLO





Wimbledon paint Master 1-3

Tappetino sportivo Top certificato ITF 1 Slow ITF 3 Medium

Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560



CICLO WIMBLEDON PAINT MASTER 1

- 5 Tracciatura
- 7 Finitura ITF 1
- 6 Finitura ITF 1
- 5 Intermedio
- 4 Intermedio
- 3 Fondo Soft Master
- 2 Fondo Soft Master
- 1 Fondo Sport

Consumo resina su asfalto
Kg.5,200/5,600






CICLO WIMBLEDON PAINT MASTER 3

- 5 Tracciatura
- 7 Finitura ITF 3
- 6 Finitura ITF 3
- 5 Intermedio
- 4 Intermedio
- 3 Fondo Soft Master
- 2 Fondo Soft Master
- 1 Fondo Sport

Consumo resina su asfalto
Kg.5,200/5,600



Wimbledon paint Master 4


Tappetino sportivo Top su cemento liscio certificato ITF 4 Veloce

Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560

Tappetino monolitico posato su cemento

SISTEMA SPORT ITF 4





Wimbledon paint Master 4

Tappetino sportivo Top su cemento liscio certificato ITF 4 Veloce

Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560



Tappetino monolitico su cemento

Posa a rullo

applicare
1 strato



J-69 FONDO SPORT

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA M ²	DILUIZIONE	PEZZI	STRATI	PREZZO
J-69	KG.20	0,250-0,300	20%	1	1	105,00
Resa su cemento industriale		Resa Kg.20 m² 70-80				

Fondo Sport è un rivestimento acril sintetico al caucciù per l'intasamento di manti sportivi in cemento di colore grigio. Il prodotto si posa su massetti equilibrati e lineari senza imperfezioni.

Applicare uno strato con posa a rullo.

Fondo Sport



0,1-0,5 / 0,1-0,3

applicare
2 strati



J-70 ECOSPORT PRO -INTERMEDIO

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA M ²	DILUIZIONE	PEZZI	MANI	PREZZO
J-70	KG.20	35-40	10%	1	2	180.00
J-70 altri colori KG.20		34-40	10%	1	2	200.00

Resa su Fondo Sport

0,400/ 0,500

Resa Kg.20 m² 40-45

ECOSPORT INTERMEDIO è un tappetino fine di alta qualità per il perfezionamento del supporto **con posa a spatola in due strati**

Il manto assume uno spessore intermedio prima della finitura **MASTER POL 4**.

40-Verde Ariete

05-Verde Panatta 6005

06-Verde chiaro

01-Rosso Pompeano 3011

02-Azzurro 5015

22-Blu deep

04-Blu Borg 5017

29 Viola Indian Wells

J-83 MASTER POL 4

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA M ²	DILUIZIONE	PEZZI	MANI	PREZZO
J-83	KG.20	0,200-0,250	10%	1	2	270.00
Resa su Intermedio (a strato)		Resa kg.20 m² 70-90				

Master Pol è una stratificazione al caucciù-poliuretana per la finitura del manto sintetico già preparato con *Fondo Sport + Ecosport*

La Finitura Master Pol è un manto veloce ITF 4 - 5, è applicabile a rullo in due strati con uno stacco di 24 ore.

La pavimentazione assume un risultato veloce con indice **ITF 4** Cpr 40-44 Medium fast, o +45 Fast **ITF 5 dal test International Tennis Federations**.


Si consiglia l'applicazione a temperature stabili (non in presenza di piogge nelle 24-36 ore successive alla posa. Evitare applicazioni in condizioni climatiche critiche).



Microns 50-100

applicare
2 strati





Wimbledon paint Master 4

Tappetino sportivo Top su cemento liscio certificato ITF 4 Veloce

Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560

Costi Wimbledon paint Master 4 - Wimbledon paint Master 4 costs
Costos del Master 4 de pintura de Wimbledon

WIMBLEDON PAINT MASTER 4

Cemento (industriale) mq.650


Costo del ciclo indicativo al m²


Giorni	Fase	prodotto	codice	Consumo m ²	Fusto Kg.20	Costo m ²
1	1	Fondo Sport	J-69	0,250-0,300 Gr	(Resa - 80 mq.)	1,50
2	2	Ecosport Intermedio	J-70	0,500-0,800 Gr	(Resa - 40-45 mq.)	5,00
3	3	Ecosport Intermedio	J-70	0,500-0800 Gr	(Resa - 40-45 mq.)	5,00
4	4	Master Pol	J-83	0,300 Gr	(Resa - 80 mq.)	4,50
5	5	Master Pol	J-83	0,300 Gr	(Resa - 80 mq.)	4,50
6	6	Linee campo (200 mtl)	J-67	130 Gr. (2 strati)		2,80

Costo dei 5 strati m² Eur 23,30

SUPERFICIE VELOCE ITF 4

CICLO WIMBLEDON PAINT MASTER 4

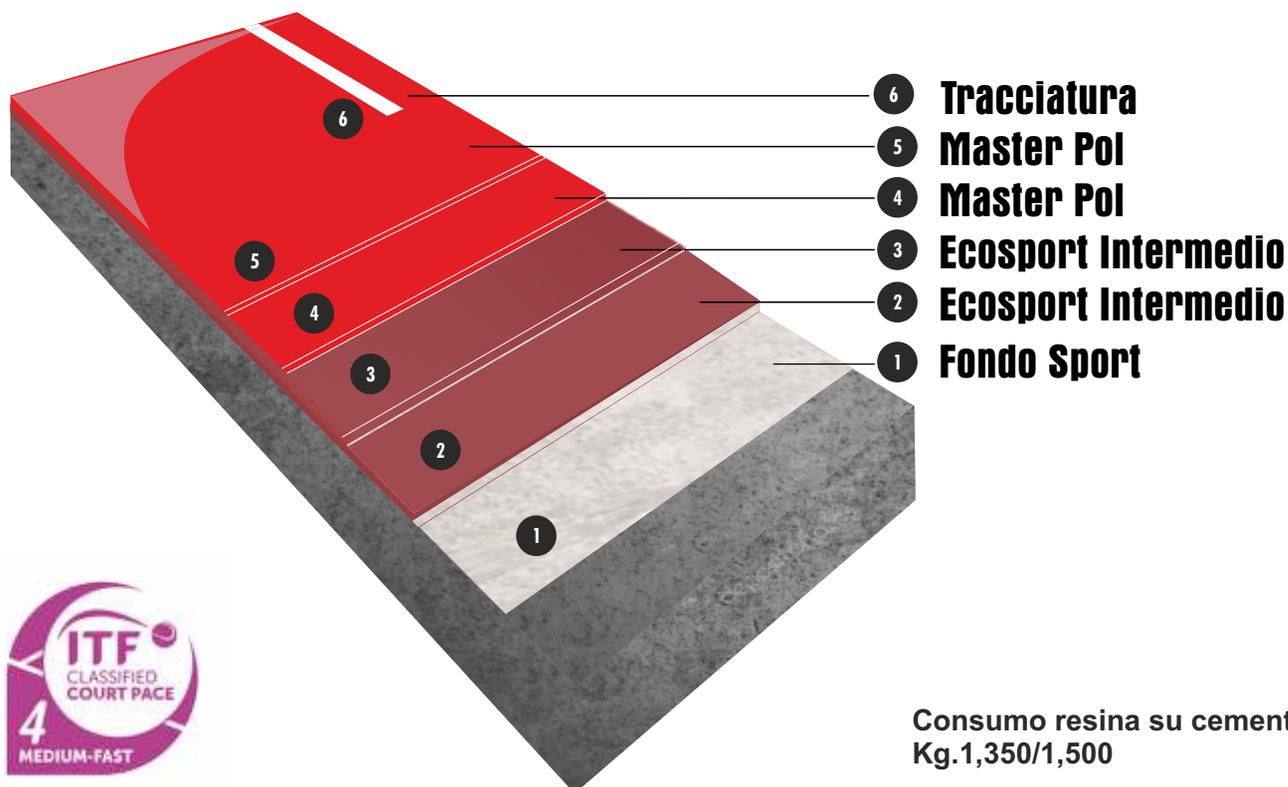



Wimbledon paint Pro

Tappetino sportivo Top su cemento liscio certificato ITF 3 Medium

Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560



SISTEMA PRO POSA A SPATOLA


SUPPORTO

Il manto **Wimbledon Paint Pro** è la soluzione campi slow come la terra battuta può essere applicato su molti supporti (asfalto nuovo o rigenerato, mateco restaurato, vecchie superfici riparate e sottoposte a recupero strutturale) o in supporti nuovi in cemento industriale liscio di ultima generazione (come campi US OPEN in cemento)

Oggi, è la soluzione vincente di una pavimentazione sportiva per ottenere una superficie al passo con i tempi.

Rispettare le pendenze e superficie ben chiusa prima di procedere alla posa del nostro sistema.

MANUTENZIONE Semplice pulizia - lavaggio ad acqua a pressione normale, si auto-pulisce con la pioggia

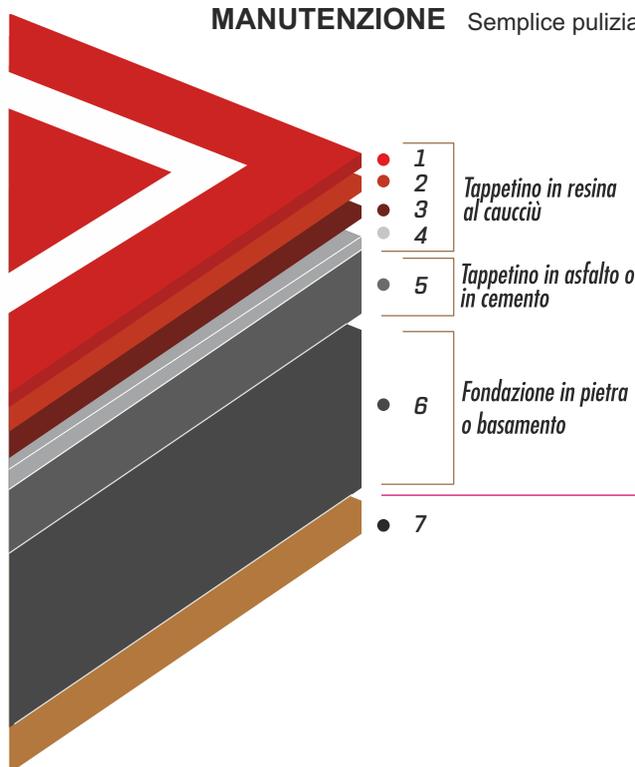

STRATIFICAZIONE

- 1 Terzo strato di resina J-65 con posa a spatola o a rullo con un consumo 0,350-0,500 m²
- 2 Secondo strato di resina J-65 con posa a spatola o a rullo con un consumo 0,350-0,500 m²
- 3 Primo strato di resina J-65 con posa a spatola o a rullo con un consumo 0,350-0,500 m²
- 4 Fondo Sport J-69 tappetino in resina con posa a rullo con un consumo 0,250-350 m²
- 5 Tappetino supporto in asfalto con binder finissimo o base in cemento industriale con affogamento rete metallica
- 6 Fondazione in pietra basamento

Telo di vapore
7 Base sottosuolo



www.wimbledonpaint.com

Dati tecnici di posa:

Base asfalto:

il manto di posa su una superficie in asfalto - cemento


Per ottenere un buon risultato, ottimizzare il supporto, intervenire con la posa a rullo o/e spatola

N.1 Strato a spatola Fondo Sport J-69 .

Questo tipo di stratificazione avrà un consumo di prodotto variabile dai 0,250-0,350 m².

N.3 strati di resina Wimbledon Paint Pro con posa a rullo con un consumo variabile di 0,350-0,450 gr m² a strato, oppure con sistema a spatola con un consumo di 0,500-0,600 gr. m² a strato.

Chiudere con tracciatura J-67



Wimbledon paint Champion

Tappetino sportivo Top su cemento liscio certificato ITF 3 Medium

Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560




SISTEMA CHAMPION POSA A RULLO / SPATOLA

SUPPORTO

Il manto **Wimbledon Paint Champion** è la soluzione campi veloci, può essere applicato su molti supporti (asfalto nuovo o rigenerato, mateco restaurato, vecchie superfici riparate e sottoposte a recupero strutturale), oppure, su pavimentazione industriale liscia. Oggi, la soluzione vincente di una pavimentazione sportiva è consigliata su superfici in cemento industriale liscio per ottenere una superficie veloce ed al passo con i tempi.

Rispettare le pendenze e superficie ben chiusa prima di procedere alla posa del nostro sistema.

MANUTENZIONE Semplice pulizia - lavaggio ad acqua a pressione normale, si auto-pulisce con la pioggia

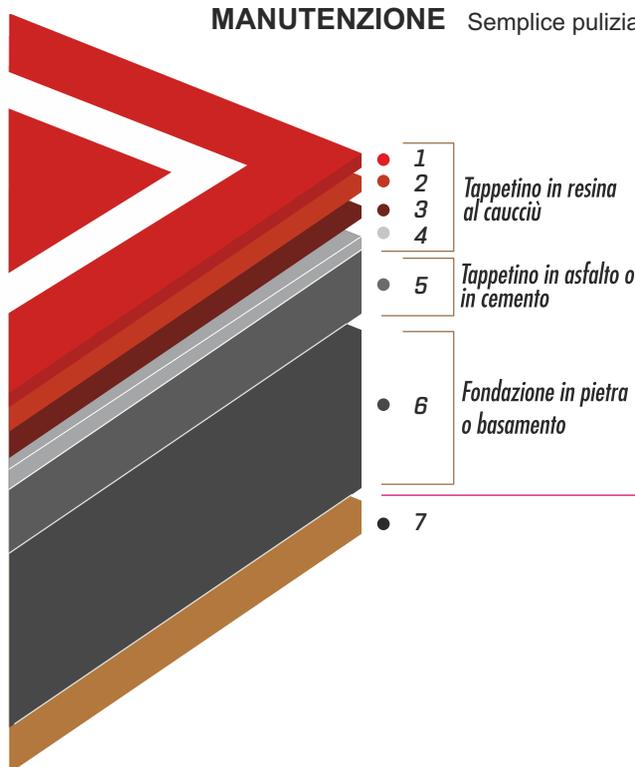

STRATIFICAZIONE

- 1 Terzo strato di resina J-70 con posa a spatola o a rullo con un consumo 0,300-0,400 m²
- 2 Secondo strato di resina J-70 con posa a spatola o a rullo con un consumo 0,300-0,400 m²
- 3 Primo strato di resina J-70 con posa a spatola o a rullo con un consumo 0,300-0,400 m²
- 4 Fondo Sport J-69 tappetino in resina con posa a rullo con un consumo 0,250-350 m²
- 5 Tappetino supporto in asfalto con binder finissimo o base in cemento industriale con affogamento rete metallica
- 6 Fondazione in pietra basamento
- 7 Telo di vapore
Base sottosuolo

www.wimbledonpaint.com

Dati tecnici di posa:

Base asfalto:

il manto di posa su una superficie in asfalto è più complicato perché prima si deve ottimizzare il supporto con la rasatura di Fondo Soft Master, fin a portare liscia e omogenea la base in asfalto.

Infatti, il supporto potrà avere difficoltà di vario tipo. Sconnesso o avvallato, manto non chiuso a strato largo, manto dissestato o spaccato.

Per ottenere una superficie liscia bisogna intervenire a spatola con


N.1 Strato a spatola Fondo Sport J-69

Questo tipo di stratificazione avrà un consumo difficile da quantificare che potrà variare da 0,900 kg al m² fino a 2 kg. Nel caso in cui il supporto in asfalto è molto largo o aperto e con evidenti difetti per ottimizzarlo molto probabilmente la posa di uno strato non è sufficiente si consigliano più strati (due).

Una volta ottimizzato il supporto si potrà procedere alla posa di

N.3 strati di resina Ecosport Pro con posa a rullo con un consumo variabile di 0,350-0,450 gr m² a strato, oppure con sistema a spatola con un consumo di 0,500 gr m² a strato.

Chiudere con tracciatura J-67



Wimbledon paint Bocce

Tappetino sportivo Top su cemento liscio

Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560

Wimbledon paint Bocce. Pavimentazione elastica multistrato per esterno. Aree di gioco e campi da bocce.





Supporto in cemento industriale:

- 1) Posa uno strato di Primer Flu Epoxy J-40/P21 con posa a rullo con un consumo di 300 gr/m².
- 2) Sansone Bocce K3 Confezione parte A (kg.20 + kg.5 Granuli in SBR) in miscela con componente epossidico B+C Catalizzatore
Applicare n.3 stratificazioni fin al raggiungimento di uno strato di 4-7 millimetri con uno stacco di 24 ore a stratificazione
- 3) Rasatura Epoxy Gumm 2k uno strato con un consumo di kg.0,800/1,00 al m² con spolvero di gommino colorato fresco su fresco con un consumo di kg.1 al m² di gommino colorato
- 4) il giorno successivo aspirazione del gommino non ancorato al suolo
- 5) semina di quarzo 0,1-0,3 sull'intera pavimentazione bocce con un consumo di 3-3 kg di quarzo al mq.

RICHIEDI QUOTAZIONE

CICLO WIMBLEDON PAINT BOCCHE

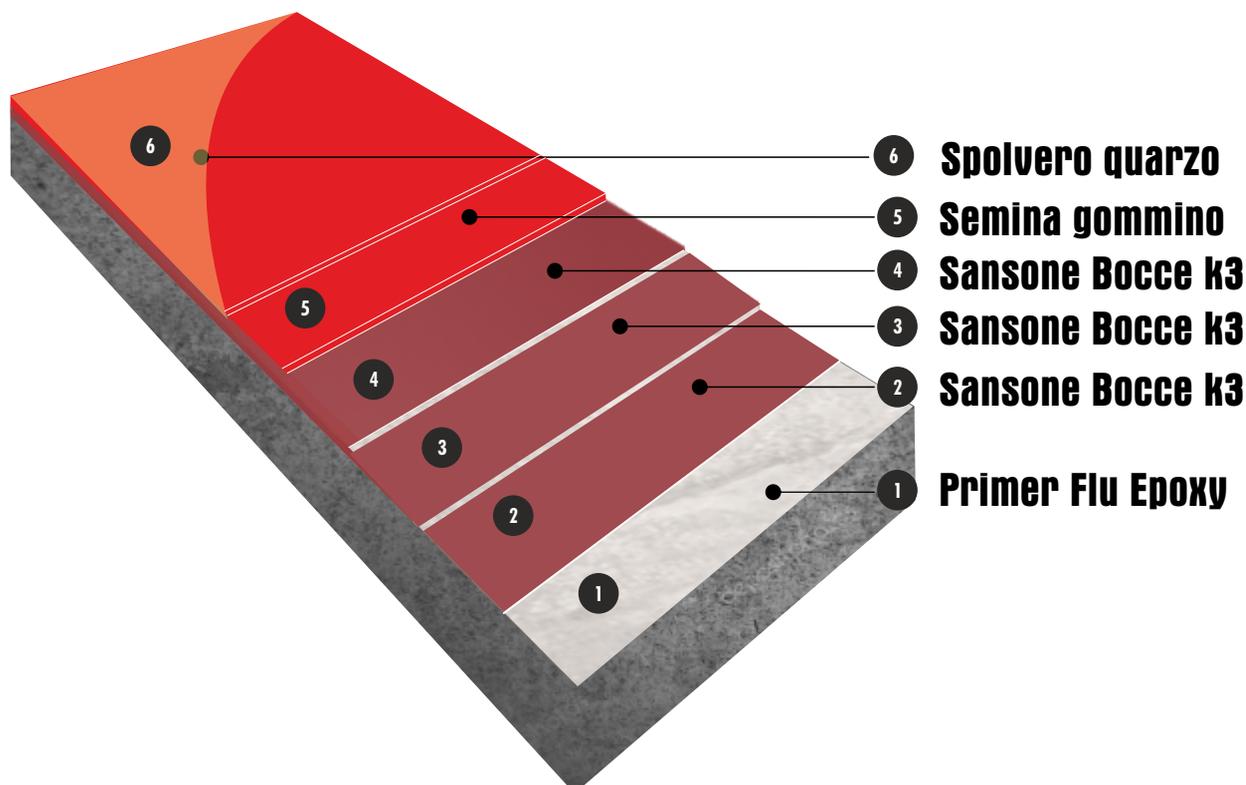



Wimbledon paint Bocce

Tappetino sportivo Top su cemento liscio

Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560

Wimbledon paint Bocce. Pavimentazione elastica multistrato per esterno. Aree di gioco per parchi e campi da bocce.



Posa Primer Flu Epoxy



Posa Sansone Bocce 3k




Posa Epoxy Gumm



Posa Gommino a spolvero



Posa spolvero di quarzo



Wimbledon paint

Tappetino sportivo

Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560



CAMPI DA BASKET

legno e pvc

piu' sport



La soluzione per palestre e per centri sportivi



La soluzione per rigenerare palestre




Recupero vecchie pavimentazioni



Ridisegnare le nuove geometrie del campo





Pavimenti indoor gomma/pvc

Superfici sportive in gomma e pvc

Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560



Restauro pavimenti in gomma e Pvc EPOGUMM FONDO / FINITURA / TRACCIATURA

Fondo-finitura per pavimentazioni in gomma, pvc, quadrotte, bullonati sintetici e pavimenti in legno. Il prodotto ha un'aderenza speciale su supporti difficili con ottima adesione, durezza e stabilità.

Ideale per il recupero di palestre, superfici di pallavolo, basket, calcio. Catalisi al 25%, diluizione al 5-10% con acqua distillata, applicare 2 strati con uno stacco di 12 ore. Applicazione diretta previo pulizia del supporto. E' possibile aggiungere nel prodotto microsfere antiscivolo nel prodotto per diminuire il grado di scivolosità (dal 2% - 3% - 5% con Antiskide)



Cod. prodotto nome	Consumo m ²	Confezione	Costo Kg.
J-50 - Epogumm Fondo	90/110 Gr. m ²	1,250 / 5,00 / 10,00	38,00 Kg.
J-51 - Epogumm Finitura	90/110 Gr. m ²	1,250 / 5,00 / 10,00	38,00 Kg.
J-53 - Epogumm Antiskide	110/130 Gr. m ²	1,250 / 5,00 / 10,00	43,00 Kg.
J-52 - Epogumm Linee campo	80 metri lineari	1,250	48,00 Conf.
J-52 - Epogumm Linee campo	160 metri lineari	2,500	96,00 Conf.

Costo del ciclo

Supporto	prodotto	Consumo m ²	applicazione	Costo m ²
Gomma / Pvc	Lavaggio con acido cloridrico			Eur 0,20
Gomma / Pvc	J-50 Fondo	Primo strato 120 / 150 Gr.	con rullo	Eur 4,80
Gomma / Pvc	J-51 Finitura	Secondo strato 120 / 150 Gr.	con rullo	Eur 4,80
Gomma / Pvc	J-51 Finitura	Terzo strato 120 / 150 Gr.	con rullo	Eur 4,80
Gomma / Pvc	J-52 Linee campo	2 strati con uno stacco 12 or con rullo	al mtl.	Eur 5,20
Totale Eur 19,80				

Si consiglia sempre di applicare colore simile al presente sulla pavimentazione (come colore del Pvc esistente)



Restauro pavimenti in gomma e Pvc

E11-Celeste




E0-Bianco



E3-Ral 3011



E1-Ral 2000



E2-Ral 2001



E9-Rosa



E4-Ral 6001



E5-Ral 6011



E6-Ral 5015




E7-Ral 5007



E8-Ral 5003






Pavimenti indoor in legno

Superfici sportive in legno

Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560

CAMPI DA BASKET legno e pvc





Pavimenti indoor in legno

Superfici sportive in legno

Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560

WOODSPORT BASKET (fondo finitura trasparente)



Fondo finitura monocomponente per la verniciatura di parquet e laminato in legno.

Il prodotto è una finitura trasparente satinata antiscivolo, ad alta resistenza al graffio e all'usura, viene consigliato per la protezione di superfici sportive con pavimentazione in tavolame di legno, laminati e parquet con caratteristiche antiscivolo.

Resa: 120-140 gr.m²

Strati: 2 applicazioni



J-58	Woodsport trasparente Kg.5	35,00
J-58	Woodsport trasparente Kg.10	35,00



WOODSPORT BASKET (fondo finitura trasp. antiskide)

Fondo finitura monocomponente per la verniciatura di parquet e laminato in legno.

Il prodotto è una finitura trasparente satinata antiscivolo, ad alta resistenza al graffio e all'usura, viene consigliato per la protezione di superfici sportive con pavimentazione in tavolame di legno, laminati e parquet con caratteristiche antiscivolo.

Per aumentare la forza antiscivolo contiene una miscela di **microsfere 3M** garantita da un misto di particelle da (20-35-65-75 microns) con resistenza alla compressione 28 bar, psi 400, riduce lo scivolamento senza modificare il suo aspetto naturale trasparente incolore.

Resa: 120-140 gr.m²


Strati: 2 applicazioni

3M Science. Applied to Life.™



J-58	Woodsport trasparente con microsfere Kg.1	40,00
J-58	Woodsport trasparente con microsfere Kg.5	40,00






Pavimenti indoor in legno

Superfici sportive in legno

Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560

PAVIMENTI IN LEGNO WOODSPORT

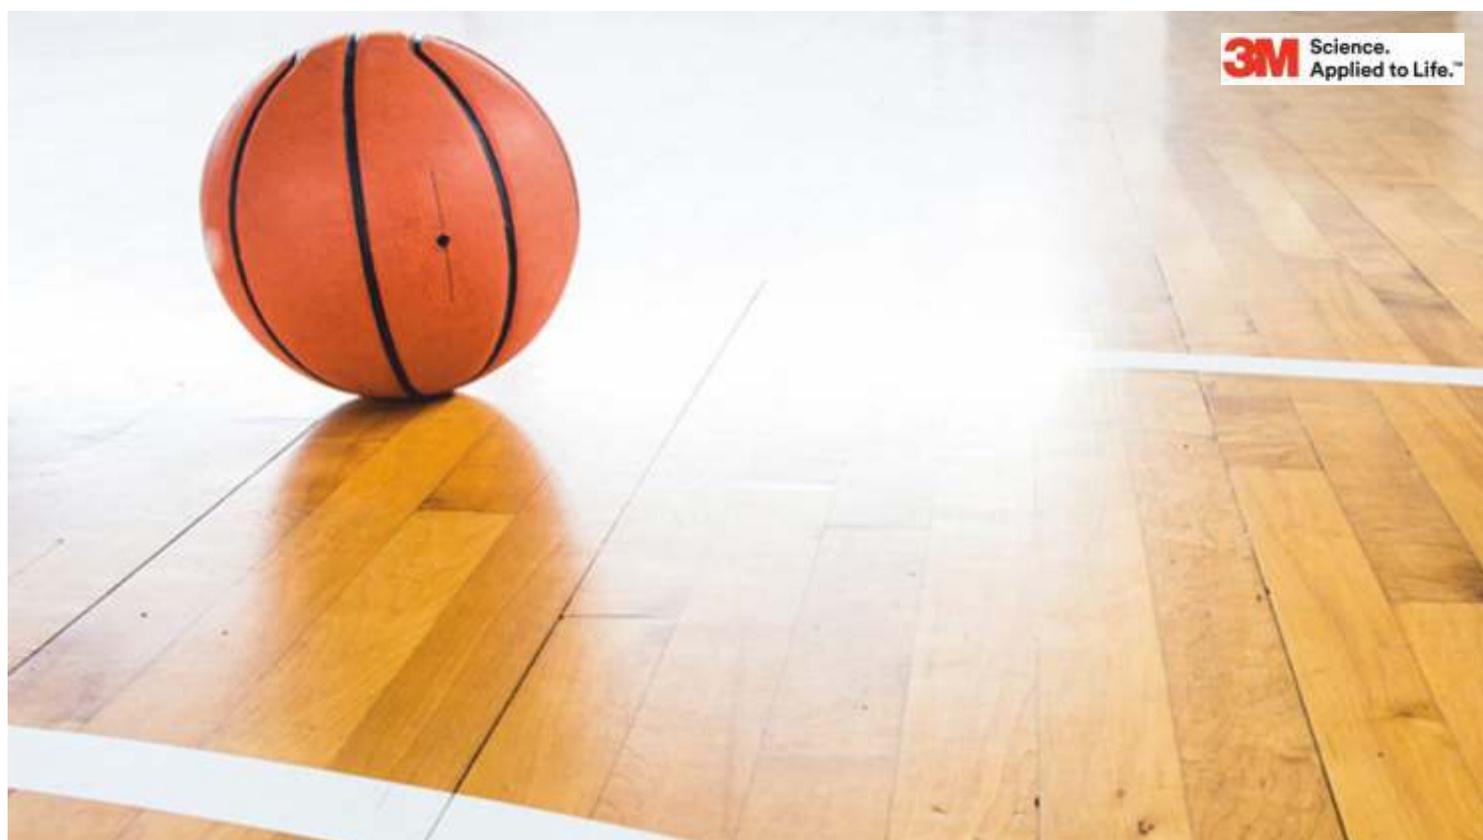




Pavimenti indoor in legno

Superfici sportive in legno

Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560





Centri sportivi indoor

Superfici sportive e soluzioni


Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560

CAMPI DA BASKET

legno e pvc



PAVIMENTI SPORTIVI IN RESINA



Pavimenti sportivi indoor

Superfici sportive in cemento

Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560



PRIMER J-40/P21

Primer epossidico 2k per la creazione di un massetto stabile prima di posare cicli a spessore. Il prodotto bicomponente in miscela solvent-free con catalisi al 30%
Applicazione 1 strato a rullo
Resa: 8-10 mq kg su pavimentazione liscia

Diluizione: diluente epossidico al 5-10% (Fare test)

Catalisi: 25% in peso

Resa a rullo: m² 5 al kg

Resa a spatola: 350/500 gr.m² in base al tipo di supporto

Prezzo al Kg.

J-40/P21	PRIMER FLU-EPOXY KG.1 (a+b)	Eur 31,00
J-40/P21	PRIMER FLU-EPOXY KG.5 (a+b)	Eur 137,00



GP EPOXY MASTER TOP

GP EPOXY MASTER TOP è una stratificazione al alta resistenza a spessore da applicare a spatola a più rasate. Un prodotto tricomponente in miscela al 40% con quarzo cristallino. Applicazione del primo e secondo strato a spatola, per la creazione di un tappetino a spessore molto resistente anche con la possibilità di inserimento dello spolvero di quarzo tra le due stratificazioni

Diluizione: diluente epossidico 5 % (Fare test)

Catalisi: 35% in peso

Resa a spatola: 400/450 gr al m² a strato

Prezzo al Kg.

J-32-ACP	GP EPOXY MASTER TOP	Eur 17,50
J-32-ACP	GP EPOXY MASTER TOP Kg.14(a+b+c)	Eur 240,00

Application:



GP EPOXY (finitura a rullo - tre e quattro)

GP EPOXY è una finitura epossidica solvent-free da applicare a rullo su GP EPXY TRIO rasato a spatola.

Ottimo per ottenere pavimentazioni omogenee di grande resistenza per superfici sportive indoor, basket, pallavolo, pallacanestro e attività sportive omogenee.

Si applica in due strati di finitura con uno stacco di 12 ore a step.

Si richiede prima dell'utilizzo una cristallizzazione del manto di circa 10 giorni prima dell'uso sportivo.

Diluizione: diluente epossidico al 5-10%

Catalisi: 25% in peso

Resa a rullo: m² 10 al kg


- Additivo antigraffio 2%

Prezzo al Kg.

J-38	GP EPOXY FINITURA A RULLO Kg.1 (A+B)	Eur 27,00
J-38	GP EPOXY FINITURA A RULLO Kg.5 (4+1)	Eur 135,00
J-38	GP EPOXY FINITURA A RULLO Kg.10 (8+2)	Eur 270,00

applicare 2 strati





Pavimenti sportivi indoor

Superfici sportive in cemento

Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560




Sistema certificato/testato da Ediltest

Rapporto di prova N.70/2025 con test di flessione e compressione secondo le norme EN 196-1/2016. Inoltre è stato testato anche secondo le norme di imbibizione UNI 9721-2/1990

Rasatura epossidica multistrato strutturale intaso con microsfere di quarzo (o polverino di gomma) con finitura epossidica SPORTIVO

(9)

Costo ciclo m²

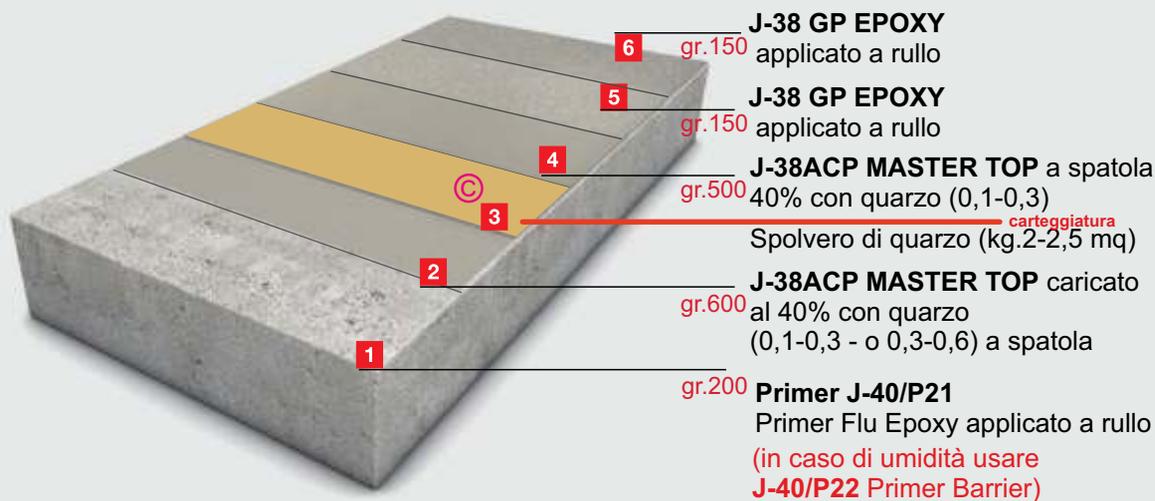

4,00

4,00

8,00

2,50

8,00


4,50

Totale m²

31,00

Applicazione su:
cemento

Ogni applicazione/strato va rispettato uno stacco di 12 ore
Obbligatoria la preparazione del pavimento con scarificazione o pallinatura.



Pavimenti sportivi indoor

Superfici sportive in cemento

Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560




SISTEMA A STRATIFICAZIONE



Sistema certificato/testato da Edil test

Rapporto di prova N.70/2025 con test di flessione e compressione secondo le norme EN 196-1/2016.

Inoltre è stato testato anche secondo le norme di imbibizione per verificare il livello di assorbimento acqua con test UNI 9721-2/1990

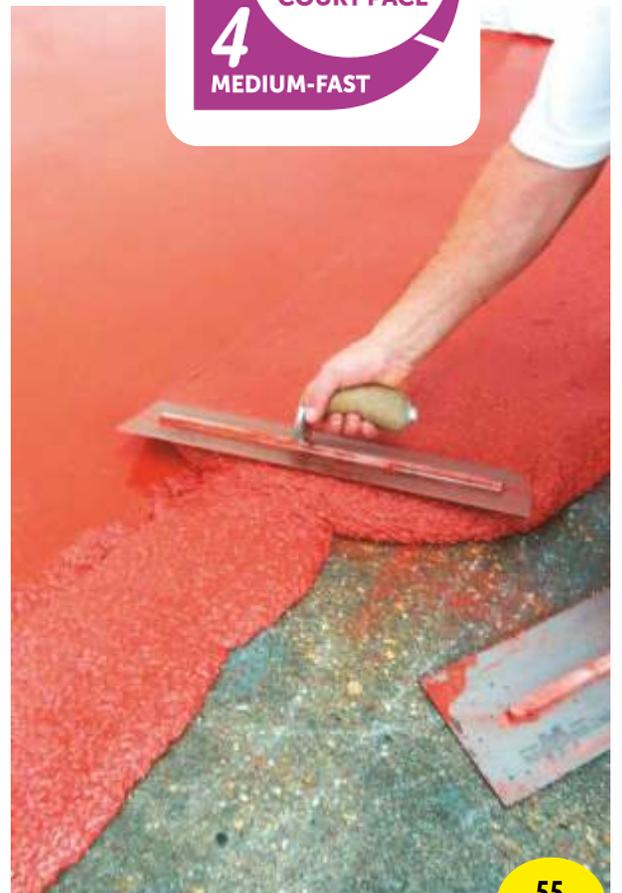


4 fasi e il lavoro è fatto!

4 phases and the job is done

4 pasos y el trabajo está hecho.



1 Riparazione del
supporto con malta
*Repair of
support with mortar*
*La reparación de
soporte con mortero*

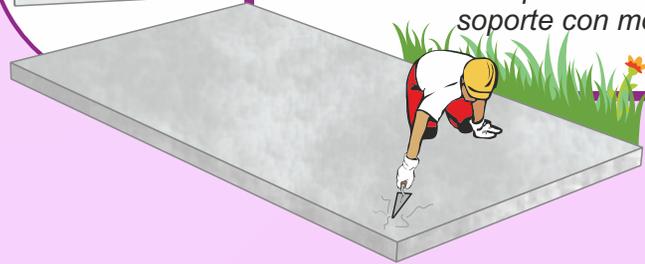

2 Applicare un strato
di Fondo sport

*Apply one layer
of Sports Fund*

*Aplicar una capa
del Fondo de Deportes*



3 Applicare 3 strati
di resina ciclo a rullo

*Apply 3 layers
of resin roller cycle*

*Aplicar 3 capas
del ciclo del rodillo de resina*



4

Tracciatura

Line tracking


*Seguimiento de
líneas*

In collaborazione con circoli cittadini di:



bicycle lane / carril ciclista

Wimbledon Paint PISTE CICLABILI



Mobilità e strade

Superfici sportive in cemento e asfalto Test Anas Uni En 71/3

Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560



J-74-A TRAFFIC PAINT CICLO (base acqua)

RESINA CAUCCIU' AD ALTA RESISTENZA

Wimbledon Traffic paint ciclo è una resina acril-poliuretanicca e caucciù ad alta resistenza, per piste ciclabili mobilità urbana, traffico. Un prodotto idoneo per tratti di percorsi, sentieri, piste, delimitazioni stradali di bande pedonali, piazzole di parcheggio, gokart, velodromi, percorsi di miglioramento della mobilità urbana, decorazione parcheggi commerciali e parchi o piazzole didattiche.

Resa: Fusto da Kg.20 di prodotto resa 50 m² a strato con posa a rullo o airless. Consumo medio supporto su asfalto: consumo di 350/400 grammi m² per strato

Diluizione: 10% con acqua potabile

Essiccazione: 6 ore, completa 12 ore, usabile 3/4 giorni a temperature da 7°-30° C.

Lavabile: 100% idrorepellente.

Ciclo consigliato: uno strato di Fondo Sport + 3 strati TRAFFIC PAINT CICLO

Prodotto certificato Uni EN 10560 test con 5800 colpi spazzola

Conforme da Test Anas UNI EN 1436 e Certificato UNI EN 16516 e ISO 16000

Certificato CAM edilizia e Giochi sicuri UNI EN 71/3 NO-TOXIC

Traffic Paint Ciclo

Cod. prodotto nome	Consumo su asfalto m ²	Confezione	Costo M ²	Costo conf.
J-74-A -Traffic paint ciclo - Bianco 1	400 gr. m ² a strato	kg.20	2,50/3,20	98,00
J-74-A -Traffic paint ciclo - Nero 2	400 gr. m ² a strato	kg.20	2,50/3,20	99,00
J-74-A -Traffic paint ciclo - Rosso Ox 3	400 gr. m ² a strato	kg.20	2,50/3,20	107,40
J-74-A -Traffic paint ciclo - Azzurro 5	400 gr. m ² a strato	kg.20	2,50/3,20	136,00
J-74-A -Traffic paint ciclo - Verde Ox 6	400 gr. m ² a strato	kg.20	2,50/3,20	130,00
J-74-A -Traffic paint ciclo - Giallo Ox 7	400 gr. m ² a strato	kg.20	2,50/3,20	119,00
J-74-A -Traffic paint ciclo - Giallo Sardegna 8	400 gr. m ² a strato	kg.20	2,50/3,20	112,00
J-74-A -Traffic paint ciclo - Giallo Medio 4	400 Gr. m ² a strato	kg.20	2,50/3,20	145,00
J-69 - Fondo sport	250/300 Gr. m ² a strato	kg.20	2,10/1,45	105,00

Certificazioni in dotazione:

UNI EN 10560 Test di resistenza al lavaggio
 UNI EN 1436 Test conforme Anas
 UNI EN 16000 Prodotto Classe A+ Ecosostenibile
 UNI EN 71/3 Test di emissioni Giochi Sicuri

Altri test in dotazione




Cartella colori Traffic paint Ciclo



Il prodotto è stato testato con le seguenti prove di Conformità ANAS:

ASTM D 3723, ASTM D 1475, ASTM D 1640, ASTM D 1644,
UNI EN 1436, UNI EN 1436



Ciclabile - Mobilità e strade

Superfici sportive in cemento e asfalto

Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560



J-74-P TRAFFIC PAINT CICLO POLY (base acqua)

RESINA POLIURETANICA AD ALTA RESISTENZA


Cod. prodotto nome	Consumo su asfalto m ²	Confezione	Costo M ²	Costo conf.
J-74-A Traffic paint ciclo - Bianco	400 gr. m ² a strato	kg.20	2,50/3,20	146,00
J-74-A Traffic paint ciclo - Rosso Ox	400 gr. m ² a strato	kg.20	2,20/2,60	132,40
J-74-A Traffic paint ciclo - Azzurro	400 gr. m ² a strato	kg.20	3,00/3,40	176,00
J-74-A Traffic paint ciclo - Verde Ox	400 gr. m ² a strato	kg.20	3,00/3,40	169,00
Fondo Sport	300/400 gr. m ² a strato	kg.20	1,35	105,00

Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560 + UNI EN 1436 + UNI EN 16000 + UNI EN 71/3

STRADE - MOBILITA' - AREE TATTICHE



Milano - Percorsi monopattini



Ciclabile - Mobilità e strade

Superfici sportive in cemento e asfalto

Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560




Villapiana CS 2024 Pista ciclabile




Villapiana CS 2024 Pista ciclabile

ASSISTENZA IN CANTIERE

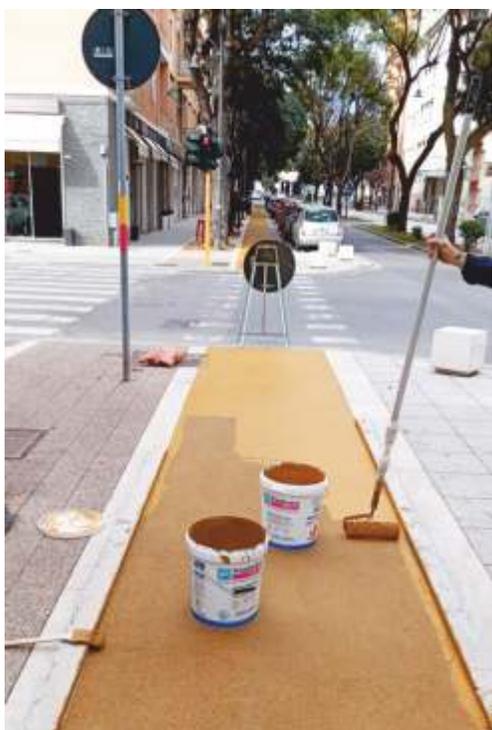

Cagliari 2024 Pista ciclabile






Spalti stadio e gradinate

Superfici sportive in cemento

Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560

J-38 SPALTI & GRADINATE GP EPOXY Intervento su opere strutturali e gradinate

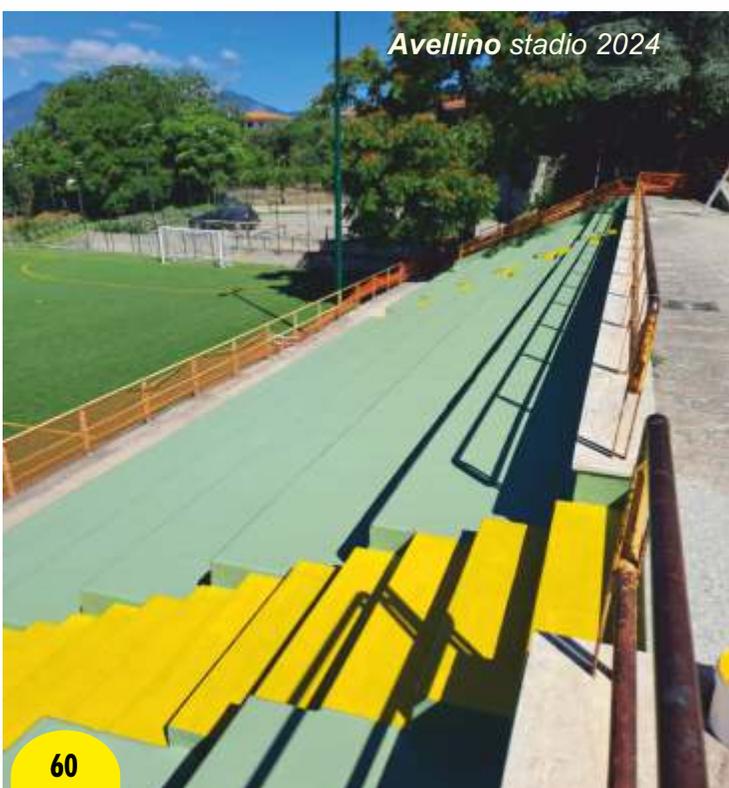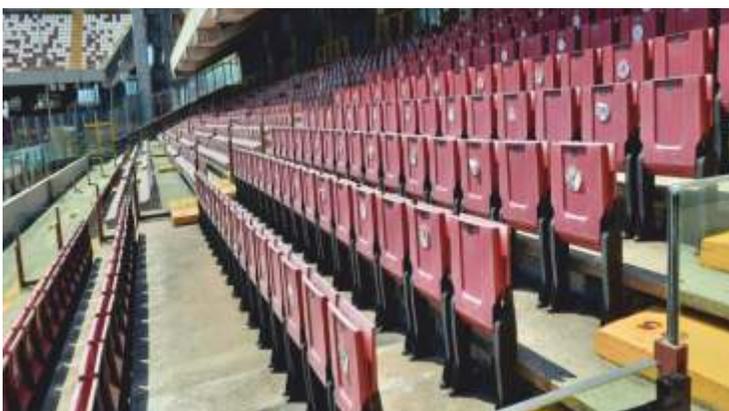



Spalti stadio e gradinate

Superfici sportive in cemento

Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560

J-38 SPALTI & GRADINATE GP EPOXY Intervento su opere strutturali e gradinate





Messina recupero area pubblica 2024

AREA TATTICA



Messina recupero area pubblica 2024 - progetto curato dal Colorificio Giorgianni

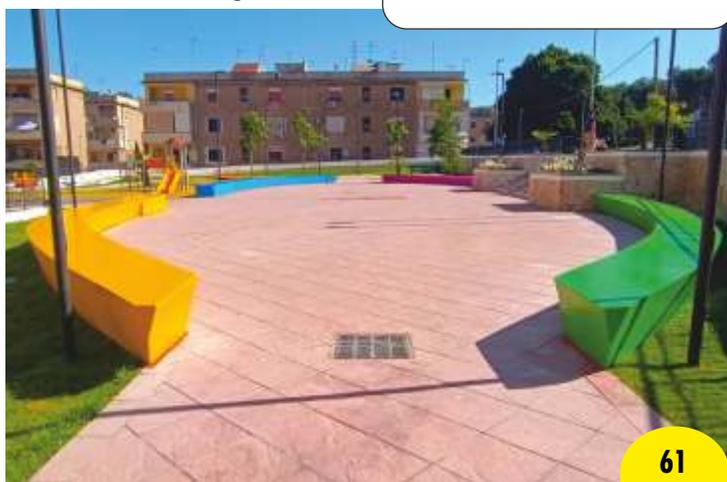



Spalti e gradinate

Superfici sportive in cemento

Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560

J-40/P21 PRIMER FLU EPOXY

Primer per intervento su opere strutturali e gradinate



COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	Resa a rullo	DILUIZIONE	CATALISI	STRATI	PREZZO confezione
J-40/P21-1	Kg.0,800+0,200	7 m ²	10%	25%	1	31,00
J-40/P21-5	Kg.4,000+1,000	35 m ²	10%	25%	1	137,00
J-40/P21-10	Kg.8,000+2,00	70 m ²	10%	25%	1	284,00

Primer epossidico Flu Epoxy bicomponente per supporti cementizi e gradinate.

Prodotto da miscelare A+B al 25% con catalizzatore.

Applicare uno strato, tempi di ricopertura max 24 ore con rivestimento successivo del ciclo operativo.

Consumo: kg/m² 7 a strato

Catalisi: 25%

Diluizione: con diluente epossidico 10%



J-38 SPALTI & GRADINATE GP EPOXY

Intervento su opere strutturali e gradinate

COD' PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA	DILUIZIONE	PEZZI	COLORI	PREZZO
J-38-10	10 Kg.	m ² 80	10%	1	RAL	270,00
J-38-20	20 Kg.	m ² 160	10%	1	RAL	540,00

Application:



Application:



J-38 SPALTI E GRADINATE GP EPOXY è una resina epossidica 2k rivestimento professionale di opere sportive indoor/outdoor, viene utilizzato come finitura per gradinate in cemento armato.


Un rivestimento sportivo fine che trova ottima resistenza al ristagno dell'acqua, all'abrasione, antiscivolo, effetto idrorepellente per l'alto contenuto di cere che favorisce alta resistenza al degrado atmosferico.

Può essere applicato con estrema facilità su cemento, asfalto con *applicazione a rullo o a spruzzo* in due strati su supporti preventivamente trattati con Primer Barrier J-40/P21.

Diluizione 10% con diluente epossidico



consumo	diluizione	peso specifico	Cov	secco
0,120 Kg./m ² per strato	10% Diluente epossidico	1300 lt/kg	70	-




Spalti e gradinate

Superfici sportive in cemento

Prodotti sottoposti a test UNI EN 10560

J-66 SPALTI & GRADINATE (clorocaucciù) Intervento su opere strutturali e gradinate



COD' PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA	DILUIZIONE	PEZZI	COLORI	PREZZO
J-29-20	20 Kg.	m ² .120	10%	1		20,00 kg
J-29-10	10 Kg.	m ² .60				22,00 kg
J-29-5	5 Kg.	m ² .30				23,00 kg
Diluizione : 10% con diluente al clorocaucciù						

J-66 SPALTI E GRADINATE è una resina al clorocaucciù con alto contenuto di PVC per rivestimento professionale di opere sportive indoor/outdoor, viene utilizzato come finitura per gradinate in cemento armato. Un rivestimento sportivo fine che trova ottima resistenza al ristagno dell'acqua, all'abrasione, antiscivolo, effetto idrorepellente per l'alto contenuto di cere che favorisce alta resistenza al degrado atmosferico.

Può essere applicato con estrema facilità su cemento, asfalto con *applicazione a rullo o a spruzzo* in due/tre strati su supporti preventivamente trattati con Primer Barrier J-40/P22 oppure J-40-P21.

CARTELLA COLORI SPALTI & GRADINATE



09-Grigio chiaro 7047



01-Rosso Pompeano 3011



07-Grigio Udine 7040



02-Azzurro 5015



10-Verde Chiaro



13-Giallo Ossido



16-Giallo Medio Ox



05-Verde Panatta 6005

consumo	diluizione	peso specifico	Cov	secco
0,250 Kg./m ² per strato	15-20% acqua potabile	1450 lt/kg	55	55%

RESA PRODOTTO KG.20

Resa su cemento m ² 100 / gr.200 m ²	Resa su asfalto m ² 70 / gr.250 m ²
---	--



Street Art è un marchio registrato
Brevetto italiano n. 302024000141692

Superfici decorative di arte contemporanea

	Kg.5 Eur. 45,00 Kg.20 Eur. 150,00		Kg.5 Eur. 45,00 Kg.20 Eur. 150,00		Kg.5 Eur. 65,00 Kg.20 Eur. 250,00
01-Rosso Pompeano 3011		9-Acqua azzurra chiara		26-Blu Viola Indian Wells	
	Kg.5 Eur. 45,00 Kg.20 Eur. 150,00		Kg.5 Eur. 55,00 Kg.20 Eur. 180,00		Kg.5 Eur. 65,00 Kg.20 Eur. 250,00
03-Terra rossa 2001		27-Arruro Cilento		29-Viola Indian Wells	
	Kg.5 Eur. 125,00 Kg.20 Eur. 485,00		Kg.5 Eur. 55,00 Kg.20 Eur. 180,00		Kg.5 Eur. 65,00 Kg.20 Eur. 250,00
14-Rosso Paestum 3020	INDOOR	26-Azzurro Ercolano		12-Viola	
	Kg.5 Eur. 90,00 Kg.20 Eur. 400,00		Kg.5 Eur. 55,00 Kg.20 Eur. 180,00		Kg.5 Eur. 100,00 Kg.20 Eur. 385,00
17-Rosso papavero 3002	INDOOR	02-Azzurro 5015		32-Magenta Novità	INDOOR
	Kg.5 Eur. 55,00 Kg.20 Eur. 180,00		Kg.5 Eur. 55,00 Kg.20 Eur. 180,00		Kg.5 Eur. 90,00 Kg.20 Eur. 300,00
40-Verde Ariete		20-Acqua azzurra Ral 6027		31-Rosa Wells	INDOOR
	Kg.5 Eur. 55,00 Kg.20 Eur. 180,00		Kg.5 Eur. 60,00 Kg.20 Eur. 200,00		Kg.5 Eur. 55,00 Kg.20 Eur. 180,00
05-Verde Panatta 6005		22-Blu deep Novità		15-Glicine	INDOOR
	Kg.5 Eur. 55,00 Kg.20 Eur. 180,00		Kg.5 Eur. 60,00 Kg.20 Eur. 200,00		Kg.5 Eur. 45,00 Kg.20 Eur. 150,00
06-Verde Chiaro		04-Blu Borg 5017		33-Rosa chiaro	
	Kg.5 Eur. 55,00 Kg.20 Eur. 180,00		Kg.5 Eur. 60,00 Kg.20 Eur. 200,00		Kg.5 Eur. 45,00 Kg.20 Eur. 150,00
18-Verde Sicilia		25-Blu Londra 5008		34-Rosa 3015	
	Kg.5 Eur. 45,00 Kg.20 Eur. 150,00		Kg.5 Eur. 45,00 Kg.20 Eur. 150,00		Kg.5 Eur. 45,00 Kg.20 Eur. 150,00
07-Grigio Udine 7040		35-Grigio Chiaro		13-Giallo Ossido	
	Kg.5 Eur. 45,00 Kg.20 Eur. 150,00		Kg.5 Eur. 45,00 Kg.20 Eur. 150,00		Kg.5 Eur. 70,00 Kg.20 Eur. 250,00
38-Grigio Milano		08-Bianco		16-Giallo Medio ox INDOOR	INDOOR
	Kg.5 Eur. 45,00 Kg.20 Eur. 150,00		Kg.5 Eur. 45,00 Kg.20 Eur. 150,00		Kg.5 Eur. 90,00 Kg.20 Eur. 380,00
19-Nero fossile 9004		37-Giallo Sardegna 1024		36-Arancio Romano	INDOOR



Street Art è un marchio registrato
Brevetto italiano n. 302024000141692

Superfici decorative di arte contemporanea

J-79 STREET ART

Resina acrilisintetica al caucciù in miscela poliuretanic

Superfici decorative di alta qualità

Street Art è una resina acril sintetica al caucciù in miscela poliuretanic per la decorazione di pavimenti e supporti professionali.

Prodotto ad alta resistenza e clima estremo, indoor/outdoor.

Prodotto polivalente ideale per il settore del decoro urbano e progetti artistici di arte contemporanea e Street Art.

Disponibile: 33 colori

Applicazione : rullo /su superfici in asfalto e cemento.


Diluizione: con acqua al 15-20%



Cariche micron 200/250



ARTICOLO	NOME PRODOTTO	RESA	CONFEZIONE
J-79	STREET ART	3-4 m ² Kg.	Kg.5
J-79	STREET ART	3-4 m ² Kg.	Kg. 20

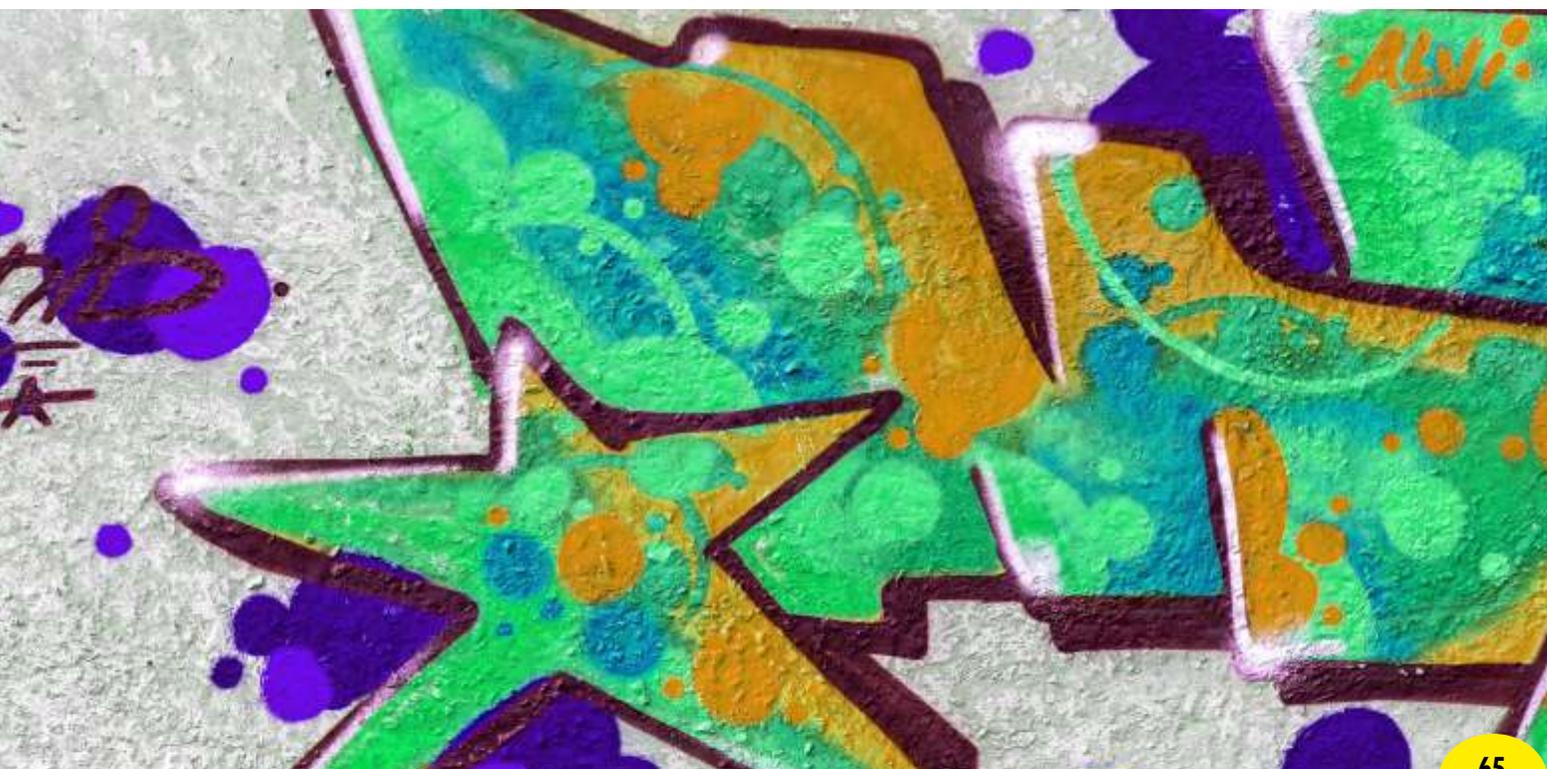

COLORAZIONI WIMBLEDON PAINT

Campi da tennis - calcio a 5 - padel - multisport



Soluzioni per esterno outdoor



01-Rosso Pompeano 3011



03-Terra rossa 2001



14-Rosso Paestum 3020



17-Rosso papavero 3002 **INDOOR**



40-Verde Ariete



05-Verde Panatta 6005



06-Verde chiaro



18-Verde Sicilia




07-Grigio Udine 7040



38-Grigio Milano



19-Nero fossile 9004



9-Acqua azzurra chiara



27--Arruro Cilento



26-Azzurro Ercolano



02-Azzurro 5015



20-Acqua azzurra Ral 6027



22-Blu deep



04-Blu Borg 5017



25-Blu Londra 5008



35-Grigio Chiaro



08-Bianco



36-Arancio Romano **INDOOR**



26-Blu Viola Indian Wells



29 Viola Indian Wells



12-Viola



32-Magenta **INDOOR**



31 Rosa Wells **INDOOR**



15-Glicine **INDOOR**



33-Rosa chiaro



34-Rosa 3015



13-Giallo Ossido



37-Giallo Sardegna 1024



16-Giallo Medio Ox **INDOOR**



Street Art è un marchio registrato
Brevetto italiano n. 302024000141692

Superfici decorative di arte contemporanea




INAUGURAZIONE SKY PARK CASILINO (ROMA)

Street Art è un marchio registrato
Brevetto italiano n. 302024000141692



Street Art è un marchio registrato
Brevetto italiano n. 302024000141692

Superfici decorative di arte contemporanea

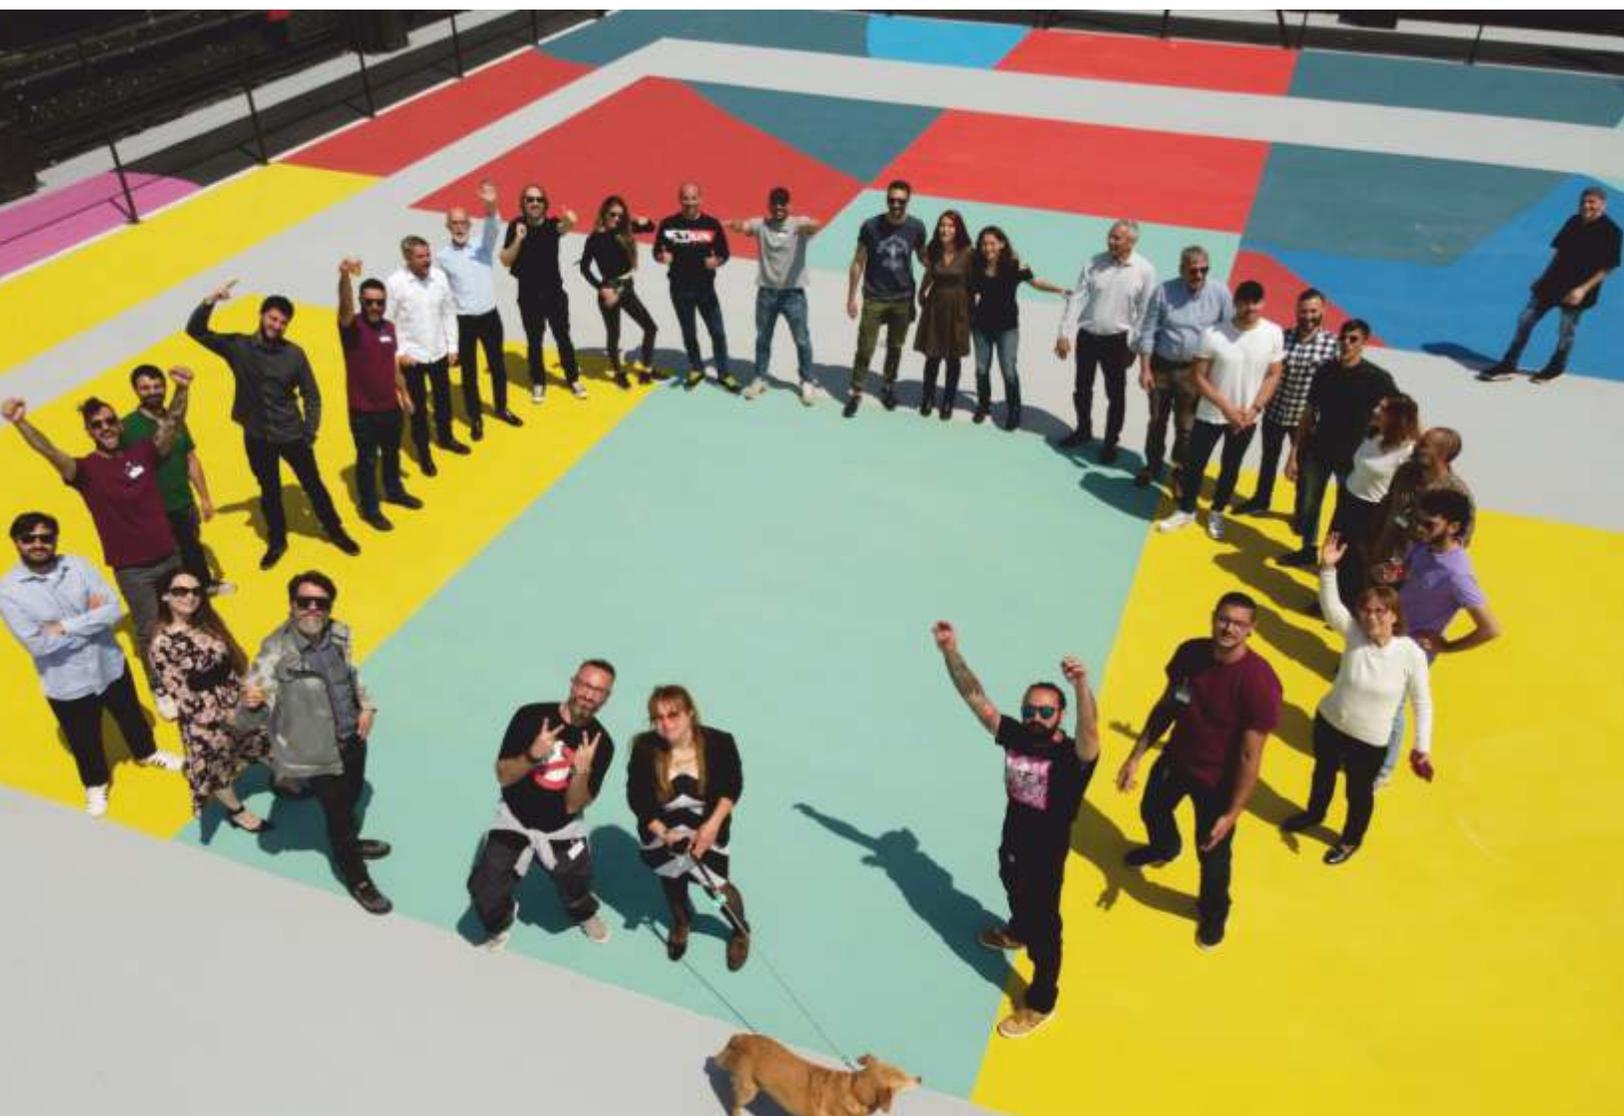



Street Art è un marchio registrato
Brevetto italiano n. 302024000141692

Superfici decorative di arte contemporanea



Street Art è un marchio registrato
Brevetto italiano n. 302024000141692





Street Art è un marchio registrato
Brevetto italiano n. 302024000141692

Superfici decorative di arte contemporanea





RESINE AL CAUCCIU'



Street Art è un marchio registrato
Brevetto italiano n. 302024000141692

La nostra azienda ha voluto certificare i prodotti Wimbledon paint in classe A+. I nostri prodotti dimostrano la compliance ai più recenti dispositivi normativi in materia di emissioni di VOC, con riferimento alla determinazione del valore di TVOC e limite di Formaldeide inferiore a $10 \mu/m^3$.

La determinazione delle emissioni in conformità alla EN 16516 e ISO 16000 con uno scenario di carico di $0.4 m^2/m^3$ (emissioni VOC pavimentazioni)

Sono state elaborate prove da laboratori: Organismo Unico di Accreditamento in base alla norma ISO 17025 in accordo al regolamento CAM Edilizia – Criteri Ambientali Minimi – Decreto 11 Gennaio 2018 Sezione 2.3.5.5.

Certificato da Giochi Sicuri secondo le normative UNI EN 71/3 e la norma Uni 51130 antiscivolo.

I LABORATORI CHE COLLABORANO CON NOI



monzo paint

PRODUZIONE PITTURE SPECIALI ■ ■

Produzione: Via B.Nobel 4 B
84047 Capaccio Paestum (SA)

Tel.0828.725507 posta@jumbopaint.it