

Wimbledon[®] paint

resine per superfici sportive




RESINA CAUCCIU'
ULTRA ELASTICA

www.wimbledonpaint.com



CATALOGO PRODOTTI

PAVIMENTI SPORTIVI E RESINE

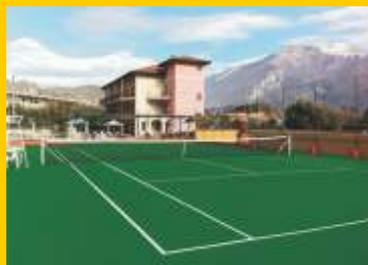

Customer service:

Tel.0828.723315 / 0828.723914

Fax 0828.1990809



**Specialisti in resine
tecniche nuove di produzione
e distribuzione**



Collaborazione tecnica e partner
con il progetto "Provincia tennis Salerno"



Linea Pavimenti sportivi Tennis

TENNIS-BASKET-CALCIO-HOCKEY



CONFEZIONI
DA KG. 21

J-70



WIMCROST RASATURA

MALTA PER RESTAURO MASSETTI

Malta per la rasatura, riparazioni, livellature di pavimentazioni, restauro o rifacimento di superfici sportive in cemento, asfalto, tartan. Prodotto destinato per applicazione a spatola, rasatura a frattazzo. Possibile additivare con farina di quarzo, piccole percentuali di cemento classico 325, per aumentarne la resistenza. Applicato a più strati a riempimento crea uno strato monolitico a spessore può essere finito con cuscion Wimbledon paint.

Ciclo: 1/o 2 mani di Wimcrost e 2/3 mani di cuscion a secondo della classe di resistenza.

A-Tipo pronto in pasta: la diluizione è da stabilire in rasatura e tipologia di pavimento al 10- 20% con acqua, applicare a spatola.

B-Tipo in polvere: aggiungere lt.7 acqua e lattice, agitare con trapano elettrico, versare a pavimento e stendere a spatola.

Resa 1 kg. per millimetro di spessore



CONFEZIONI
DA KG. 21

J-71

**ANCHE CICLO
ANTITRAUMA**



WIMBLEDON PAINT VELOCE 300

TAPPETINO A SPESSORE APPLICATO A SPATOLA

Wimbledon Veloce 300 è una resina ai granuli di quarzo a spessore. Applicabile a spatola per pavimentazioni con supporto dotato di tappetino in asfalto.

Il prodotto applicato a più passaggi: tre a spatola e due di cuscion finali a rullo, si ottiene una superficie monolitica a spessore di 2/3 mm.

Il prodotto è prodotto in due versioni:

1-Wimbledon paint Velo 300 GQ ai granuli di quarzo

2-Wimbledon paint Veloce 300 GG ai granuli di gomma in EPDM

per ottenere delle superfici antitrauma.

Resa al fustino m²: 35

Ciclo di applicazione: una mano di Fondo Base Road, applicazione di Wimcrost e Wimbledon paint Veloce 300 a due passaggi, finito con Wimbledon paint/Pro (la prima mano di Wimcrost + 2 di Wimbledon paint Veloce 300 ed applicazione di 2 mani di cuscion di Wimbledon paint Pro o Wimbledon paint, segue la tracciatura campo)

Resa ottimale a normativa Coni kg. 2 al M²



CONFEZIONI
DA KG. 1-5

J-68

FONDO BASE ROAD

FONDO DI PREPARAZIONE SUPPORTO

Fondo barriera di rinforzo, consolidante antirisalita di efflorescenza salina, applicato a saturare l'assorbimento del ciclo successivo Wimbledon paint. Colore biancastro

Diluizione 1:3 con acqua potabile

Superficie ruvida	media	liscia	industriale
Resa m ² : 60	80	100	120



Linea Pavimenti sportivi outdoor TENNIS-BASKET-CALCIO-HOCKEY



AGRIGENTO (AG)



SANREMO (IM)

WIMBLEDON PAINT PRO

MANTO CUSHION PROFESSIONALE

Cushion acril-sintetico al caucciù per la finitura e decorazione di pavimenti sportivi percorsi pedonali sottoposti a forte sollecitazione. Superfici indoor e outdoor, secondo le norme UNI EN 1516 1999, resistenza all'impronta, ed UNI EN 1517 2001, resistenza all'impatto. Pavimenti sportivi professionali con resistenza climatica estrema. Tennis, basket, pallavolo, piste ciclabili, velodromi. 8 colori standard. Elevata resistenza atletica.

Diluizione al 25-30% con acqua

Superficie ruvida	media	liscia	industriale	
Resa m ² :	60	90	120	150

Ciclo applicativo:

su **Fondo base road**, 2/3 mani Wimbledon paint pro.



RESINA CAUCCIÙ
ULTRA ELASTICA

CONFEZIONI
DA KG.22 (Lt.15)

J-65



RESINA CAUCCIÙ
ULTRA ELASTICA

CONFEZIONI
DA KG.22 (Lt.15)

J-66

WIMBLEDON PAINT

MANTO CUSHION CLASSICO

Cushion acril-sintetico al caucciù per la finitura e decorazione di pavimenti sportivi percorsi pedonali dilettantistici, scuole tennis, settore alberghiero o superfici ad uso privatistico. Superfici indoor e outdoor secondo le norme UNI EN 1516 1999, resistenza all'impronta, ed UNI EN 1517 2001, resistenza all'impatto. Pavimenti sportivi con resistenza climatica estrema.

Tennis, basket, pallavolo. Ideale anche per terrazze e tetti pedonabili di abitazioni. 3 colori standard. **Diluizione** con acqua al 25-30%

Ciclo applicativo:

una mano Fondo base road,

2/3 mani Wimbledon paint

Superficie ruvida	media	liscia	industriale	
Resa m ² :	60	90	120	150



RESINA CAUCCIÙ
ULTRA ELASTICA

CONFEZIONI
DA KG.10-20

J-67

LINEE CAMPO

tracciare il campo!

TRACCIATURA CAMPO

■ Resina acril-sintetica per la tracciatura di pavimentazioni sportive. Tracciatura linee campo tennis e basket su massetto in asfalto/cemento. Colori: Bianco, Giallo, Grigio, Blu, Azzurro

Tracciatura su massetto	kg.10	
Resa mtl.:	160	

■ Tracciatura campi da calcio in erba ed e terra
Colore: Bianco



Linea Pavimenti epossidici indoor

SUPERFICIE A SPESSORE SU MASSETTO IN CEMENTO



CONFEZIONI
DA KG.5-10

J-30

EPOFLEX FONDO

FONDO EPOSSIDICO ADDIZIONATO CON QUARZO

Fondo epossidico per pavimenti, additivato al 30% con quarzo cristallino, tricomponente. Ottimo ancoraggio su massetto in cemento trattato con *fondo base road a saturazione*. Applicazione a rullo o a spatola a rasare.

Catalizzabile al 20 o 25% a secondo della serie a peso.

Diluizione con dil.epossidico o nitro al 50%.

Fuori polvere 30 minuti, in profondità 24 ore

- Resa mq.8 al kg applicato a rullo
- Applicato a spatola 0,600/0,800 grammi per mano al m²



CONFEZIONI
DA KG.5-10

J-31

EPOFLEX FINITURA

FINITURA EPOSSIDICA A SPESSORE ANTISCIVOLO

Smalto epossidico per pavimenti tricomponente semilucido, resistente a forte traffico ottima durezza all'usura e allo sporco. Ideale per supporti in cemento, pavimento poroso, legno preventivamente preparati ed asciutti. Su massetto in cemento preventivamente trattato con *fondo base road e fondo Epoflex*. applicare 1-2 mani di finitura a secondo dello spessore desiderato.

Catalizzabile al 20 o 25% a secondo della serie. Diluizione con diluente epossidico o nitro al 15-20%. Fuori polvere 30 minuti, in profondità 24 ore, calpestabile 5 giorni. Si può finire con trasparente poliuretano lucido/opaco

- Resa mq.10 al kg applicato a rullo
- Applicato a spatola 0,800 grammi per mano
- Additivo antigraffio 2%

APPLICAZIONE EPOFLEX

1 Fondo al quarzo applicato a rullo

2 Seconda mano al quarzo applicata a spatola

3 Terza mano finitura applicata a rullo



Linea restauro e pavimenti indoor

GOMMA - PVC - LEGNO



J-47 **ADDITIVO TESTURIZZANTE GROSSA**

ANTISCIVOLO TESTURIZZANTE

J70418 Additivo testurizzante da miscelare in opaco poliuretano o a monocomponenti in misura del 15% in peso, riduce del 10% la brillantezza. Fuori polvere 40 minuti, in profondità 12 ore

ACQUA XA418 SOL XT417



J-48 **ADDITIVO ANTISKIDE**

ANTISCIVOLO POLVERE DI QUARZO

J-Antiskide additivo antiscivolo da miscelare in vernici di varia natura, bicomponente o monocomponente, riduce lo scivolamento, ideale per pavimenti, scale e zone pubbliche.

Additivazione da 8 a 12 grammi al chilogrammo di vernice
Si miscela in epossidici, poliuretano, cloro-caucciù



PAESTUM (SA)



CINISELLO B. (VA)



BARZIO (LC)

Palazzetto dello sport
Campo di Basket serie A

Linea Pavimenti sportivi indoor ciclo ad acqua

PAVIMENTI IN PVC E GOMMA



CONFEZIONI
DA KG.1,5-5-10

J-51

EPOGUMM FONDO AL CAUCCIU'

RECUPERO PALESTRE IN GOMMA E PVC

Fondo epossicaucchiù per pavimentazioni sportive e supporti difficili non soggetti a umidità (fare prova di reazione), dotato di ottima durezza e stabilità, catalizzabile 30/50% a secondo della serie, diluizione 5-10% con acqua distillata.

Caratteristiche: fuori polvere 60 minuti, in profondità 12 ore

Resa: 150 grammi al m² applicato a rullo



CONFEZIONI
DA KG.1,5-5-10

J-52

EPOGUMM FINITURA AL CAUCCIU'

RECUPERO PALESTRE IN GOMMA E PVC

Finitura epossicaucchiù per pavimentazioni sportive e supporti difficili, dotato di ottima durezza e stabilità, catalizzabile 30/50% a secondo della serie, diluizione 5-10% con acqua distillata.

Caratteristiche: fuori polvere 60 minuti, in profondità 12 ore (il ciclo prevede due mani di finitura) con un consumo di grammi 120 al passaggio (240 grammi in due mani finitura)

Resa: 150 grammi al m² applicato a rullo



CONFEZIONI
DA KG.1,5-3

J-53

EPOGUMM FINITURA CON ANTISKIDE

MICROSFERE DI GOMMA ANTISCIVOLO

Finitura epossicaucchiù antiscivolo addizionata a sfere di gomma per la riduzione di scivolamento. Per pavimentazioni sportive e supporti difficili esposte a condensazione o precarietà strutturali di locali poco areati. Ottima durezza e stabilità, catalizzabile 30/50% a secondo della serie, diluizione al 5% con acqua distillata. Ciclo applicativo: 1 mano di fondo, 1 mano di finitura, 1 mano di finitura antiscivolo.

Caratteristiche: fuori polvere 60 minuti, in profondità 12 ore

Resa: 150 grammi al m² applicato a rullo

E1-Ral 2000



E2-Ral 2001



E3-Ral 3011



E4-Ral 6001



E5-Ral 6011



E6-Ral 5015



E7-Ral 5007



E8-Ral 5003



WITH RESINS AND
COMPONENTS



- Palazzetto dello sport Torchiara (Sa)
- Palestra Cinisello Balsamo



TORCHIARA (SA)



CINISELLO (VA)

Linea Pavimenti sportivi indoor a solvente

PAVIMENTI IN LEGNO



LINEA SUPERFICI IN LEGNO



CONFEZIONI
1+0,500 cat.
6+3,000 cat.
12+6,000 cat.

J-57

POLISPORT FONDO

J-WEF7W0001 Fondo poliuretano trasparente/colorato per superfici in legno, alta copertura. Prodotto da catalizzare al 50% Fondo ad alto rendimento riempitivo, ottimo disegno del poro, si presta a ottima carteggiatura manuale/meccanica, ottima durezza. Catalisi al 50% in peso, diluizione a 5-10% con diluente poliuretano. Pot life 3 ore.

Caratteristiche: fuori polvere 60 minuti, profondità 12 ore

- Resa: 200 gr. al mq



CONFEZIONI
1+0,500 cat.
6+3,000 cat.
12+6,000 cat.

J-58

POLISPORT FINITURA

J-WTZ7W9925 Finitura poliuretano trasparente/colorato additivata con antigraffio al 3%. Prodotto a ciclo completo presenta uno strato in cristallo duro per superfici in legno ad alta pressione atletica per campi da gioco professionali in parquet o doghe in legno massello o laminato in mdf. Catalizzare al 50%, diluizione a 5-10% con diluente poliuretano. Pot life 3 ore.

Caratteristiche: fuori polvere 60 minuti, in profondità 12 ore

- Resa: 150 gr. al mq



CONFEZIONI
1+0,500 cat.
6+3,000 cat.
12+6,000 cat.

J-59

POLISPORT LINEE

J-WTZ7W9925 Finitura poliuretano Linee campo colorato additivata con antigraffio al 3%. Prodotto a ciclo completo presenta uno strato in cristallo duro per superfici la tracciatura campo da gioco professionali in parquet, doghe in legno massello o laminato in MDF.

Catalizzare al 50%, diluizione a 5-10% con Diluente Pol. Pot life 3 ore.

Caratteristiche: fuori polvere 60 minuti, in profondità 12 ore, resa: mq.150 grammi a prodotto diluito (150 gr. al mq) per mano. La resa a metri lineari è

- 60 metri lineari al kg per mano



Linea Ciclo e Spartitraffico CICLABILE E MOBILITA' URBANA



CONFEZIONI
DA KG.4-20

J-72

WIMBLEDON PAINT CICLO

MOBILITA' PISTE CICLABILI SPARTITRAFFICO DA IMPATTO

Wimbledon paint Ciclo è una resina caucciù in fase acqua/solvente ad elevata resistenza, per piste ciclabili mobilità urbana, traffico. Un prodotto idoneo per tratti di percorsi, sentieri, piste, delimitazioni stradali di bande pedonali, piazzole di parcheggio, gokart, velodromi, percorsi di miglioramento della mobilità urbana, decorazione parcheggi commerciali.

Tinte disponibili: verde, rosso, giallo, blu, azzurro, bianco, rosso ossido e a richiesta colori cartella RAL

Diluizione: nitro/sintetico 20-30% airless, resa 0,400/0,500 gr. mq.

Essiccazione 2 ore, completa 12 ore. Usabile 24 ore.



Approvato dalle associazioni ambientaliste e Amici della bicicletta:



TRAFFIC PAINT ACQUA

SPARTITRAFFICO BIANCO ECOLOGICO

Traffic paint è una resina al acqua/caucciù in fase solvente, per segnaletica stradale, orizzontale, piste, delimitazioni stradali di bande pedonali, piazzole di parcheggi piste gokart, piccoli percorsi di miglioramento della mobilità urbana, delimitazioni e scritte stradale su asfalto, tracciatura campo su cemento o asfalto

Diluizione: diluente nitro 30% uso airless, resa mq. 10 kg Essiccazione 1 ora, completa 6 ore. Usabile 12 ore.

Resa mtl. 700/1000 circa al fustino, Colore Bianco



CONFEZIONI
DA KG.4-20

J-73

WITH RESINS AND COMPONENTS



Wimbledon
paint
resine per superfici sportive

Smalto per piscine

CEMENTO-PVC-VETRORESINA

EFFETTO UNIFORMANTE

WITH RESINS AND COMPONENTS 



AZZURRO CELESTE AZ.EDERA BIANCO GLICINE GIALLO BEIGE AVORIO VER.SOLE VIOLETTO NERO



RAPID VERSION



CONFEZIONI
DA KG. 4-8-12

J-31

 **Wimbledon**
paint
resine per superfici sportive

SWIMMING PAINT RAPID

RIEMPIMENTO RAPIDO VASCA CON ACQUA

J-705101 SWIMMING PAINT RAPID è una vernice per piscina che anticipa i tempi di riempimento vasca. Dopo 12 ore applicato lo smalto, possiamo iniziare a riempire la vasca con acqua senza alcun problema.

Un ottimo strato gommoso uniformante che protegge lo strato. Ottimo per supporti in murature edili. La sua particolare reticolazione di plastificazione rende le superfici ben protette con un ottimo spessore del film gommoso che alla sua essiccazione diventa uno scudo protettivo molto spesso ed uniforma le vasche nascondendo le imperfezioni delle superfici.

Diluizione: 20% con diluente al cloroaccciù o nitro se compatibile con eventuale vecchi strati di vernice.

- **Resa 6 mq al kg per mano**
- **Kg.8 rende 45 m², Kg.12 rende 67,5 Kg.24 rende 135 m²**

10

www.wimbledonpaint.com

Linea piscina - Cemento - Pvc - Vetoresina

PROTEZIONE PISCINE OLIMPIONICHE



Resa
100
Metri Quadrati
Kg.5

CONFEZIONI
DA KG. 5

J-27



Resa
50
Metri Quadrati
Kg.8

CONFEZIONI
DA KG. 8-12

J-28



Resa
45
Metri Quadrati
Kg.8

CONFEZIONI
DA KG. 8-12-24

J-29



CONFEZIONI
DA KG. 4-8-12

J-30

FONDO 1100

FONDO ANCORANTE CONSOLIDANTE

J-700510 Fondo alchidico/caucciù per supporti cementizi e rasature, supporti in cemento a forte penetrazione. Effetto plastificante/barriera. Aggiunto con pigmenti long shell e pliolite, elevata adesione per i cicli successivi al cloro-caucciù. Prodotto a base di calofonia e gomma naturale in fase solvente che crea una barriera di adesione a cicli successivi. Particolarmente indicato per fondo piscina e pareti. Caratteristiche: diluizione al 100% con diluente combinato Fuori polvere 60 minuti, ottimo per la copertura dopo 6 ore **Resa m² 10 al kg diluito**

SMALTO PISCINE PVC-VETRORESINA

RECUPERO TELI IN PVC J-75101-ACRIT-73010-ESS

J-71000 Smalto per piscine con teli in pvc, vetoresina e plastica. Speciale per l'uso di recupero di piscine con teli deteriorati, elevata adesione a supporti difficili con alta concentrazione di gomma, calofonia e gomma naturale finissima. Preparare lavando accuratamente i teli con acido, sgrassanti o candeggina diluita 1:10 con acqua, rasare sulle parti sfarinanti con lana d'acciaio a grana grossa e poi applicare Swimming paint Pvc. Diluizione al 20% con solvente al cloro-caucciù. Lucentezza 55 gloss. **Resa m² 7 al kg**, immersione dopo 5 giorni essiccato il prodotto. Fuori polvere 100 minuti, completa 12 ore. In caso di seconda mano accertarsi che sia ben asciutta la prima fase. Applicazione a rullo, airless.

SWIMMING PAINT



SMALTO PER PISCINE IN MURATURA

J-705101 Smalto per piscine al cloro-caucciù, effetto uniformante plastico ad alto spessore, applicabile a rullo, pennello o airless. Dotato di alta adesione ai supporti di diversa natura, è compatibile anche su vecchi strati di vernici grazie al suo ammortizzante chimico.

Su nuovi supporti cementizi si consiglia di applicare una mano di *Fondo 1100* diluito al 100%. Resistenza alle concentrazioni di clorificanti, isocianurati, e clorurati.

Diluizione: cloro-caucciù al 20%, fuori polvere 60 minuti, in profondità 12 ore, riempimento vasca 4/10 giorni.

Resa consigliata 6 m² al kg.

SMALTO ANTISCIVOLO PISCINA

SMALTO PER SCALE E BORDO PISCINA

J-705101 Smalto antiscivolo per scale e bordi piscina, pavimenti adiacenti vasche natatorie. Dotato di ottima durezza con effetto ventosa a riduzione di scivolamento. Facile applicazione, diluizione al 20% in peso con diluente al Cloro-caucciù, nitro e sintetico.

Resistenza ai solventi, olii e grasso.

Caratteristiche: fuori polvere 60 minuti, in profondità 24 ore, calpestabile dopo 3 giorni. (Aggiunto con sfere di vetro al 10%)

Applicazione a rullo. Fondo consigliato Fondo 1100.

- **Resa mq.10 al kg a prodotto diluito**



monzo paint® 

Distributore e rappresentanza Italia

Corso Italia 85-87

84047 Capaccio (Sa)

www.wimbledonpaint.com

posta@wimbledonpaint.com

Tel 0828.723315 - 0828.723914

Fax 0828.1990809



WP15