



RESISTENZA
ALLA LUCE



RAGGI UV



GHIACCIO



PIOGGIA



CONDIZIONI
ESTREME



NEVE



Wimbledon[®]

paint

resine per superfici sportive

aggiornamento **2020**





● Wimbledon paint Pro

Superficie professionale a rullo 1 millimetro

Applicazione:
spatola o a rullo

● Wimbledon paint Classico

Superficie tradizionale a rullo 1 millimetro

Applicazione:
spatola o a rullo

● Wimcrost Rasosport

Restauro superfici in cemento/asfalto/tartan

Applicazione:
spatola

● Wimbledon paint Veloce 300

Superficie a spatola 3 millimetri

Applicazione:
spatola

www.wimbledonpaint.com



Fondo Base Road

Ancorante consolidante di base

Applicazione:
rullo

Resina gommosa

Converter in miscela con malte cementizie

Applicazione:
in miscela per malte

Linee campo

Tracciatura campo

Applicazione:
rullo

Wimcrost malta tecnica

Restauro superfici in cemento/asfalto/tartan

Applicazione:
spatola

www.wimbledonpaint.com



RESINA CAUCCIU'
ULTRA ELASTICA




Le nostre superfici possono essere realizzate da ditte specializzate, da nostri applicatori convenzionati, e con il ciclo fai da te.

..una mano di fondo tre di resina caucciù

Wimbledon paint

Wimbledon Fondo B.R.

Pavimento esistente

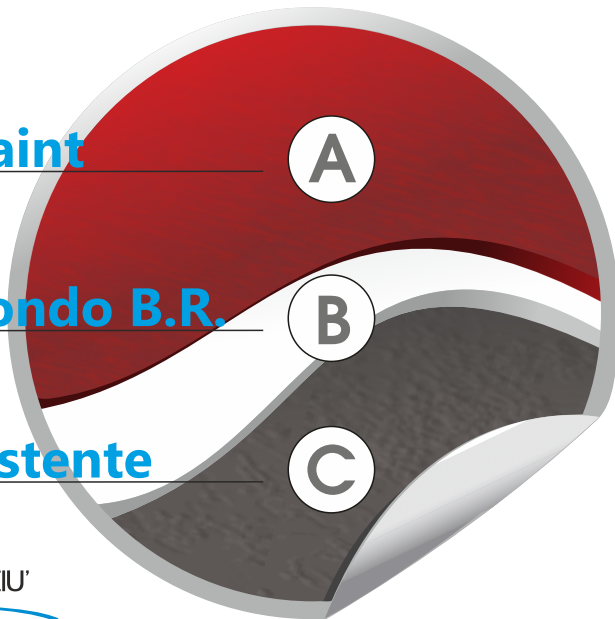

RESINA CAUCCIÙ'

ULTRA ELASTICA

.. il gioco è fatto. il risultato si vede!

la resa dei prodotti:

Wimbledon paint Pro/Classico kg.20

Prodotto con diluizione 20% (+5 di acqua)

- Pavimento ruvido M² 60
- Pavimento medio ruvido M² 80
- Pavimento frattazzato M² 100
- Pavimento liscio indus.le M² 100

Wimbledon paint Veloce 300 kg.20

Prodotto con diluizione 15% (+3,5 di acqua)

- Pavimento frattazzato M² 30
- Pavimento liscio industriale M² 35

Resina gommosa

Lattice converter per malte e cemento da diluire al 500%. 1 litro di resina + 5 litri di acqua

- Aggiungere nel cemento a impasto

Fondo base road Lt.5

Prodotto con diluizione 1:3 (+15 di acqua)

- Pavimento ruvido M² 55
- Pavimento medio ruvido M² 80
- Pavimento frattazzato M² 100
- Pavimento liscio indust.le M² 120

Wimcrosst kg.25+ lattice


Prodotto con diluizione 40% (+6/7 di acqua)

- Rasante a base cementizia per rasature applicabile a spatola, aggiungere con Fondo base road diluito 1:3 in misura di 6/7 litri a confezione.
Utilizzo kg. 1,5 per millimetro a m²

 **WIMBLEDONPAINT**

IL PAVIMENTO SPORTIVO



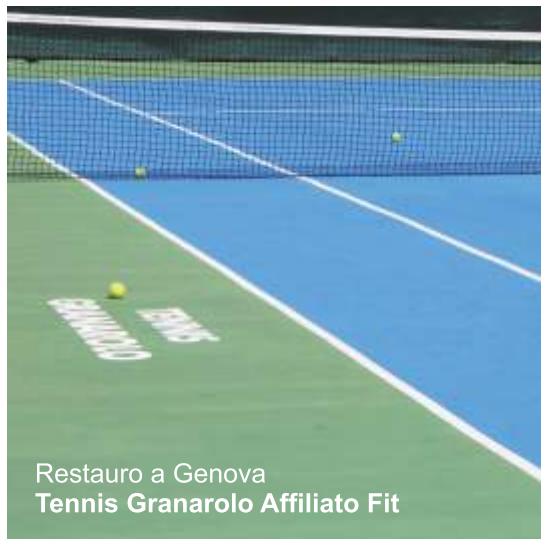

Restauro a Genova
Tennis Granarolo Affiliato Fit



Avellino Circolo del nuoto
Realizzato campo da Basket

**Ottima per Tennis, Basket, Volley, Hockey, Calcio..
su massetti resinati**



**.. una firma importante
per il tuo impianto sportivo!**



Wimbledon paint

Centro Fit Eboli (SA)
Realizzati 2 campi da tennis

.. una firma importante per il tuo impianto sportivo!



Club San Marco
Affiliato Fit - Somma Vesuviana (NA)
Realizzati 2 Campi da tennis

www.wimbledonpaint.com

piu' sport

Seguiamo le norme federative

Le nostre resine acriliche al caucciù a base di componenti silicei e granuli di quarzo migliorano l'aderenza superficiale e la resistenza all'usura. La resina viene applicata a più strati a spatola o a rullo con un consumo pari a 2 kg al metro quadrato.

La sottostruttura viene consigliata in manto bituminoso previo la realizzazione di massetti idonei con strato di barriera di vapore e rete elettro saldata.

Si consiglia sempre uno spessore di resina ad 1 mm, generalmente da 1,5 a 3 mm.

Rispettare le pendenze a schiena d'asino con doppia pendenza per favorire il drenaggio.



Università Urbino
Realizzato campo tennis

**Ottima collaborazione
con clienti e club federali**



Club Fit Sanremo
Realizzati 2 campi tennis



*Collaborazione con
i circoli regionali e
provinciali FIT*



resine per superfici sportive

piu' sport