













resine per superfici sportive





Il campo in vecchio mateco degradato. Le spaccature segnano la fine...

Realizzare una superficie nuova e professionale è un lavoro da esperti. Ricostruiamo il vecchio manto in una superficie ITF 4 medio veloce a normativa Federtennis.



Il campo vecchio ha bisogno di un restailyng, andiamo avanti con i lavori

Con cura iniziamo la procedura di restauro e pulizia del vecchio campo in mateco. La vegetazione ha invaso il campo a casa dei pantani.





Sistemare le pendenze



Sistemare le zone degradate

Malta tecnica + miscela Wimcrost

Descrizione Prodotto

J43 MALTA TECNICA + WIMCROST

 Malta al quarzo in pasta per livellare superfici. rasare imperfezioni, lesioni e riempimento a spessore per portare i supporti deteriorati o a grana grossa in superfici più sottili. Il prodotto può essere anche miscelato a sabbia silicea, cemento 325 o passato a rasatura tal quale diluito con acqua al 30-40%.

Attrezzi consigliati: frattazzo - spatola

Wimcrost la soluzione per il restauro di vecchie superfici in mateco/asfalto degradate

J40/P4 COMBINAZIONE DI MISCELA

Confezione

Malta tecnica kg.25 + Lattice Wimcrost

Uso: addizionare 1 litro di lattice ogni 25 kg di Malta tecnica.

Rasatura su superfici in asfalto, cemento e vecchio mateco. Si applica a frattazzo da 80 cm e con frattazzo inox.

Composizione Miscela: It.6,500 di acqua + 1 litro di Lattice

Consumo: kg.1,200/1,300 per strato

Lattice converter J-40/P4 base poliuretanica

da addizionare nella malta, cemento, o Wimcrost malta tecnica in polvere

Uso: sottofondo di rinzaffo, livellante a rasare

Agitare con frusta elettrica, spandere con taloscia larga 80 cm., rasare a frattazzo inox a livellare.









www.wimbledonpaint.com



Le rasate di «Malta tecnica +Wimcrost»



3 strati con uno spessore di 1,5 cm



La colata di «Malta tecnica + Wimcrost»



La colata di «Malta tecnica +Wimcrost»

Recuperiamo il campo con la nostra soluzione, Wimcrost tappetino acrilico





Le rasate di «Malta tecnica+ Wimcrost»



Lo spatolone da 80 cm in azione

Rasature con cura

Il nuovo campo viene realizzato a regola d'arte con una rasatura acrilica al caucciù a normativa Coni. Ogni attività sportiva può avere la sua superficie adatta alle norme dettate dalla federazione nazionale









applicazione facile della malta tecnica a spatola o con frattazzo inox.

Otteniamo una superficie liscia e perfetta per la realizzazione do una superficie professionale.



La colata di «Malta tecnica e Wimcrost»

Ottenere risultati sorprendenti per avere un campo con parametri professionali è la soluzione vincente del tappetino sportivo









Recuperare superfici sportive è la nostra professione!

Il restauro ed il recupero delle superfici deteriorate, prevede la sistemazione della superficie con Wimcrost.

Una soluzione vincente e pratica rinnova il vecchio mateco o pavimento in asfalto.



Potenza: Savoia di Lucania






Realizzare superfici perfette

Campo da tennis confortevole e veloce per i professionisti della racchetta. Wimbledon paint realizza supporti unici



un campo da campioni

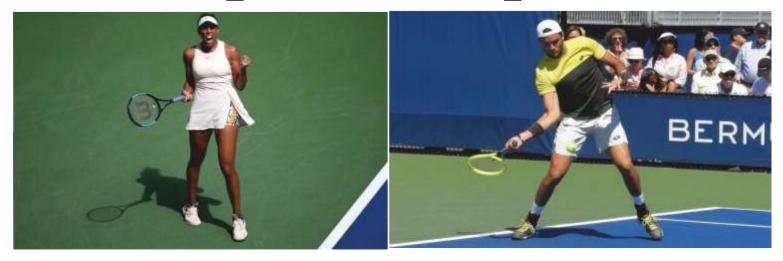

Superficie perfetta e unica Giocare su questi campi è un piacere, non si scivola

non abbaglia, non



Roma: Centro sportivo Fit



SINTESI DEI CONSUMI

SUPERFICIE DI 650 m²

1- Lavaggio e restauro delle grandi imperfezioni 2- Applicazione a rullo di uno strato di Fondo base road	7x5
3- Applicazione a spatola 3 strati di Malta tecnica	90x25
4- Applicazione di uno strato di Fondo base roadConsumi 6x5 Fondo base road	6x5





SCHEDA TECNICA



J-43+P4




Sistema multistrato per il recupero di superfici sportive in cemento/asfalto. Un sistema di rasature cementizie, collanti e miscela poliuretanica per il recupero di superfici degradate. Si applica a spatola a più strati outdoor. Recupero di vecchie superfici degradate



Multi-layer system for the recovery of concrete/asphalt sports surfaces. A system of cementitious skim coats, adhesives and polyurethane mixture for the recovery of degraded surfaces. It is applied by trowel in several outdoor layers. Recovery of old degraded surfaces

Stratografia Restauro Superfici Malta tecnica

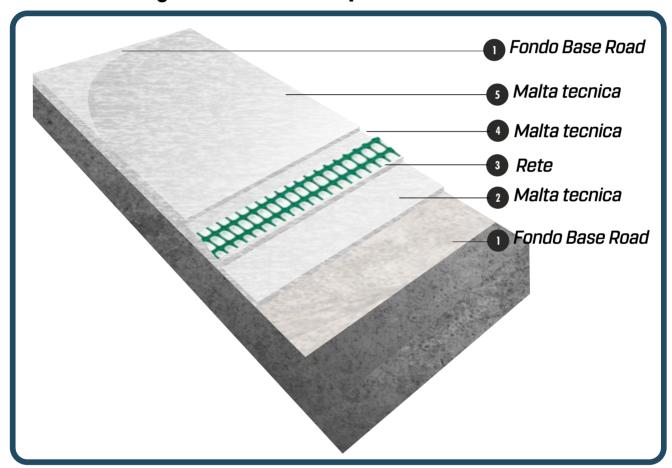


Ciclo operativo:

0.	1.
Supporto in	Fondo base Road
Asfalto	J-68
o cemento	(uno strato)

2. 3. 4 Tre strati applicati a spatola di malta tecnica e lattice 5. Applicazione a rullo uno strato Fondo base Road









Attestation

On 25 May 2022, Eurofins Product Testing A/S received a sample of a paint with the product name:

Wimbledon Paint supplied by Monzo Paint SaS

The product was tested for VOC emissions according to the requirements of the French legislation (order of April 2011) concerning the labeling of construction products or coverings of walls or floors and paint and varnishes on their emissions of volatiles pollutants.

Sampling, testing and evaluation were performed according to ISO 16000 in its latest versions (see test report no. 392-2022-00240301_E_EN).

In accordance with legislative requirements, the test results can be summarized as follows:



"Information sur le invieau d'érosson de audistance vocables dans l'air intérieur, précentant un risque de touicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ jirés: faibles émissions) à C. (fortes dinúscions).

The product was assigned a VOC emission class without taking into account the measurement uncertainty associated with the result. As specified in French Decree no. 2011-321 of March 23, 2011, correct assignment of the VOC emission class is the sole responsibility of the party responsible for distribution of the product in the French market.

4 August 2022

Laura Hartung Sørensen Analytical Service Manager

Pernille Krintel Analytical Service Manager







www.wimbledonpaint.com





i nostri prodotti sono certificati da istituti di ricerca e laboratori accreditati **ITF Federation**



Club e **federazioni FIT** regionali italiane e i più bravi istruttori hanno scelto i nostri prodotti











monzo paint®

PRODUZIONE PITTURE SPECIALI