



SCHEMA TECNICA



J-64 SPORT CLASSICO

TAPPETINO SPORTIVO

FINE / VELOCE

APPLICAZIONE A RULLO O A SPATOLA

UNIVERSAL

Application:
applicare 3 strati

Norma UNI EN ISO 7783
Permeabilità al vapore acqueo
Norma UNI EN ISO 1062-3
Permeabilità all'acqua

WIMBLEDON PAINT SPORT CLASSICO è una resina elastomerica acril-sintetica al caucciù per pavimentazioni sportive indoor/outdoor, viene utilizzato come finitura per i sistemi acrilici commerciali, manti a normativa con specifiche Coni e Federtennis, Fip, Fiba, Figc Federazione gioco Calcio a 5, Padel, piste di atletica ed altre discipline sportive.

Un pavimento sportivo fine che trova ottima resistenza al ristagno dell'acqua, all'abrasione, antiscivolo, drenante, antiriflesso, insonorizzante e resistente ai raggi UV,

Può essere applicato con estrema facilità su cemento, asfalto e vecchio mateco con applicazione a rullo, spatola o a spruzzo. Un prodotto unico ed universale per la realizzazione di pavimentazioni sportive di campi in sintetico con resina al caucciù. con finitura superficiale satinata tale da garantire un buon comfort di gioco. Pavimento sportivo idoneo per campi da tennis, basket, pallavolo, calcetto, pallamano, padel, pickleball, softball. Non richiede alcuna manutenzione ordinaria. Superficie realizzata con resine ad alta resistenza. L'eccellente adesione ai supporti permette a questo tipo di pavimentazione di sopportare le sollecitazioni provocate dalle dilatazioni termiche.

Applicazione: consigliati 2 - 3 strati con uno stacco di minimo 24 ore. Se si presenta una elevata umidità sul campo si consiglia di attendere 36-48 ore tra uno strato ed il successivo. Eseguire la tracciatura dopo un'attesa di 48 ore ultimata la stesura di WPCLASSICO

RESA PRODOTTO KG.20 applicato a rullo

Resa su cemento m ² 100 / gr.200 m ²	Resa su asfalto m ² 70 / gr.250 m ²	Resa su mateco m ² 60 / gr.300 m ²
--	---	--

VOCE DI CAPITOLATO:

applicazione di un tappetino sportivo tipologia Coni a granulometria finissima in resina acril-silanicca al caucciù, applicazione a rullo per la realizzazione di pavimenti sportivi con un consumo di 300/400 grammi al mq per strato, applicazione uno strato di fondo e tre strati di resina al caucciù

PREZZO CAPITOLATO	N.1 Fustino da Kg.20 Classico		
	Resa su cemento m² 100 200 Gr. m ² per strato Costo prodotto al m ² . per 1 strati Eur	Resa su asfalto m² 70 250 Gr. m ² per strato Costo prodotto al m ² . per 1 strati Eur	POSA IN OPERA 3 strati Eur

Cov: 25 (direttiva 2004/42/CE gr./lt)
contenuto massimo litro
Categoria I BA 140 gr.lt (2013)

Peso specifico: 1,160/1,190
Residuo secco del prodotto: 59,55%



SCHEDA TECNICA



J-64 SPORT CLASSICO

TAPPETINO SPORTIVO

FINE / VELOCE

APPLICAZIONE A RULLO O A SPATOLA

UNIVERSAL

Application:
applicare 3 strati



Norma UNI EN ISO 7783
Permeabilità al vapore acqueo
Norma UNI EN ISO 1062-3
Permeabilità all'acqua

NORME DI RIFERIMENTO: il prodotto corrisponde alle caratteristiche della Normativa Coni Tabella A, Codice 78: resine acriliche / elastomeriche con tipologia di attività sportiva e loro destinazione di attività ad uso: indoor/outdoor. Conforme alle **NORME CONI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA** (approvate dalla G.E. del CONI con deliberazione n. 851 del 15 luglio 1999)

Consumo	Diluizione	Peso specifico	Cov	Secco
0,300 Kg./m ² strato a rullo 0,500 Kg./m ² strato a spatola	5-10% acqua a rullo 5-10% acqua a spatola	1450 lt/kg	55	55%

NOTA: le superfici in resina sono solitamente impermeabili non drenanti o con un drenaggio molto lento e richiedono un supporto con le dovute pendenze.

Si raccomanda di ottimizzare i supporti con dovute pendenze per facilitare il deflusso dell'acqua per evitare pantani e ristagni d'acqua. Il supporto deve essere regolarizzato prima della posa dei prodotti Wimbledon paint.



J-64 SPORT CLASSICO




Sistema multistrato a basso spessore base di resine acril-sintetiche al caucciù per tennis, basket e altre discipline sportive di buona qualità.
Il sistema prevede una miscela acril sintetica al caucciù a ottima resistenza indoor/outdoor.



Multilayer, low thickness acryl-synthetic rubber resin system for tennis, basketball and other good quality sports.
The system consists of a synthetic acrylic-rubber mixture with excellent indoor/outdoor resistance.

STRATOGRAFIA SPORT CLASSICO

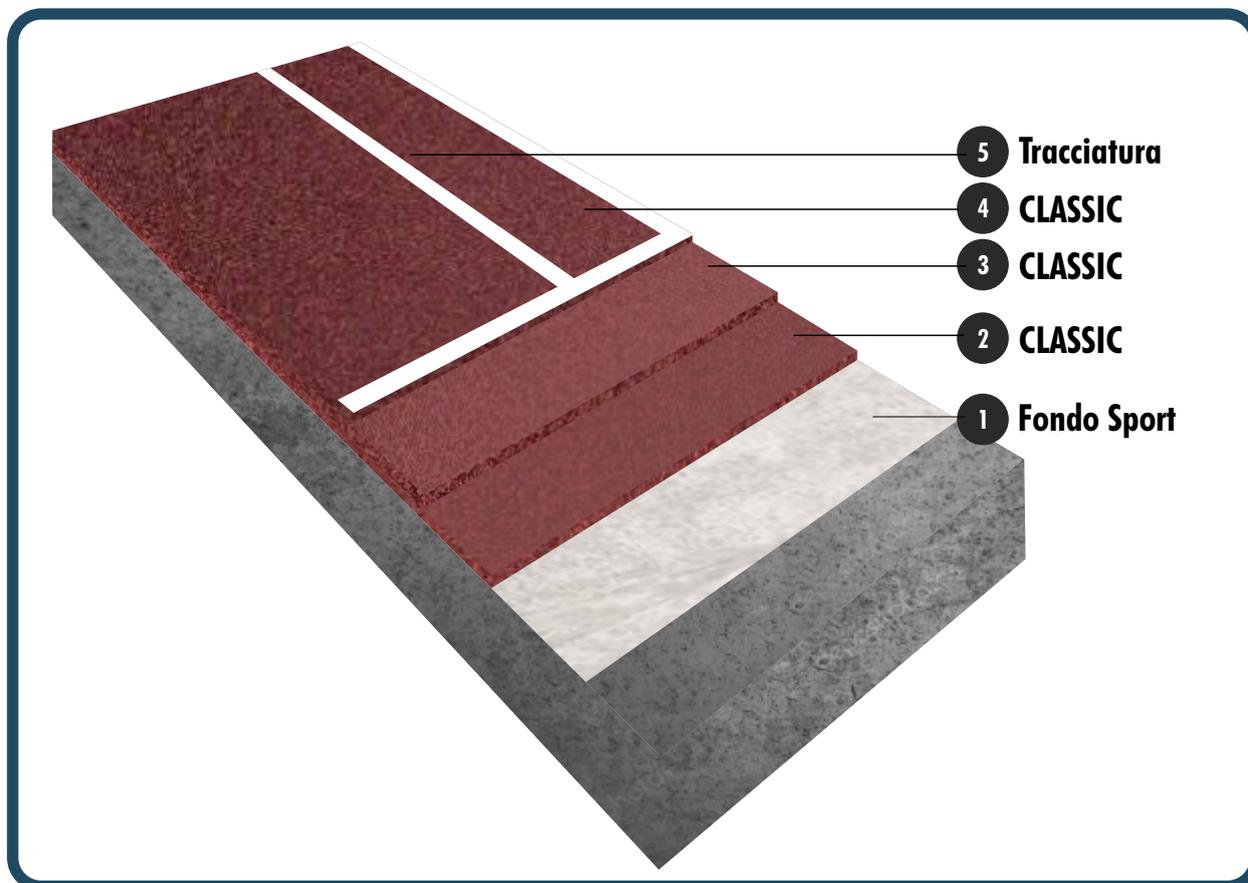

Tennis



Arco



Calcio



Volley



Basket



Padel

Ciclo operativo:

<p>0. Supporto in Asfalto o cemento</p>	<p>1. Fondo Sport J-69 (uno strato)</p>	<p>2. 3. 4 Tre strati applicati a rullo con Sport Classico</p>	<p>5. Tracciatura due strati a rullo J-67</p>	
--	--	---	--	--